

		EINE MISCHSCHNECKE					ZWEI MISCHSCHNECKEN				
		HIGUMA 5/1	HIGUMA 8/1	HIGUMA 10/1	HIGUMA 12/1	HIGUMA 14/1	HIGUMA 12/2	HIGUMA 14/2	HIGUMA 16/2	HIGUMA 18/2	HIGUMA 20/2
Volumen	m³	5	8	10	12	14	12	14	16	18	20
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	3800	4300	4500	4700	4800	7000	7100	7200	7300	7600
Mischwannenbreite	mm	1700	2100	2200	2350	2350	2100	2100	2100	2100	2200
Gesamthöhe	mm	2500	2650	2750	2850	3100	2250	2450	2650	2850	2800
Bereifung		30.11-R14,5	245/70 R17,5	245/70 R17,5	245/70 R17,5	245/70 R17,5	245/70 R17,5	245/70 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Kraftbedarf	PS	45	60	70	80	100	70	80	90	100	120
Zapfwellendrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	2200	3000	3100	3500	3600	5000	5500	6000	6400	7000

KODIAK®

		EINE MISCHSCHNECKE						
		KODIAK 10/1	KODIAK 12/1	KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1
Volumen	m³	10	12	14	16	18	20	22
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	1	1	1	1
Gesamtlänge	mm	5500	5650	5650	5650	6150	6150	6150
Gesamtbreite	mm	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800
Gesamthöhe	mm	2700	2850	3050	3200	3000	3200	3400
Spurbreite	mm	1550	1700	1700	1700	2000	2000	2000
Anzahl Achsen		1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	4	4	4	4
Bereifung		245/70-R17,5	245/70-R17,5	245/70-R17,5	215/75-R17,5	215/75-R17,5	215/75-R17,5	215/75-R17,5
Kraftbedarf	HP	60	70	80	90	100	110	120
Zapfwellendrehzahl	rpm	540	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	4000	4700	5400	5700	6200	6400	6700

		ZWEI MISCHSCHNECKEN					
		KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 30/2	KODIAK 40/2
Volumen	m³	16	20	25	30	35	40
Anzahl Mischschnecken		2	2	2	2	2	2
Gesamtlänge	mm	7300	7600	8000	8100	8200	8800
Gesamtbreite	mm	2100	2350	2500	2500	2500	2800
Gesamthöhe	mm	2650	2650	2850	3100	3400	3450
Spurbreite	mm	1550	1600	1700	1700	1700	2000
Anzahl Achsen		1	1	2	2	2	2
Anzahl Räder		4	4	8	8	8	8
Bereifung		215/75 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5	215/75 R17,5
Kraftbedarf	PS	80	110	130	150	150	180
Zapfwellendrehzahl	U/Min	540	540	540	540	540	540
Leergewicht	kg	6600	7000	9500	10000	10500	12000

		ZWEI MISCHSCHNECKEN		
		KODIAK 40/3	KODIAK 45/3	KODIAK 48/3
Volumen	m³	40	45	48
Anzahl Mischschnecken		3	3	3
Gesamtlänge	mm	11200	11500	12000
Gesamtbreite	mm	2500	2500	2500
Gesamthöhe	mm	3000	3400	3600
Spurbreite	mm	2450	2450	2450
Anzahl Achsen		2	TRIDEM	TRIDEM
Anzahl Achsen fest		1	1	1
Anzahl Achsen steuerbar		1	2	2
Druckluftbremse und Blattfederung		Optional - O09	serienmäßig	serienmäßig
Bereifung		215/75 R17,5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Anzahl Räder		8	6	6
Anzahl Wiegesensoren		6	6	6
Kraftbedarf	PS	180	200	220
Zapfwellendrehzahl	U/Min	540	540	540
Leergewicht	kg	13500	15000	16000



# KODIAK-HIGUMA

Angehängte Vertikalmischwagen



+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi

SgariboldiOfficial

+39 0377 430 415

marketing@sgariboldi.it

sgariboldi.official


SGARIBOLDI Srl



www.sgariboldi.it

SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)



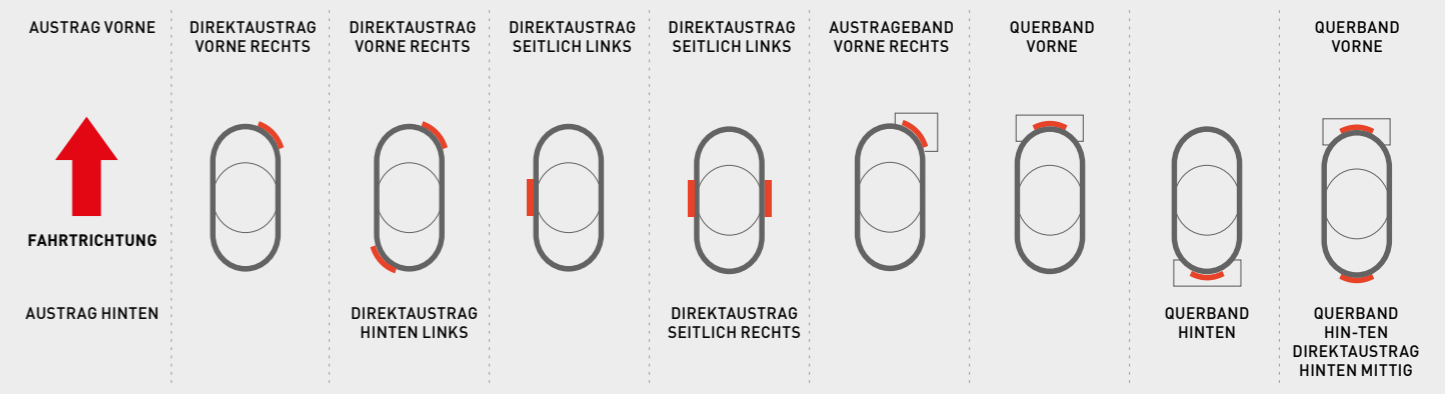

# TECNOLOGIE VERTIKAL VS2

Sgariboldi entwickelt kompakte vertikale Futtermischwagen mit hoher Produktivität, anpassungsfähig für jeden Bedarf. Ideal zum Zerkleinern von Ballen jeglicher Form, Gewicht oder Größe.

**Mischwanne:** Funktionell und robust

Chassis, Wannenboden und Wände mit hoher Wandstärke charakterisieren die Serie.


Gegenschneiden in der Mischwanne: **sichern den guten Schnitt langfaseriger Produkte**

**Kontinuierliche und präzise Entladung** über Austrag

Die Form der Wanne beeinflusst die Strömung der Materialien um eine optimale Mischung in kurzer Zeit zu erhalten, wobei die Struktur der einzelnen Komponenten erhalten bleibt. Chassis, Wannenboden und Wände mit hoher Wandstärke charakterisieren die Serie.

Die konische Schnecke, bestückt mit Spezialmessern, gewährleistet

- den Schnitt von langfaserigen Produkten
- schnelles Zerkleinern von Rund- und Quaderballen
- kurze Arbeitszeiten und Vermeidung von Erwärmung des Endproduktes
- Erhaltung des Futterwertes bei außergewöhnlich lockerer Mischung

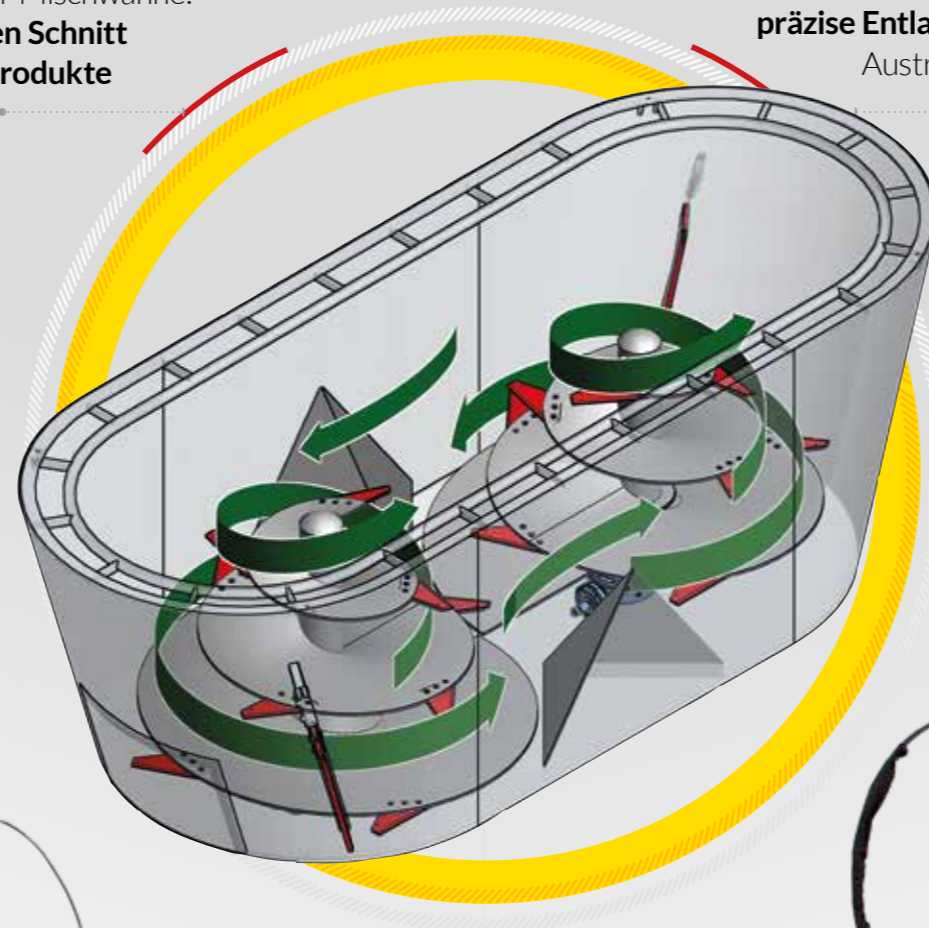

01 Auch stationär erhältlich mit Elektro-oder Dieselmotor\*

02 Rotationsmagnet am Austrageband

03 Programmierbare Wiegeeinrichtung\*

04 Elektrische Fernbedienung\*

05 Druckluftbremsanlage\*

06 Hydraulische Mineralschütte

