





GULLIVER
TECHNOLOGY

GULLIVER[®]

Horizontale Paddelmischwagen


SGARIBOLDI
INNOVATION, PERFORMANCE, PEOPLE

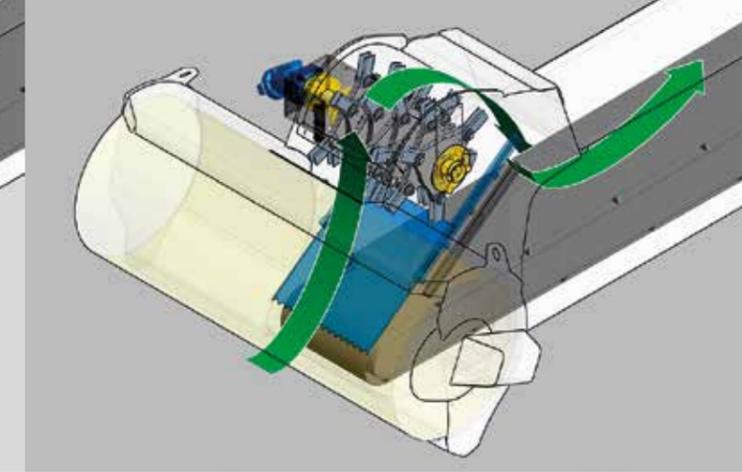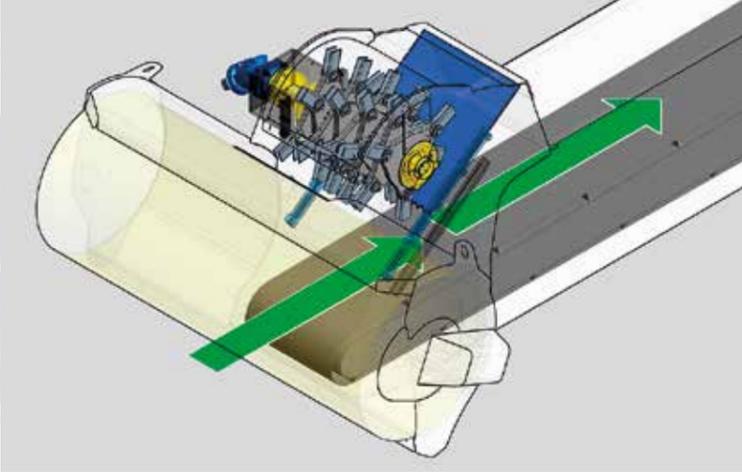


MISCHSYSTEM MIT PADDEL

Im GULLIVER ist alles für ein optimales Mischen ausgelegt. In der Wanne kommen alle Produkte reibungslos zusammen und werden sanft und effektiv vermischt. Die Entleerung erfolgt dank Gummischaber restlos.

Erst schneiden dann mischen

Dieses innovative System trennt die Schneid- und Mischphasen unter Berücksichtigung der Struktur der einzelnen Zutaten. Dieser Arbeitsprozess zeichnet sich aus durch:

- mehr Präzision
- mehr Schonung
- weniger Arbeitszeit
- weniger Kraftstoffverbrauch

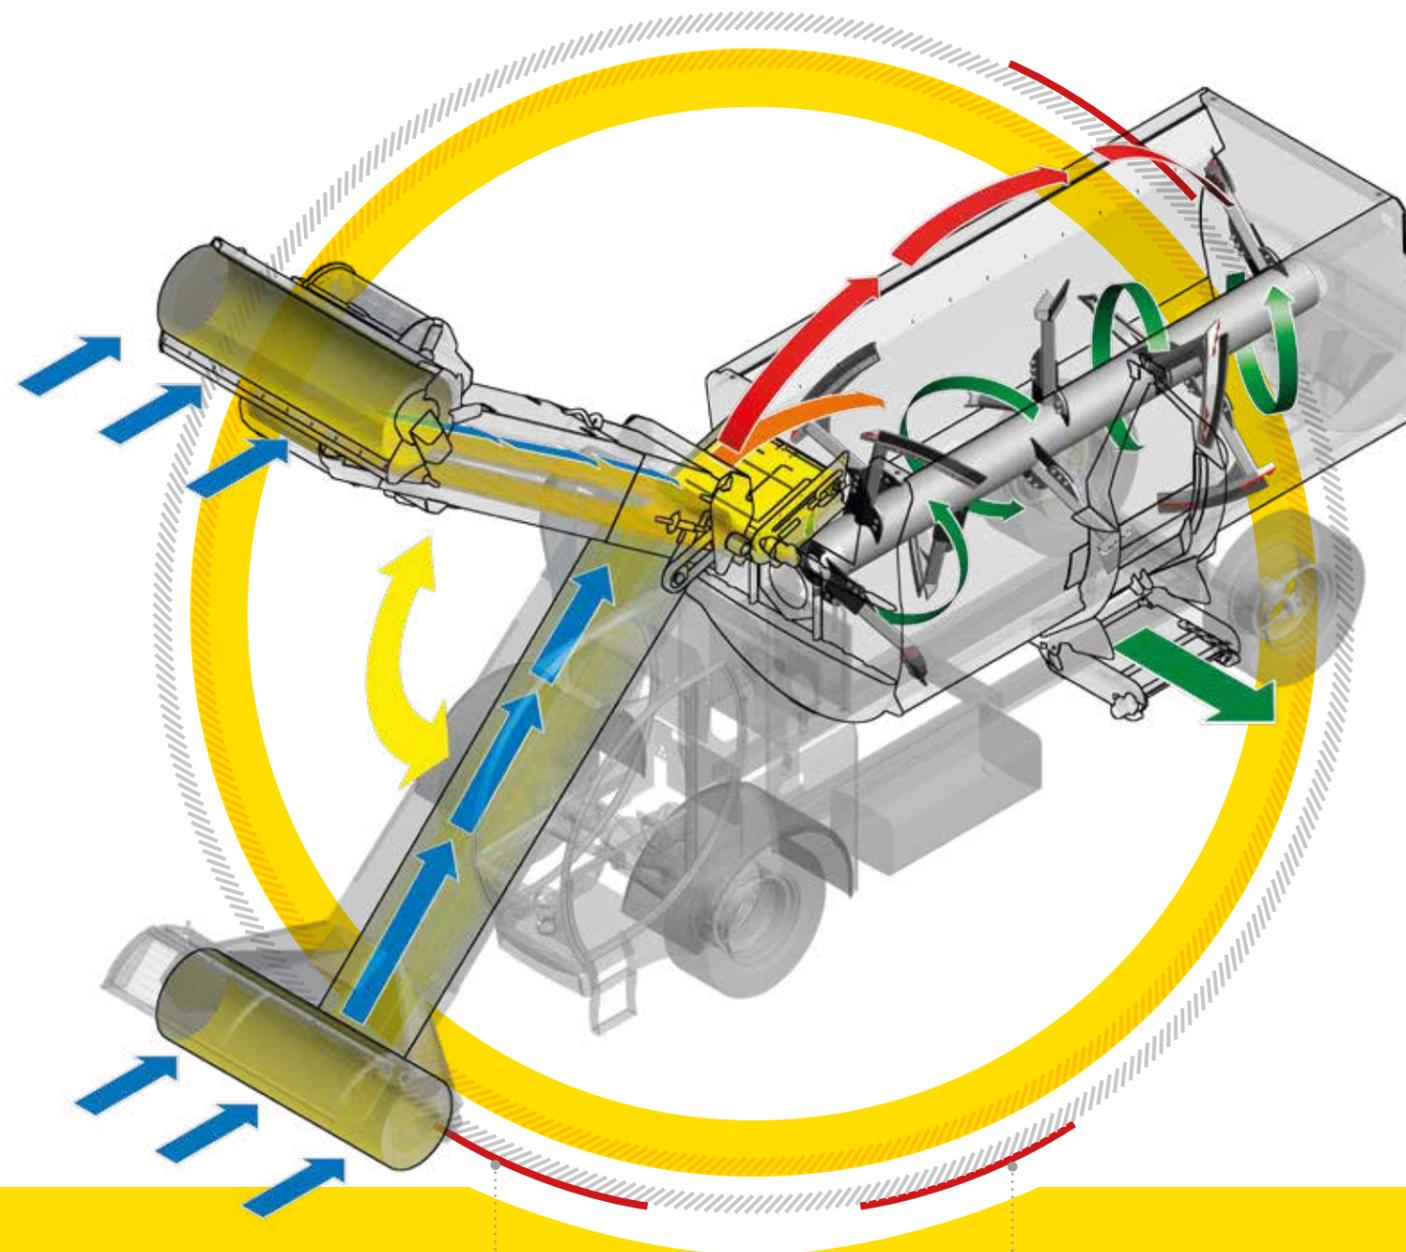

MIT HÄCKSLER EINEN SCHRITT VORAUSS

Für eine vollständige Kontrolle beim Schneiden einzelner Produkte vor dem Mischen.

Diese Technologie wurde speziell entwickelt um auf die Struktur der jeweiligen Komponenten bestmöglichst einzugehen.

Das langfaserige Futter wird während der Beladung durch die Kombination von Fräse und Häcksler exakt auf die gewünschte Länge gekürzt, während Futter das nicht zusätzlich geschnitten werden soll, direkt in den Mischbehälter gelangt, ohne den Häcksler zu passieren.

WTR system* Working Time Reducer

Dieses patentierte System ist in der Lage jedes zu ladende Produkt, unabhängig von seinem spezifischem Gewicht, noch präziser im Mischbehälter zu verteilen. Dies geschieht in ständiger Korrespondenz mit der Bordwaage, die erkennt ob die Mischwanne gleichmäßig beladen wird.

Kontrollierter Futterfluss

Die Mischwanne wird durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Förderbandes gleichmäßig befüllt, während die Haspel die verschiedenen Komponenten schnell und locker vermischt.

Edelstahlauskleidungen
optional aus INOX

STAINLESS STEEL *inside*

*Verfügbar für die Versionen mit 25-28-31 m³

SERIE 6000:

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die außergewöhnlich kompakten Abmessungen der Serie 6000 sind ideal für Betriebe mit schmalen Stalldurchfahrten und ermöglichen Wendemanöver auf engstem Raum.

Die extrem einfache Handhabung kann durch optionale Allradlenkung 4WS oder Allradantrieb 4WD noch verbessert werden.

Leistungsstark und kompakt

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 175 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Der stufenlose Frontantrieb gewährleistet eine optimale Traktion
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESIS II"

GULLIVER
TECHNOLOGY



GULLIVER® 6000

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 11 bis 18m³
- Diesel Motor 175 PS quer zwischen Kabine und Mischwanne, optional 218 PS
- Wendelüfter FAN DRIVE incl. automatischer Steuerung
- Frontantrieb oder optional Allradantrieb
- Stufenloser Fahrtrieb mit Automatikmotor 0-20 km/h, optional 40 km/h

- Optionale hydraulische Federung
- Häcksler 600mm hinter Fräse
- 2. Stufe Elevatorband
- Gummiband im Elevator, INOX Flanken und Zwischenboden
- Zwei Stufen Mischwerk
- Austragebanddrehzahl stufenlos über Potentiometer
- Mineralfutterschütte am Heck
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESIS II"
- Heizung und Lüftung mit digitaler Komfortbedienung
- Graphische Wiegeeinrichtung
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich



Effektive Gewichtsverteilung
für ein besseres Gleichgewicht der
Maschine in allen Phasen



SERIE 7000:

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die Serie 7000 ist in einer neuen und verbesserten Version wieder auf dem Markt. Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Viehhaltern zugeschnitten, die eine Maschine mit **kompakter** Größe, aber hoher Leistung benötigen.

Beste Performance, kompakte Maße

Die Serie 7000, reiht sich zwischen die Serie 6000 und 8000 ein. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Durch die Verwendung von erstklassigen Komponenten werden maximale Leistung bei reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht. Nebenbei eine erhebliche Energieeinsparung bei maximaler Wendigkeit.

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 218 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Die Lenktriebsachse mit 40° Lenkeinschlag kann mit einer optionalen Allradlenkung 4WS optimiert werden. Ein Allradantrieb ist ebenfalls optional erhältlich.
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"

Maximale Agilität
und reduzierter
Verbrauch

GULLIVER
TECHNOLOGY



GULLIVER® 7000

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 18 bis 25m³
- Diesel Motor 218 PS quer zwischen Kabine und Mischwanne, optional 238 PS
- Wendelüfter FAN DRIVE incl. automatischer Steuerung
- Verstärkter Rahmen und Lenktriebachse 40°
- Frontantrieb oder optional Allradantrieb
- Stufenloser Fahrtrieb mit Automatikmotor 0-30 km/h, optional 40 km/h
- Optionale hydraulische Federung
- Häcksler 600mm hinter Fräse, optional 800mm
- 2. Stufe Elevatorband
- Gummiband im Elevator, INOX Flanken und Zwischenboden
- Zwei Stufen Mischwerk durch variablen Hydraulikmotor
- Austragebanddrehzahl stufenlos über Potentiometer
- Mineralfutterschütte am Heck
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II" inkl. Luftsitz mit Sitzheizung
- Heizung und Lüftung mit digitaler Komfortbedienung
- Graphische Wiegeeinrichtung
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich



Einschlagwinkel 40°
(optional auch hinten)



SERIE 8000:

POWER UND KONTROLLE

Höchste Performance

Große Behältervolumen und maximale Leistungen machen die Serie 8000 ideal für **große Tierbestände**. Eine robuste Rahmenbauweise gepaart mit erstklassigen Komponenten sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Motorhaube am Heck kann vollständig geöffnet werden und ermöglicht einen freien Zugang zum Dieselmotor und der Hydraulikanlage.

Die Spitze der Produktpalette

Ein umfangreiches Equipment:

- 6 Zylinder Motor Stufe V am Heck aufgebaut
- Stufenloser Fahrtrieb
- Heckantrieb, optionaler Allradantrieb
- Optionale Allradlenkung
- Optionale hydraulische Federung mit Niveauregelung
- Eines der modernsten Hydrauliksysteme auf dem Markt
- Optionale Wannendeckungen minimieren die Staubentwicklung erheblich
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"

GULLIVER
TECHNOLOGY



GULLIVER® 8000

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 18 bis 31m³
- Diesel Motor 238 PS am Heck quer aufgebaut, optional 305 PS
- Wendelüfter FAN DRIVE incl. automatischer Steuerung, optional FLEXXAIRE
- Heckantrieb oder optional Allradantrieb
- Stufenloser Fahrtrieb mit Automatikmotor 0-30 km/h, optional 40 km/h
- Optionale hydraulische Federung
- Häcksler 600mm hinter Fräse, optional 800mm

- 2. Stufe Elevatorband
- Gummiband im Elevator, INOX Flanken und Zwischenboden
- Zwei Stufen Mischwerk
- Austragebanddrehzahl stufenlos über Potentiometer
- Mineralfutterschütte vorne rechts
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"
- Luftsitz mit Sitzheizung
- Klimaautomatik mit digitaler Komfortbedienung
- Graphische Wiegeeinrichtung
- Rückfahrkamera
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich



Luftstrom in
Kühlphase
Variable



Lüfter auf
Nullförderung




Reversierung für
Kühlerreinigung





01 Straßenversion mit Genehmigung bis 40Km/h



02 Version 4WS und 4WD



03 Austragebänder in vielen Versionen



04 Hydraulische Federung der Vorderachse

ZUBEHÖRE




05 Zentralschmieranlage

06 Klimaanlage

07 Totale Abdeckung der Mischwanne

08 Rotationsmagnet am Austrageband



GULLIVER® 6000

		GULLIVER 6011	GULLIVER 6014	GULLIVER 6018
Volumen	m ³	11	14	18
Frontantrieb gelenkt S150		Vorne L=1754	Vorne L=1754	Vorne L=1754
Länge	mm	9000	10000	10500
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2180	2180	2450
Gesamthöhe	mm	2600	2700	2900
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1500/450	1900x600	1900x600
Entnahmehöhe	mm	4750	4750	4750
Räder vorne und hinten		285/70 R19,5	315/60 R22.5	315/60 R22.5
Außenspur vorne	mm	2060	2100	2100
Außenspur hinten mit 4WS 1:1	mm	2050	2280	2450
HORIZONTALE SELBSTFAHRER	mm	670 x 800	820 x 800	820 x 800
FUTTERMISCHWAGEN - SERIE 6000	kW / PS	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Leergewicht	kg	9000	9500	10000

GULLIVER® 7000

		GULLIVER 7018	GULLIVER 7021	GULLIVER 7025
Volumen	m ³	18	21	25
Fahrertrieb Achse OMSI 432 8 Loch		Vorne	Vorne	Vorne
Länge	mm	10300	10800	10000
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2500	2500	2700
Gesamthöhe	mm	2850	2850	3550
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900x600	1900x600	1900x600
Entnahmehöhe	mm	5300	5300	5300
Räder vorne und hinten		385/55 R22.5	385/55 R22.5	445/50 R22.5
4 Zylinder VOLVO Motor TAD-582VE Stage V	kW / PS	160 / 218	160 / 218	160 / 218
Leergewicht	kg	12000	13000	14000

GULLIVER® 8000

		GULLIVER 8018	GULLIVER 8021	GULLIVER 8025	GULLIVER 8028	GULLIVER 8031
Volumen	m ³	18	21	25	28	31
Heckantrieb		RF66	RF66	432/10	432/10	432/10
Länge	mm	10000	11000	10500	11000	11500
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2550	2550	2700	2700	2700
Gesamthöhe	mm	3000	3000	3500	3500	3500
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900 x 600				
Entnahmehöhe	mm	5000	5000	5000	5000	5000
Räder vorne		385/55 R22.5	385/55 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5
Räder hinten		385/55 R22.5	385/55 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5	445/65 R22.5
Außenspur vorne	mm	2200	2200	2600	2600	2600
Außenspur hinten	mm	2550	2550	2670	2670	2670
Austrageband links	mm	820 x 800	820 x 800	1.020 x 800	1.020 x 800	1.020 x 800
6 Zylinder J.D. Motor 6068HI550 Stage V	kW / PS	185 / 248	185 / 248	185 / 248	185 / 248	185 / 248

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.


SGARIBOLDI



 +39 0377 430 405

 sgariboldi.it

 info@sgariboldi.it

 Sgariboldi

 SgariboldiOfficial

 +39 0377 430 415

 marketing@sgariboldi.it

 [sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)

 SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it