

HIGUMA®

	MONOCOCLEA					BICOCLEA					
	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	HIGUMA	
	5/1-A	8/1-A	10/1-A	12/1-A	14/1-A	12/2-A	14/2-A	16/2-A	18/2-A	20/2-A	
Volume	m³	5	8	10	12	14	12	14	16	18	20
N° di coclee		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Lunghezza	mm	3800	4300	4500	4700	4800	7000	7100	7200	7300	7600
Larghezza vasca	mm	1700	2100	2200	2350	2350	2100	2100	2100	2100	2200
Altezza	mm	2500	2650	2750	2850	3100	2250	2450	2650	2850	2800
Ruote		30.11-14.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
N° assali fissi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
N° ruote		2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Potenza	HP	45	60	70	80	100	70	80	90	100	120
Presenza di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Massa	Kg	2200	3000	3100	3500	3600	5000	5500	6000	6400	7000

KODIAK®

	MONOCOCLEA								
	KODIAK 10/1	KODIAK 12/1	KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1		
Volume	m³	10	12	14	16	18	20	22	
N° di coclee		1	1	1	1	1	1	1	
Lunghezza	mm	5500	5650	5650	5650	6150	6150	6150	
Larghezza max	mm	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800	
Altezza	mm	2700	2850	3050	3200	3000	3200	3400	
Carreggiata	mm	1550	1700	1700	1700	2000	2000	2000	
N° assali fissi		1	1	1	1	1	1	1	
N° ruote		2	2	2	4	4	4	4	
Ruote		245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	
Potenza	HP	60	70	80	90	100	110	120	
Giri presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	
Massa	kg	4000	4700	5400	5700	6200	6400	6700	

	BICOCLEA						
	KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 35/2	KODIAK 40/2	
Volume	m³	16	20	25	30	35	40
N° di coclee		2	2	2	2	2	2
Lunghezza	mm	7300	7600	8000	8100	8200	8800
Larghezza max	mm	2100	2350	2500	2500	2500	2800
Altezza	mm	2650	2650	2850	3100	3400	3450
Carreggiata	mm	1550	1600	1700	1700	1700	2000
N° assali fissi		1	1	2	2	2	2
N° ruote		4	4	8	8	8	8
Ruote		215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Potenza	HP	80	110	130	150	150	180
Giri presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540
Massa	kg	6600	7000	9500	10000	10500	12000

	TRICOCLEA			
	KODIAK 40/3	KODIAK 45/3	KODIAK 48/3	
Volume	m³	40	45	48
N° di coclee		3	3	3
Lunghezza	mm	11200	11500	12000
Larghezza max	mm	2500	2500	2500
Altezza	mm	3000	3400	3600
Carreggiata esterna	mm	2450	2450	2450
N° assali		2	TRIDEM	TRIDEM
N° assali fissi		1	1	1
N° assali sterzanti		1	2	2
Impianto di frenatura pneumatico + balestre		Optional	Dotazione di serie	Dotazione di serie
Ruote		215/75-17.5	385/55-19.5	385/55-19.5
N° ruote		8 gemellate	6 singole	6 singole
N° celle di carico in inox da 10 Ton		6	6	6
Potenza	HP	180	200	220
Giri presa di forza	rpm	540	540	540
Massa	Kg	13500	15000	16000



KODIAK-HIGUMA

Tagliamiscelatori trainati verticali



+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi

SgariboldiOfficial

+39 0377 430 415

marketing@sgariboldi.it

sgariboldi.official

SGARIBOLDI Srl




Download on the App Store | Get it on Google Play

www.sgariboldi.it



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

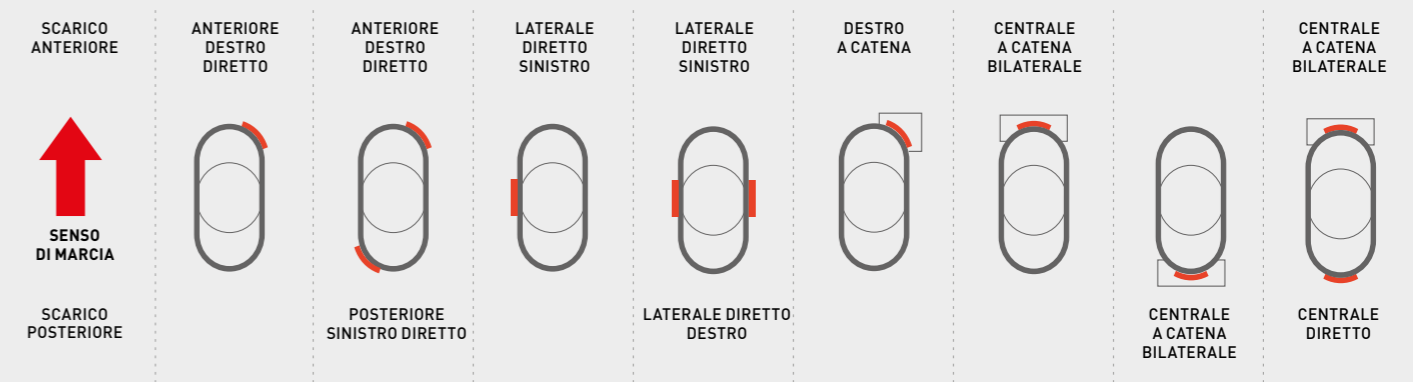

TECNOLOGIA VERTICALE VS2

Sgariboldi sviluppa tagliamiscelatori verticali compatti e versatili, caratterizzati da estrema semplicità di utilizzo e manutenzione. Ideali per la sfaldatura e il taglio rapido di balle di foraggio di qualsiasi forma, peso, dimensione, sono adattabili ad ogni esigenza di lavoro.

Vasca: robusta e funzionale, è dotata di coclea e coltelli studiati per garantire la migliore efficacia di taglio.


Contrasti all'interno della vasca: assicurano **taglio netto** dei prodotti a fibra lunga

Scarico **uniforme** e **preciso** della razione

La forma della vasca ad alta resistenza condiziona il flusso dei materiali in modo da ottenere velocemente una miscelata ottimale, preservando la struttura degli ingredienti.

La coclea conica, abbinata agli speciali coltelli permette:

- Il taglio netto dei prodotti a fibra lunga
- Lo sfaldamento rapido delle rotoballe
- Tempi di lavoro ridotti che evitano il riscaldamento del prodotto finale
- Il mantenimento di un eccellente valore foraggero e di una straordinaria sofficità della razione

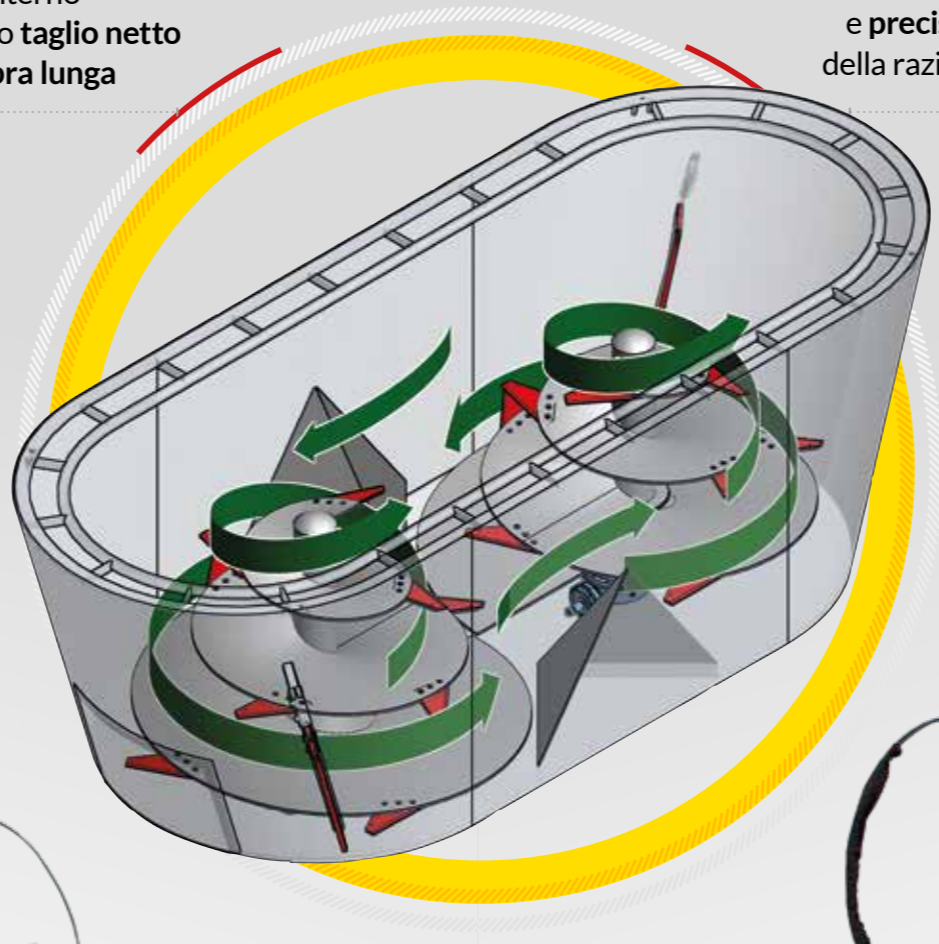

01

Disponibile anche in versione stazionaria alimentata da motore elettrico o diesel *

02

Calamita rotante allo scarico

03

Indicatore pesa programmabile

04

Distributori elettrici*

05

Freno pneumatico*

06

Tramoggia idraulica per caricamento sfarinati

