

UN SINFIN

		HIGUMA 5/1 - A	HIGUMA 8/1 - A	HIGUMA 10/1 - A	HIGUMA 12/1 - A	HIGUMA 14/1 - A
Volumen	m ³	5	8	10	12	14
Numero de SINFINES		1	1	1	1	1
Longitud	mm	3800	4300	4500	4700	4800
Anchura de LA OLLA	mm	1700	2100	2200	2350	2350
Altura	mm	2500	2650	2750	2850	3100
Ruedas		30.11-14,5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5
Numero ejes fijos		1	1	1	1	1
Numero ruedas		2	2	2	2	2
Potencia	HP	45	60	70	80	100
Toma de fuerza	rpm	540	540	540	540	540
PESO	Kg	2200	3000	3100	3500	3600

DOS SINFINES

		HIGUMA 12/2 - A	HIGUMA 14/2 - A	HIGUMA 16/2 - A	HIGUMA 18/2 - A	HIGUMA 20/2 - A
Volumen	m ³	12	14	16	18	20
Numero de SINFINES		2	2	2	2	2
Longitud	mm	7000	7100	7200	7300	7600
Anchura del tanque	mm	2100	2100	2100	2100	2200
Altura	mm	2250	2450	2650	2850	2800
Ruedas		245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Numero ejes fijos		1	1	1	1	1
Numero ruedas		2	2	4	4	4
Potencia	HP	70	80	90	100	120
Toma de fuerza	rpm	540	540	540	540	540
PESO	Kg	5000	5500	6000	6400	7000

UN SINFÍN

		KODIAK 10/1	KODIAK 12/1	KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1
Volumen	m ³	10	12	14	16	18	20	22
Numero de SINFINES		1	1	1	1	1	1	1
Longitud	mm	5500	5650	5650	5650	6150	6150	6150
Anchura del tanque	mm	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800
Altura	mm	2700	2850	3050	3200	3000	3200	3400
Calzada	mm	1550	1700	1700	1700	2000	2000	2000
Numero ejes fijos		1	1	1	1	1	1	1
Numero ruedas		2	2	4	4	4	4	4
Ruedas		245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
Potencia	HP	60	70	80	90	100	110	120
Vueltas toma de fuerza	rpm	540	540	540	540	540	540	540
PESO	kg	4000	4700	5400	5700	6200	6400	6700

DOS SINFIES

		KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 30/2	KODIAK 40/2
Volumen	m ³	16	20	25	30	35	40
Numero de SINFINES		2	2	2	2	2	2
Longitud	mm	7300	7600	8000	8100	8200	8800
Anchura máxima	mm	2100	2350	2500	2500	2500	2800
Altura	mm	2650	2650	2850	3100	3400	3450
Calzada	mm	1550	1600	1700	1700	1700	2000
Numero ejes fijos		1	2	2	2	2	2
Numero ruedas		4	8	8	8	8	4
Ruedas		215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	385-17,5
Potencia	HP	80	110	130	150	150	180
Vueltas toma de fuerza	rpm	540	540	540	540	540	540
PESO	kg	6600	7000	9500	10000	10500	12000



KODIAK- HIGUMA

Mezcladores remolcados verticales

SGARIBOLDI

+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi

SgariboldiOfficial

+39 0377 430 415

marketing@sgariboldi.it

sgariboldi.official

SGARIBOLDI Srl




App Store Google play

SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it

SGARIBOLDI
INNOVATION, PERFORMANCE, PEOPLE

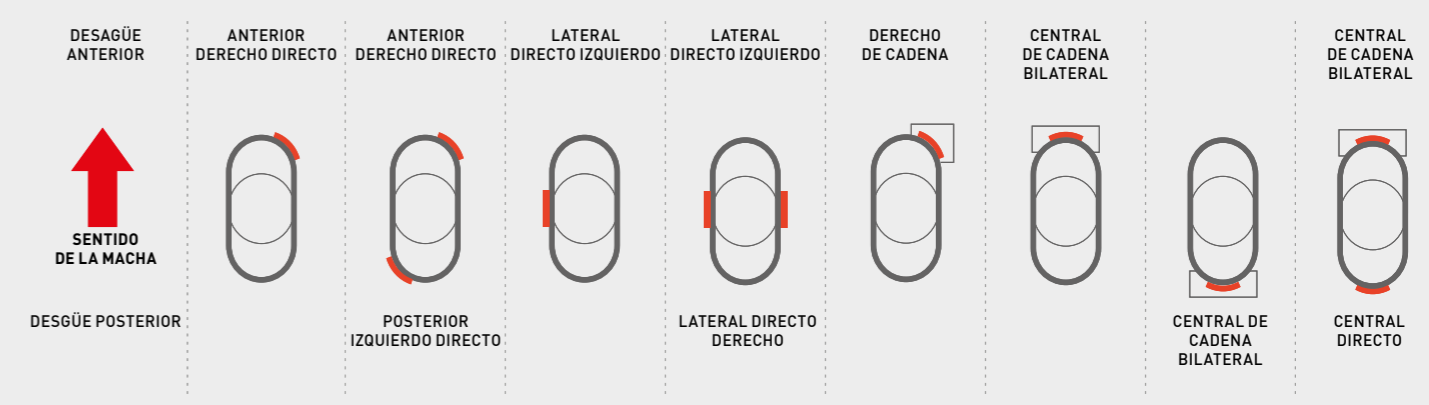

TECNOLOGÍA VERTICAL VS2

Sgariboldi desarrolla mezcladores verticales de tamaño compacto, con capacidad de construcción y de mantenimiento extrema. Ideales para la separación y el corte rápido de PACAS de forraje de cualquier forma, peso, tamaño, son adaptables a cada exigencia de trabajo.


Tanque: robusto y funcional, está equipado con UN SINFIN y cuchillas diseñadas para garantizar la mejor eficacia de corte.

Contrastes dentro del tanque: aseguran el **corte limpio de los productos de fibra larga**

DESAGÜE **uniforme** y preciso de la ración

La forma del tanque de alta resistencia, condiciona el flujo de los materiales para obtener rápidamente una óptima mezcla, preservando la estructura de los diferentes ingredientes. EL SINFIN cónico, combinada con los cuchillos especiales permite:

- El corte limpio de los productos de fibra larga
- El desprendimiento rápido de pacas redondas
- Tiempos de trabajo muy reducidos evitando así el calentamiento del producto final
- El mantenimiento de un excelente valor forrajero y de una extraordinaria suavidad de la ración

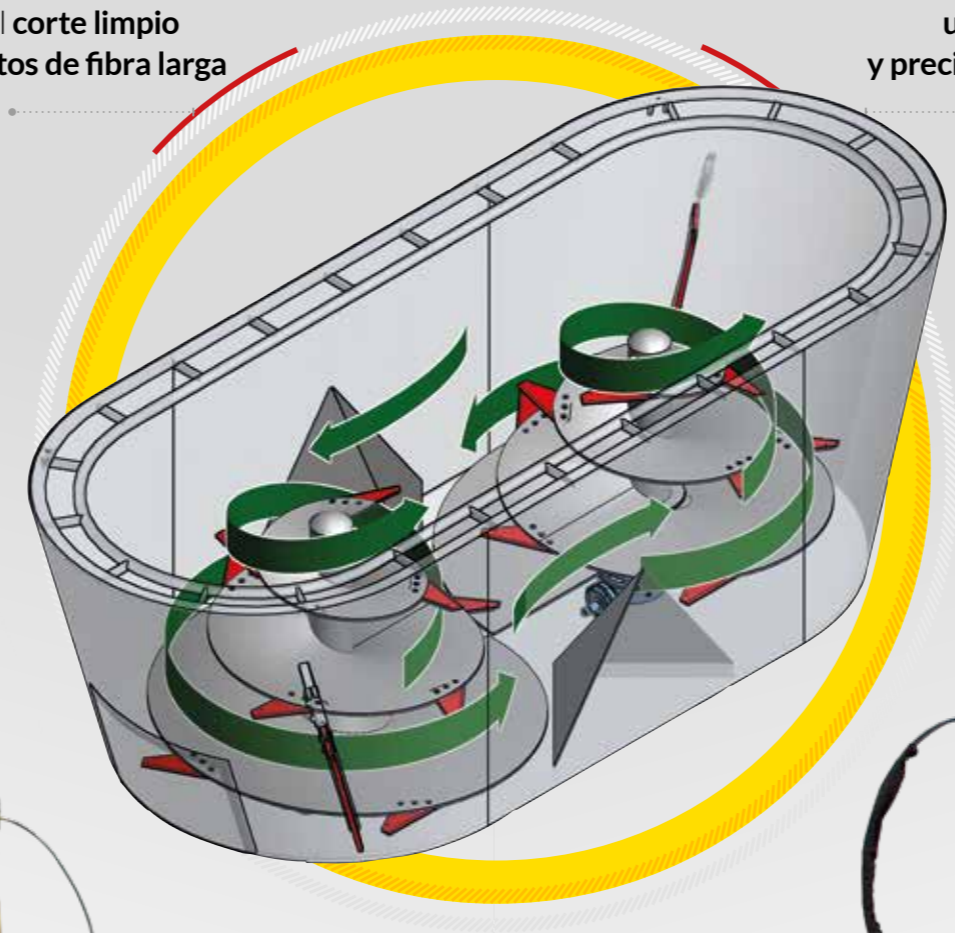

01 Disponible también en versión estacionaria accionada por motor eléctrico o diésel*

02 Imán de escape giratorio

03 Indicador de peso programable

04 Distribuidores de electricidad*

05 Freno neumático*

06 Tolva hidráulica para carga de concentrados

