




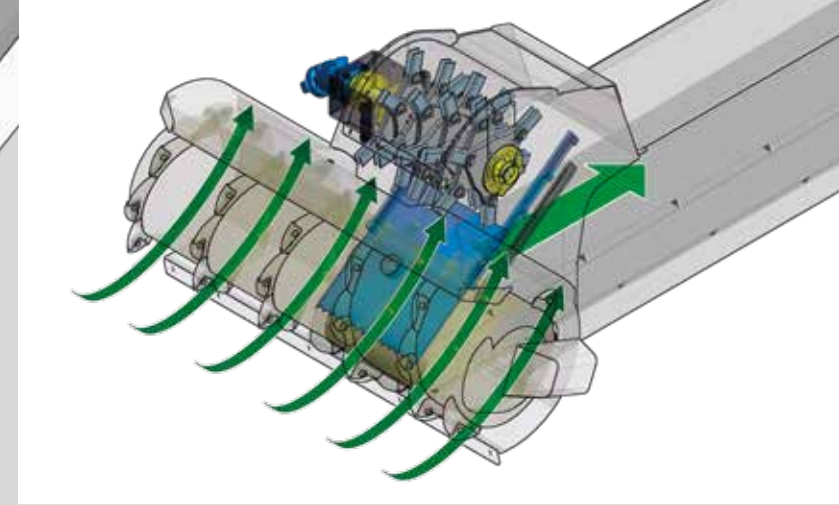

GRIZZLY & TITANIUM®

Selbstfahrende Vertikalmischwagen

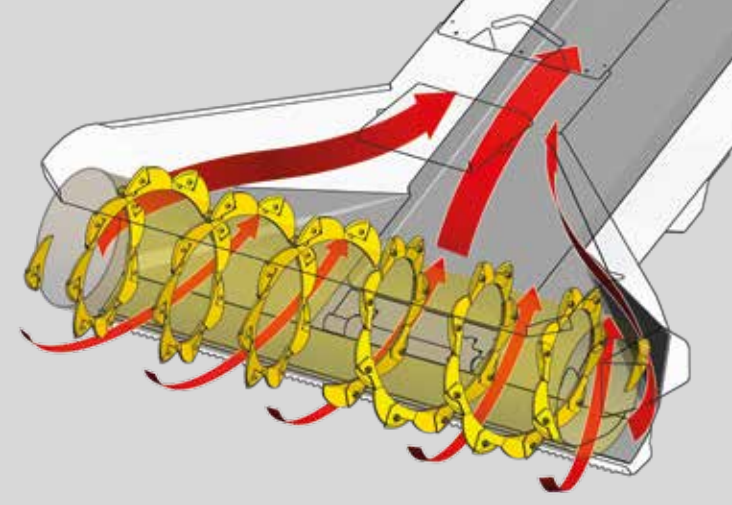

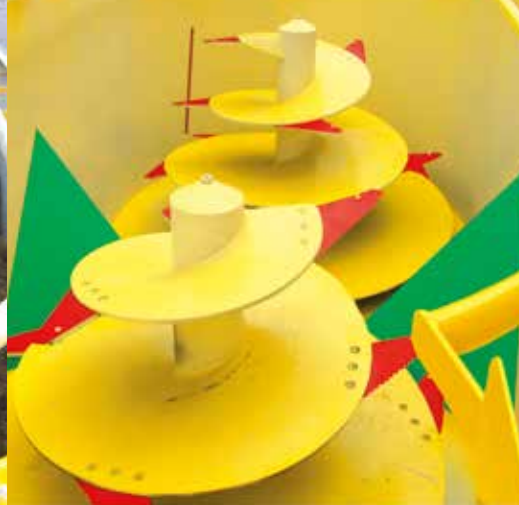

TECNOLOGIE VERTIKAL VS2


Sgariboldi entwickelt kompakte vertikale Futtermischwagen mit hoher Produktivität, anpassungsfähig für jeden Bedarf. Ideal zum Zerkleinern von Ballen jeglicher Form, Gewicht oder Größe.

Mischwanne: Funktionell und robust

Die Form der Wanne beeinflusst die Strömung der Materialien um eine optimale Mischung in kurzer Zeit zu erhalten, wobei die Struktur der einzelnen Komponenten erhalten bleibt. Chassis, Wannenboden und Wände mit hoher Wandstärke charakterisieren die Serie.

Schnecke und Messer für eine effective Schnittleistung

STAINLESS STEEL inside

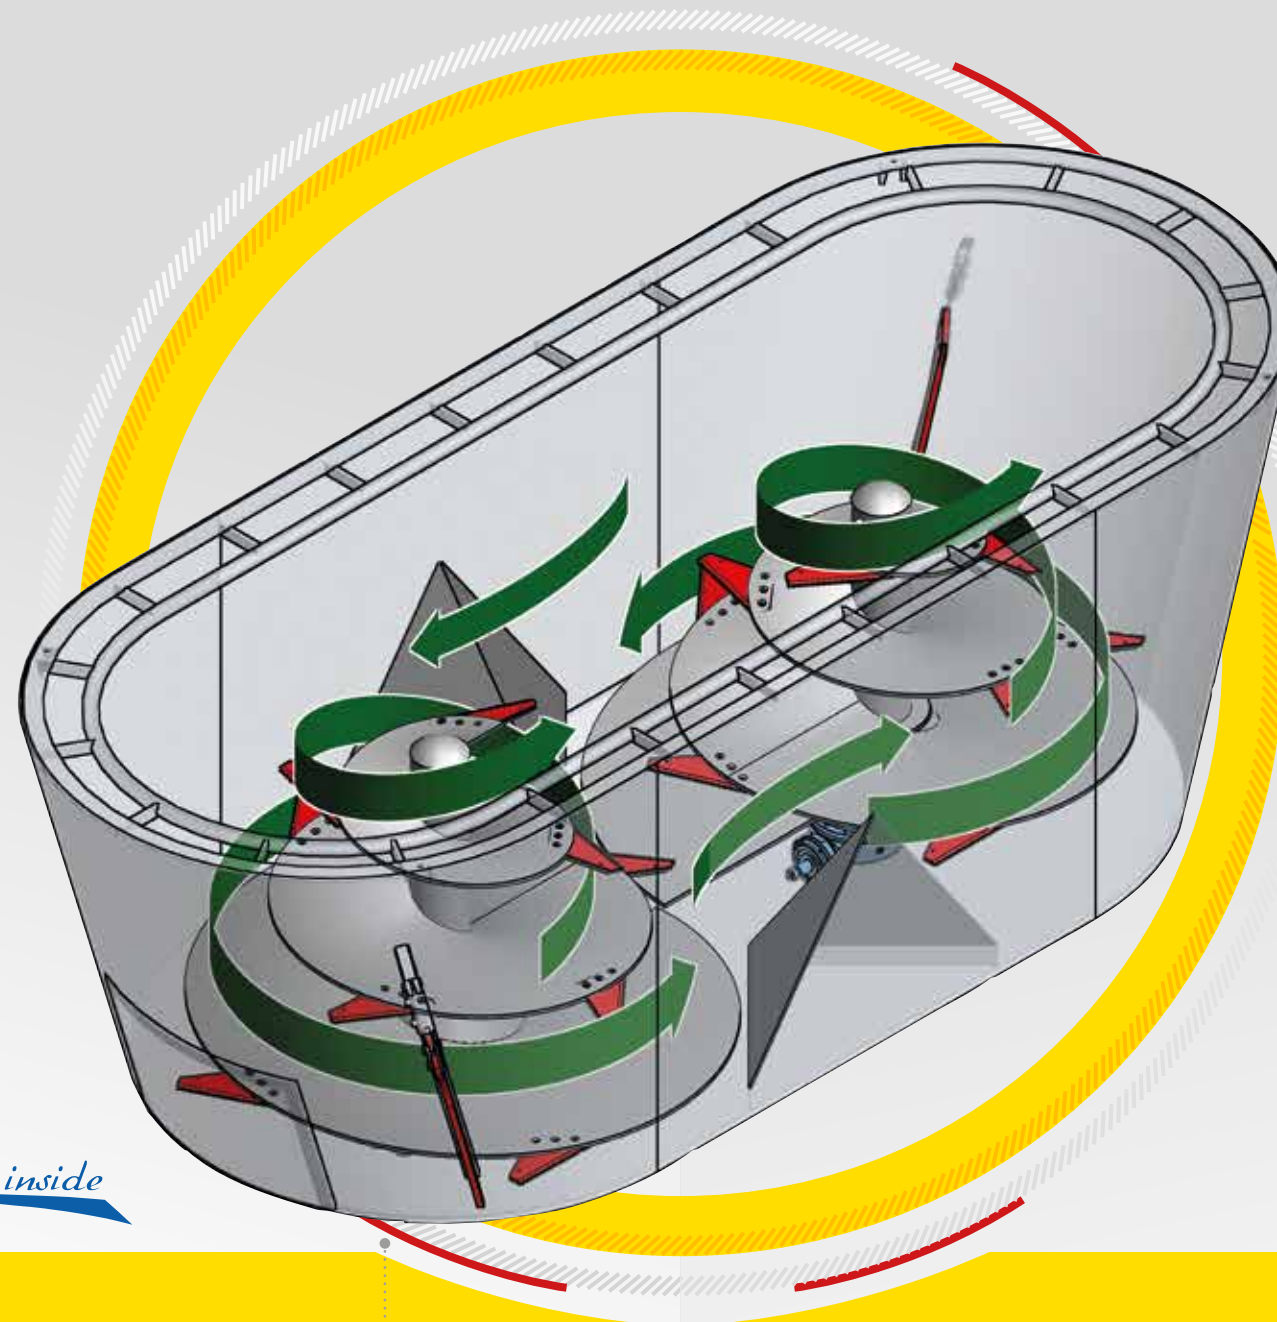

Die konische Schnecke, bestückt mit Spezialmessern, gewährleistet:

- den Schnitt von langfaserigen Produkten
- schnelles Zerkleinern von Rund- und Quaderballen
- kurze Arbeitszeiten und Vermeidung von Erwärmung des Endproduktes
- Erhaltung des Futterwertes bei außergewöhnlich lockerer Mischung

Gegenschneiden in der Mischwanne:
sichern den guten Schnitt langfaseriger Produkte

Mit Häcksler einen Schritt voraus

Für eine vollständige Kontrolle beim Schneiden einzelner Produkte vor dem Mischen.

Diese Technologie wurde speziell entwickelt um auf die Struktur der jeweiligen Komponenten bestmöglichst einzugehen. Das langfaserige Futter wird während der

FRÄSE

Ein Sgariboldi-System für hervorragende Leistungen auch bei härtesten Produkten.

- Hochleistungsfräse 1.900 oder 2.200mm, in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um den individuellen Anforderungen der Züchter zu entsprechen.
- Elevator 600 oder 800mm, für einen schnellen Transport aller Produkte in den Mischbehälter
- Verfügbare Fräseleistung bis 210 PS

Personalisiertes Schneidsystem

Sechs Arten von Messern um jedem spezifischem Bedarf gerecht zu werden.

Super FRÄSE

Ideal zum Schneiden von Rundballen jeglichen Durchmessers und Kompaktheit. Perfekt für diejenigen, die besonderen Wert darauf legen, dass Schnittgeschwindigkeit und Beladung den Bestandteilen jeder Zutat angepasst werden.

Beladung durch die Kombination von Fräse und Häcksler exakt auf die gewünschte Länge gekürzt, während Futter das nicht zusätzlich geschnitten werden soll, direkt in den Mischbehälter gelangt, ohne den Häcksler zu passieren.

SERIE 6000:

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die außergewöhnlich kompakten Abmessungen der Serie 6000 sind ideal für Betriebe mit schmalen Stalldurchfahrten und ermöglichen Wendemanöver auf engstem Raum.
Die extrem einfache Handhabung kann durch optionale Allradlenkung 4WS oder Allradantrieb 4WD noch verbessert werden.

Leistungsstark und kompakt

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 175 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Der stufenlose Frontantrieb gewährleistet eine optimale Traktion
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"



GRIZZLY® 6100

Ausgestattet mit Motoren STAGE V

- Verfügbar von 10 bis 18m³
- Dieselmotor quer zwischen Kabine und Mischwanne
- Dieselmotor bis 218 PS verfügbar
- Fahrantrieb vorne, hinten oder optional Allrad
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h



		GRIZZLY 6114/1	GRIZZLY 6116/1	GRIZZLY 6114/2	GRIZZLY 6116/2	GRIZZLY 6118/2
Volumen	m³	14	16	14	16	18
Anzahl Mischschnecken		1	1	2	2	2
Antrieb		Vorne	Vorne	Vorne	Vorne	Vorne
Gesamtlänge	mm	8800	9000	10300	10500	10500
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2500	2500	2200	2200	2200
Höhe (an die Wanne gemessen)	mm	3200	3400	2650	2850	3050
Höhe in Fahrstellung (Fräse 400 mm vom Boden)	mm	3250	3450	2730	2930	3130
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600
Entnahmehöhe	mm	4750	4700	4750	4750	4750
Außenspur vorne	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Räder vorne		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Außenspur hinten	mm	2200	2200	2200	2200	2200
Räder hinten		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Hinterachsräder		2	2	2	2	2
Geschwindigkeit	Km/h	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
4 Zylinder VOLVO Motor	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Leergewicht	kg	9500	10000	10000	10500	11000

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.



Effektive Gewichtsverteilung
für ein besseres Gleichgewicht der
Maschine in allen Phasen



SERIE 7000:

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die Serie 7000 ist in einer neuen und verbesserten Version wieder auf dem Markt. Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Viehhaltern zugeschnitten, die eine Maschine mit **kompakter** Größe, aber hoher Leistung benötigen.

Beste Performance, kompakte Maße

Die Serie 7000, reiht sich zwischen die Serie 6000 und 8000 ein. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Durch die Verwendung von erstklassigen Komponenten werden maximale Leistung bei reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht. Nebenbei eine erhebliche Energieeinsparung bei maximaler Wendigkeit.

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 218 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Die Lenktriebsachse mit 40° Lenkeinschlag kann mit einer optionalen Allradlenkung 4WS optimiert werden. Ein Allradantrieb ist ebenfalls optional erhältlich.
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung “RENESES II”



GRIZZLY® 7100

Ausgestattet mit Motoren STAGE V

- Verfügbar von 18 bis 25 m³
- Dieselmotor quer zwischen Kabine und Mischwanne
- Dieselmotor bis 238 PS verfügbar
- Einschlagwinkel 40° (optional auch hinten)
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h



		GRIZZLY 7118 / 1	GRIZZLY 7120 / 1	GRIZZLY 7122 / 1	GRIZZLY 7120 / 2	GRIZZLY 7122 / 2	GRIZZLY 7125 / 2
Volumen	m³	18	20	22	20	22	25
Anzahl Mischschnecken		1	1	1	2	2	2
Antrieb		Vorne	Vorne	Vorne	Vorne	Vorne	Vorne
Gesamtlänge	mm	8300	8200	8100	10200	10400	10250
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2800	2800	2800	2500	2500	2550
Höhe (an die Wanne gemessen)	mm	3220	3420	3620	2880	3080	3080
Höhe in Fahrstellung (Fräse 400 mm vom Boden)	mm	3450	3650	3750	3150	3330	3330
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900x600	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600
Entnahmehöhe	mm	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Räder vorne		385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5
Räder hinten		385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	445/50 R.22.5
4 Zylinder VOLVO Motor	kW / HP	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218
Geschwindigkeit	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Leergewicht	Kg	13000	13400	13800	13500	13900	14400

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.



SERIE 8000 S: POWER UND KONTROLLE

Mit dem Ziel, einen neuen Standard zu schaffen und unsere Flaggschiff-Serie in die Zukunft zu führen, bringt Sgariboldi die 8000 S auf den Markt. Eine neue Baureihe, welche den Markt und seine klassischen Designbeschränkungen überwindet. Ein Konzept eines sehr robusten selbstfahrenden Mischers, welcher Höchstleistungen integriert und mit einem Fahrerlebnis vereint.

- **Neues Design:** Der neue, schlanke Look verkörpert die Sgariboldi Design Philosophie. Die Maschine muss eine Augenweide sein. Ein Angebot emotionaler Erfahrung für unser Kunden.
- **Ein stark verbessertes und weiterentwickeltes Hydrauliksystem** welches Limits sprengt. Es garantiert mehr verfügbare Leistung bei reduziertem Verbrauch, konkurrenzlos in Leistung und Effizienz.
- **Leistungsstarke Software:** Konzipiert mit der I-Cab2 und übertragen auf die Renesis 2. Für eine totale Verschmelzung mit der Maschine. Alle Komponenten harmonisieren erstklassig zusammen für ein überragendes Gesamtergebnis.
- **Ausgezeichnete Gewichtsverteilung dank einer verbesserten Rahmenkonfiguration** für eine bessere Maschinenbalance während aller Arbeitsphasen und eine Erhöhung der Ladekapazität
- **Verbesserte Motorkühlung dank neuem Design der Heckabdeckung.**

Die Spitze der Produktpalette

Ein umfangreiches Equipment:

- 6 Zylinder Motor Stufe V am Heck aufgebaut
- Stufenloser Fahrtrieb
- Heckantrieb, optionaler Allradantrieb
- Optionale Allradlenkung
- Optionale hydraulische Federung mit Niveauregelung
- Eines der modernsten Hydrauliksysteme auf dem Markt
- Optionale Wannendeckungen minimieren die Staubentwicklung erheblich
- Der Wendelüfter FLEXXAIRE reguliert den Luftstrom entsprechend dem Bedarf des Dieselmotors und verringert den Kraftstoffbedarf und die Geräuschentwicklung



GRIZZLY® 8100 S

Ausgestattet mit Motoren STAGE V

- Verfügbar von 25 bis 30m³
- Dieselmotor am Heck quer eingebaut
- Verfügbar mit 3 Achsen 4WD/6WS
- John Deere Powertech-Motor 6.8 von 255 bis 300 PS
- Fahrtrieb hinten oder optional Allrad
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h



		GRIZZLY 8125 / 2	GRIZZLY 8128 / 2	GRIZZLY 8130 / 2
Volumen	m³	25	28	30
Anzahl Mischschnecken		2	2	2
Antrieb		Hinten	Hinten	Hinten
Gesamtlänge	mm	10500	10800	11000
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2550	2550	2550
Höhe (an die Wanne gemessen)	mm	3000	3150	3450
Höhe in Fahrstellung (Fräse 400 mm vom Boden)	mm	3300	3300	3550
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Entnahmehöhe	mm	5800	5800	5800
Außenspur vorne	mm	2300	2300	2300
Räder vorne		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
Außenspur hinten	mm	2500	2500	2400
Räder hinten		295/60-22.5	295/60-22.5	445/65-22.5
Hinterachsräder		4	4	2
6 Zylinder JOHN DEERE Motor	kW / HP	187 / 255	187 / 255	187 / 255
Geschwindigkeit	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Leergewicht	Kg	13000	14000	15000

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.

Neue breitere Komfortkabine
mit intuitiver Bedienung
“RENESIS II”



TITANIUM: DIE REVOLUTION DER VERTIKALEN SELBSTFAHRER

Die **TITANIUM** Serie ist eine neue Generation von vertikalen Selbstfahrern mit größtem Volumen, speziell entwickelt für Landwirte, die Mischungen mit **hohem spezifischem Gewicht** mit einer Maschine mit **außergewöhnlicher Ladeleistung** und **großer Manövrierfähigkeit** verarbeiten möchten.

Eine Serie von ultraleichten Maschinen, die es dank ihrer Konstruktion aus speziellen Stahllegierungen erlauben, enorme Lasten mit nur zwei Achsen zu bewegen und somit die gewohnte Effizienz und Langlebigkeit der Sgariboldi-Mischer mit einem hohen Maß an Manövrierfähigkeit kombinieren.

Die Serie Titanium wurde gleichermaßen im Hinblick auf die Optimierung der Ladezeiten entwickelt und verfügt über die größte Entnahmefräse am Markt. **2.200 mm Breite** und **210 PS Leistung**, die diese Serie in Kombination mit einem **800 breitem Elevatorkanal (35 % breiter)**, einzigartig machen.



TITANIUM
SERIES



GRIZZLY 8100 S TITANIUM und XL

Ausgerüstet mit John Deere Stage V

- Verfügbar von 30 bis 40 m³
- Dieselmotor quer am Heck
- John Deere Powertech Motoren 6,8 Liter von 255 bis 300 PS
- Verfügbar in 2WD/4WS oder 4WD/4WS (*optional*)
- Verfügbar auch in Version XL mit 3 Mischschnecken und 3 Achsen bis 45m³
- Verfügbar mit 40 km/h




		TITANIUM 8130 / 2	TITANIUM 8132 / 2	TITANIUM 8136 / 2	TITANIUM 8140 / 2	TITANIUM XL 8140 / 3	TITANIUM XL 8142 / 3	TITANIUM XL 8145 / 3
Volumen	m ³	30	32	36	40	40	42	45
Anzahl Mischschnecken		2	2	2	2	3	3	3
Antrieb		Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten
Gesamtlänge	mm	11000	11200	11900	12100	14000	14000	14000
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2550	2550	2880	2880	2550	2550	2550
Höhe (an die Wanne gemessen)	mm	3700	3850	3600	3850	3500	3600	3750
Höhe in Fahrstellung (Fräse 400 mm vom Boden)	mm	3830	3980	3730	3980	3650	3750	3900
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900 x 600	1900 x 600	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800
Entnahmehöhe	mm	6000	6000	6500	6500	6000	6000	6000
Außenspur vorne	mm	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2400
Räder vorne	mm	385/55-22.5	385/55-22.5	445/65-22,5	445/65-22,5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Außenspur hinten		2400	2400	2680	2840	2400	2400	2400
Räder hinten	mm	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22,5	600/50-22,5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Hinterachsräder		2	2	2	2	4	4	4
Anzahl der Hinterachsen		1	1	1	1	2	2	2
6 Zylinder JOHN DEERE Motor	kW / HP	187 / 255	187 / 255	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300
Geschwindigkeit	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Leergewicht	Kg	14100	14600	16000	16600	23000	24000	25500
Tragfähigkeit	Kg	15140	16100	16880	18870	18000	18900	20250

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.

Die breiteste Fräse
im Markt:
2.200 mm und **210 PS**

Beispiellose Ladekapazität
von 13.300
bis 20.250 kg





01 Version 4WS und 4WD



02 Straßenversion laut StVo



03 Telemetrie



04 Hydraulisch schwenkbare
Wannenabdeckung

ZUBEHÖRE




05 Automatische
Zentralschmieranlage



06 Diverse Typenn an
Magnetn



07 Hydraulische
Fräsarmdämpfung



08 Hydraulische
Mineralfutterschütte



SGARIBOLDI

+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



sgariboldi.official



SGARIBOLDI Srl



Available on the App Store

Get it on Google play

SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it