





**GULLIVER**  
TECHNOLOGY



**GULLIVER®**  
Horizontale Paddelmischwagen

  
**SGARIBOLDI**  
INNOVATION, PERFORMANCE, PEOPLE

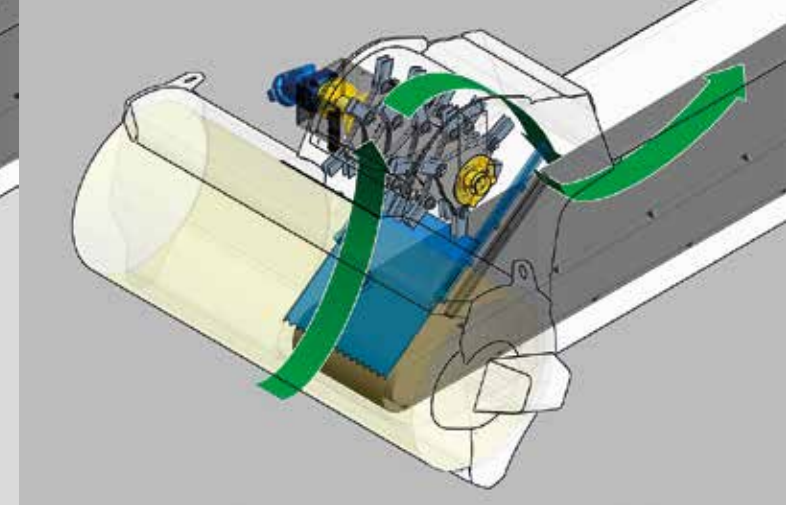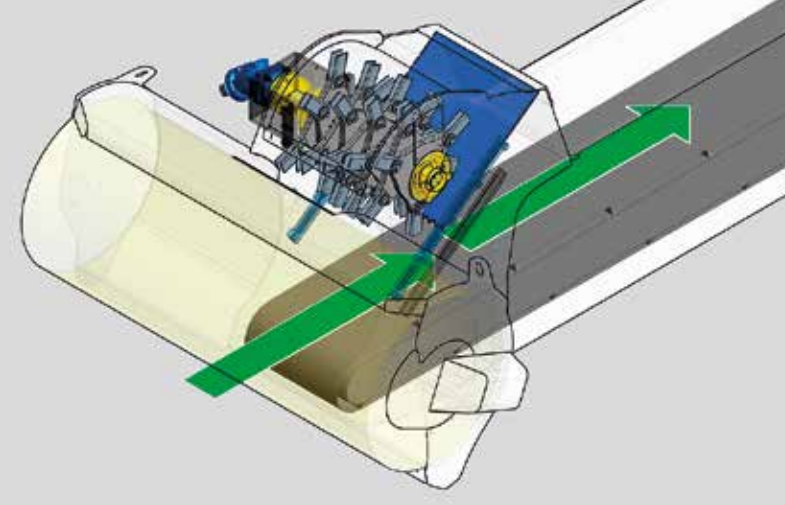

## MISCHSYSTEM MIT PADDEL

Im GULLIVER ist alles für ein optimales Mischen ausgelegt. In der Wanne kommen alle Produkte reibungslos zusammen und werden sanft und effektiv vermischt. Die Entleerung erfolgt dank Gummischaber restlos.

## Erst schneiden dann mischen

Dieses innovative System trennt die Schneid- und Mischphasen unter Berücksichtigung der Struktur der einzelnen Zutaten. Dieser Arbeitsprozess zeichnet sich aus durch:

- mehr Präzision
- mehr Schonung
- weniger Arbeitszeit
- weniger Kraftstoffverbrauch



## MIT HÄCKSLER EINEN SCHRITT VORAUSS

**Für eine vollständige Kontrolle beim Schneiden einzelner Produkte vor dem Mischen.**

Diese Technologie wurde speziell entwickelt um auf die Struktur der jeweiligen Komponenten bestmöglichst einzugehen.

Das langfaserige Futter wird während der Beladung durch die Kombination von Fräse und Häcksler exakt auf die gewünschte Länge gekürzt, während Futter das nicht zusätzlich geschnitten werden soll, direkt in den Mischbehälter gelangt, ohne den Häcksler zu passieren.

## Kontrollierter Futterfluss

Die Mischwanne wird durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Förderbandes gleichmäßig befüllt, während die Haspel die verschiedenen Komponenten schnell und locker vermischt.

**Edelstahlauskleidungen**  
optional aus **INOX**

**STAINLESS STEEL** *inside*

# SERIE 6000:

## DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die außergewöhnlich kompakten Abmessungen der Serie 6000 sind ideal für Betriebe mit schmalen Stalldurchfahrten und ermöglichen Wendemanöver auf engstem Raum.  
Die extrem einfache Handhabung kann durch optionale Allradlenkung 4WS oder Allradantrieb 4WD noch verbessert werden.

## Leistungsstark und kompakt

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 175 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Der stufenlose Frontantrieb gewährleistet eine optimale Traktion
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESIS II"



### GULLIVER® 6000

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 11 bis 18m³
- Dieselmotor vorne quer eingebaut
- Dieselmotor bis 218 PS verfügbar
- Fahrantrieb vorne, hinten oder optional Allrad
- Mineralfutterschütte am Heck
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h

|                                             |         | GULLIVER<br>6011 | GULLIVER<br>6014 | GULLIVER<br>6018 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen                                     | m³      | 11               | 14               | 18               |
| Antrieb                                     |         | Vorne            | Vorne            | Vorne            |
| Gesamtlänge                                 | mm      | 9000             | 10000            | 10500            |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel)                 | mm      | 2180             | 2180             | 2450             |
| Gesamthöhe                                  | mm      | 2600             | 2700             | 2900             |
| Fräsebreite/Kanalbreite                     | mm      | 1900 x 600       | 1900 x 600       | 1900 x 600       |
| Entnahmehöhe                                | mm      | 4750             | 4750             | 4750             |
| Räder vorne und hinten                      |         | 285/70-19,5      | 315/60-22.5      | 315/60-22.5      |
| Außenspur vorne                             | mm      | 2060             | 2100             | 2100             |
| Außenspur hinten                            | mm      | 2050             | 2280             | 2450             |
| Austrageband (Kette) links Mitte Mischwanne | mm      | 670 x 800        | 820 x 800        | 820 x 800        |
| 4 Zylinder VOLVO Motor                      | kW / HP | 129 / 175        | 129 / 175        | 129 / 175        |
| Geschwindigkeit                             | Km/h    | 0 - 20           | 0 - 20           | 0 - 20           |
| Leergewicht                                 | Kg      | 9000             | 9500             | 10000            |

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.



**Effektive Gewichtsverteilung**  
für ein besseres Gleichgewicht der Maschine in allen Phasen



# SERIE 7000:

## KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die Serie 7000 ist in einer neuen und verbesserten Version wieder auf dem Markt. Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Viehhaltern zugeschnitten, die eine Maschine mit **kompakter** Größe, aber hoher Leistung benötigen.

## Beste Performance, kompakte Maße

Die Serie 7000, reiht sich zwischen die Serie 6000 und 8000 ein. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Durch die Verwendung von erstklassigen Komponenten werden maximale Leistung bei reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht. Nebenbei eine erhebliche Energieeinsparung bei maximaler **Wendigkeit**.

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 218 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Die Lenktriebsachse mit 40° Lenkeinschlag kann mit einer optionalen Allradlenkung 4WS optimiert werden. Ein Allradantrieb ist ebenfalls optional erhältlich.
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"



### GULLIVER® 7000

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 18 bis 25 m³
- Dieselmotor vorne quer eingebaut
- Dieselmotor bis 238 PS verfügbar
- Einschlagwinkel 40° (optional auch hinten)
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h

|                                             |         | GULLIVER 7021 | GULLIVER 7025 |
|---------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Volumen                                     | m³      | 21            | 25            |
| Antrieb                                     |         | Vorne         | Vorne         |
| Gesamtlänge                                 | mm      | 10800         | 10000         |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel)                 | mm      | 2500          | 2700          |
| Gesamthöhe                                  | mm      | 2850          | 3550          |
| Fräsebreite/Kanalbreite                     | mm      | 1900x600      | 1900x600      |
| Entnahmehöhe                                | mm      | 5300          | 5300          |
| Räder vorne und hinten                      |         | 385/55 R22.5  | 445/50 R22.5  |
| Austrageband (Kette) links Mitte Mischwanne | mm      | 820 x 800     | 1220 x 800    |
| 4 Zylinder VOLVO Motor                      | kW / HP | 160 / 218     | 160 / 218     |
| Geschwindigkeit                             | Km/h    | 0 - 30        | 0 - 30        |
| Leergewicht                                 | Kg      | 13000         | 14000         |

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.

Maximale **Agilität**  
und reduzierter  
Verbrauch



Einschlagwinkel **40°**  
(optional auch hinten)



# SERIE 8000 S: POWER UND KONTROLLE

Mit dem Ziel, einen neuen Standard zu schaffen und unsere Flaggschiff-Serie in die Zukunft zu führen, bringt Sgariboldi die 8000 S auf den Markt. Eine neue Baureihe, welche den Markt und seine klassischen Designbeschränkungen überwindet. Ein Konzept eines sehr robusten selbstfahrenden Mischers, welcher Höchstleistungen integriert und mit einem Fahrerlebnis vereint.

- **Neues Design:** Der neue, schlanke Look verkörpert die Sgariboldi Design Philosophie. Die Maschine muss eine Augenweide sein. Ein Angebot emotionaler Erfahrung für unser Kunden.
- **Ein stark verbessertes und weiterentwickeltes Hydrauliksystem** welches Limits sprengt. Es garantiert mehr verfügbare Leistung bei reduziertem Verbrauch, konkurrenzlos in Leistung und Effizienz.
- **Leistungsstarke Software:** Konzipiert mit der I-Cab2 und übertragen auf die Renesis 2. Für eine totale Verschmelzung mit der Maschine. Alle Komponenten harmonisieren erstklassig zusammen für ein überragendes Gesamtergebnis.
- **Ausgezeichnete Gewichtsverteilung dank einer verbesserten Rahmenkonfiguration** für eine bessere Maschinenbalance während aller Arbeitsphasen und eine Erhöhung der Ladekapazität
- **Verbesserte Motorkühlung dank neuem Design der Heckabdeckung.**

## Die Spitze der Produktpalette

Ein umfangreiches Equipment:

- 6 Zylinder Motor Stufe V am Heck aufgebaut
- Stufenloser Fahrtrieb
- Heckantrieb, optionaler Allradantrieb
- Optionale Allradlenkung
- Optionale hydraulische Federung mit Niveauregelung
- Eines der modernsten Hydrauliksysteme auf dem Markt
- Optionale Wannenabdeckungen minimieren die Staubentwicklung erheblich
- Der Wendelüfter FLEXXAIRE reguliert den Luftstrom entsprechend dem Bedarf des Dieselmotors und verringert den Kraftstoffbedarf und die Geräuschentwicklung
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"



## GULLIVER® 8000


Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 18 bis 31m³
- Dieselmotor am Heck quer eingebaut
- John Deere Powertech-Motor 6.8 von 255 bis 300 PS
- Fahrtrieb hinten oder optional Allrad
- Mineralfutterschütte seitlich
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h

|                                             |         | GULLIVER<br>8021 | GULLIVER<br>8028 | GULLIVER<br>8031 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen                                     | m³      | 21               | 28               | 31               |
| Antrieb                                     |         | Hinten           | Hinten           | Hinten           |
| Gesamtlänge                                 | mm      | 11000            | 11000            | 11500            |
| Gesamtbreite (ohne Spiegel)                 | mm      | 2550             | 2700             | 2700             |
| Gesamthöhe                                  | mm      | 3000             | 3500             | 3500             |
| Fräsebreite/Kanalbreite                     | mm      | 1900 x 600       | 1900 x 600       | 1900 x 600       |
| Entnahmehöhe                                | mm      | 5000             | 5000             | 5000             |
| Räder vorne                                 |         | 385/55-22.5      | 445/65-22.5      | 445/65-22.5      |
| Räder hinten                                |         | 385/55-22.5      | 445/65-22.5      | 445/65-22.5      |
| Außenspur vorne                             | mm      | 2200             | 2600             | 2600             |
| Außenspur hinten                            | mm      | 2550             | 2670             | 2670             |
| Austrageband (Kette) links Mitte Mischwanne |         | 820 x 800        | 1220 x 800       | 1220 x 800       |
| 6 Zylinder JOHN DEERE Motor                 | kW / HP | 187 / 255        | 187 / 255        | 187 / 255        |
| Geschwindigkeit                             | Km/h    | 0 - 30           | 0 - 30           | 0 - 30           |
| Leergewicht                                 | Kg      | 13000            | 17000            | 18000            |

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.



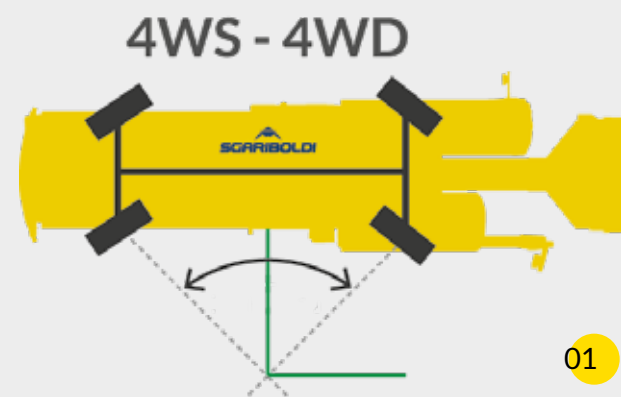

01



02



03



04

01 Straßenversion laut StVo

02 Version 4WS und 4WD

03 Telemetrie

04 Austragebänder in vielen Versionen

# ZUBEHÖRE



05

Hydraulisch  
schwenkbare  
Wannenabdeckung

06

Automatische  
Zentralschmieranlage

07

Diverse Typen an  
Magneten

08

Hydraulische  
Fräsarmdämpfung

09

Klimaanlage

10




Hydraulische Federung

11

Autolift Einstiegshilfe

12

Hydraulische  
Mineralfutterschütte  
(verfügbar für Serie GRIZZLY)

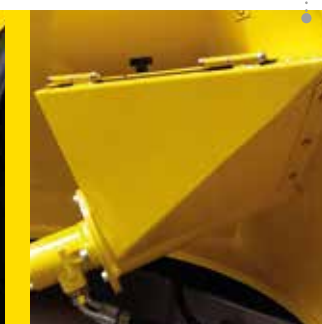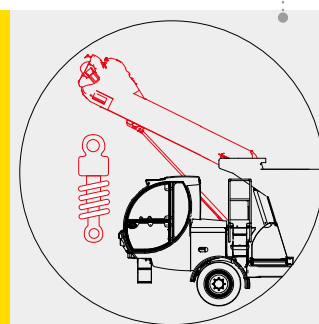



+39 0377 430 405



[sgariboldi.it](http://sgariboldi.it)



[info@sgariboldi.it](mailto:info@sgariboldi.it)



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



[marketing@sgariboldi.it](mailto:marketing@sgariboldi.it)



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

[www.sgariboldi.it](http://www.sgariboldi.it)