




MONOFEEDER®

Selbstfahrende Horizontalmischwagen



MONOFEEDE[®]

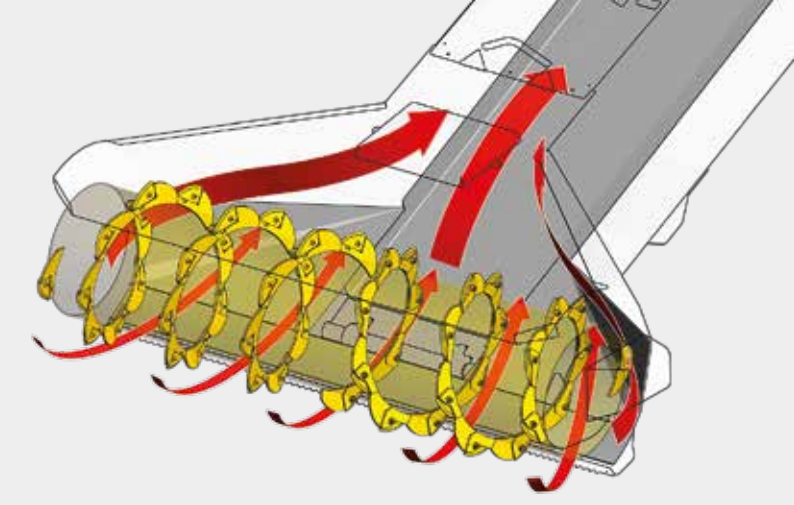

HORIZONTALE TECHNOLOGIE MONOFEEDE[®]


Dieses fortschrittliche Schneid-Mischsystem mit einer einzigen großen horizontalen Schnecke, bietet extreme Betriebssicherheit und die günstigsten Maschinenabmessungen auf dem Markt.

System Twin Flow

Der Doppelfluss verkürzt die Arbeitszeit. Die gegenläufigen Windungen der MONO-Schnecke und die Form der speziell angepassten Mischbehälter verleiht den Materialien einen dynamischen Doppelfluss oder Zwillingsstrom (Twin Flow) von vorne und hinten zur Mitte und eine optimale Volumenausnutzung.

- SG-Version (optional), ohne Messer dafür Mitnehmerplatten, ideal für vorgeschnittene Produkte
- RC-Version (optional), ein patentiertes Rundballen-Kit, welches auch ungeschnittene Silageballen in wenigen Minuten zerkleinert

Struktur der Produkte bleibt **erhalten**

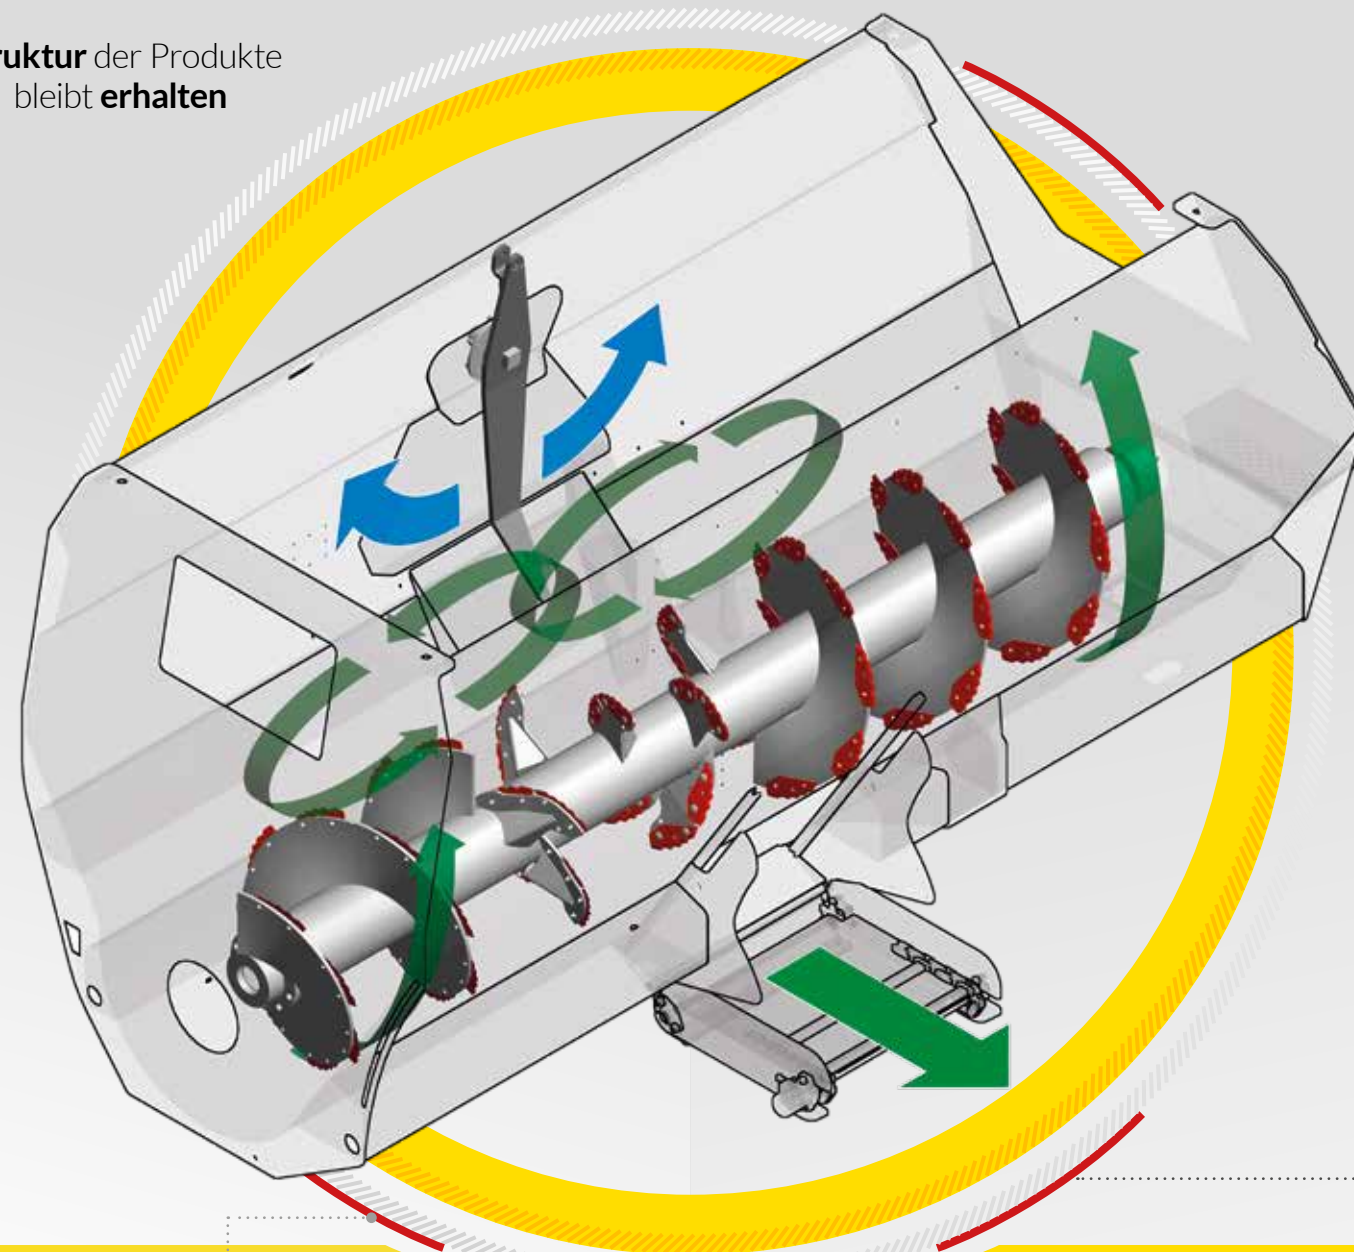

FRÄSE

Ein Sgariboldi-System für hervorragende Leistungen auch bei härtesten Produkten.

- Frästrommel 1900 oder 2200 mm
- Elevatorkanal 600 mm
- Fräsantrieb verfügbar mit 210 PS

Personalisiertes Schneidsystem

Sechs Arten von Messern um jedem spezifischem Bedarf gerecht zu werden.

Super FRÄSE

Ideal zum Schneiden von Rundballen jeglichen Durchmessers und Kompaktheit. Perfekt für diejenigen, die besonderen Wert darauf legen, dass Schnittgeschwindigkeit und Beladung den Bestandteilen jeder Zutat angepasst werden.

STAINLESS STEEL **inside**

Die Vorteile des Deflektors

Ein exklusiver Verteilerarm in der Mischwanne:

- reduziert die Mischzeiten
- gewährleistet einen effektiven Materialfluss
- eliminiert Futterstauungen

Geschraubte Gegenschneiden

Herausnehmbar, je nach gewünschter Schnittlänge.

Mit Häcksler einen Schritt voraus

Für eine vollständige Kontrolle beim Schneiden einzelner Produkte vor dem Mischen.

Diese Technologie wurde speziell entwickelt um auf die Struktur der jeweiligen Komponenten bestmöglichst einzugehen. Das langfaserige Futter wird während der

Beladung durch die Kombination von Fräse und Häcksler exakt auf die gewünschte Länge gekürzt, während Futter das nicht zusätzlich geschnitten werden soll, direkt in den Mischbehälter gelangt, ohne den Häcksler zu passieren.

SERIE 6000:

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die außergewöhnlich kompakten Abmessungen der Serie 6000 sind ideal für Betriebe mit schmalen Stalldurchfahrten und ermöglichen Wendemanöver auf engstem Raum.
Die extrem einfache Handhabung kann durch optionale Allradlenkung 4WS oder Allradantrieb 4WD noch verbessert werden.

Leistungsstark und kompakt

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 175 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Der stufenlose Frontantrieb gewährleistet eine optimale Traktion
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"



MAV® 6200

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 11 bis 17m³
- Dieselmotor vorne quer eingebaut
- Dieselmotor bis 218 PS verfügbar
- Fahrantrieb vorne, hinten oder optional Allrad
- Mineralfutterschütte am Heck
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h

		MAV 6211	MAV 6214	MAV 6217
Volumen	m ³	11	14	17
Antrieb		Vorne	Vorne	Vorne
Gesamtlänge	mm	9000	10000	10500
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2180	2180	2180
Gesamthöhe	mm	2600	2700	2750
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Entnahmehöhe	mm	4750	4750	4750
Räder vorne und hinten		285/70-19,5	315/60-22.5	315/60-22.5
Außenspur vorne	mm	2060	2100	2100
Außenspur hinten	mm	2050	2180	2280
Austrageband (Kette) links Mitte Mischwanne	mm	670 x 800	820 x 800	820 x 800
4 Zylinder VOLVO Motor	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Geschwindigkeit	Km/h	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Leergewicht	Kg	9000	9500	10000

Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.



Effektive Gewichtsverteilung
für ein besseres Gleichgewicht der Maschine in allen Phasen



SERIE 7000:

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Die Serie **7000** ist in einer neuen und verbesserten Version wieder auf dem Markt. Sie ist perfekt auf die Bedürfnisse von Viehhaltern zugeschnitten, die eine Maschine mit **kompakter** Größe, aber hoher Leistung benötigen.

Beste Performance, kompakte Maße

Die Serie 7000, reiht sich zwischen die Serie 6000 und 8000 ein. Sie ist das Ergebnis sorgfältiger Planung. Durch die Verwendung von erstklassigen Komponenten werden maximale Leistung bei reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht. Nebenbei eine erhebliche Energieeinsparung bei maximaler Wendigkeit.

Zwei große Motorhauben ermöglichen eine schnelle und größtmögliche Zugänglichkeit für die regelmäßige Wartung

- Der 218 PS 4 Zylinder Motor VOLVO Stufe 5 ist zentral positioniert und ermöglicht so dem Fahrer eine bestmögliche Sicht auch nach rechts
- Der Motorlüfter FAN DRIVE steuert elektronisch die Kühlung und reversiert zur Reinigung automatisch
- Der im Kühlerpaket integrierte Hydraulikölkühler gewährleistet weniger Wartung und mehr Zuverlässigkeit
- Die Lenktriebsachse mit 40° Lenkeinschlag kann mit einer optionalen Allradlenkung 4WS optimiert werden. Ein Allradantrieb ist ebenfalls optional erhältlich.
- Neue breitere Komfortkabine mit intuitiver Bedienung "RENESES II"



MAV® 7200

Ausgestattet mit Motoren Stufe 5

- Verfügbar von 20 bis 23 m³
- Dieselmotor vorne quer eingebaut
- Dieselmotor bis 238 PS verfügbar
- Einschlagwinkel 40° (optional auch hinten)
- Auch ohne Fräse und Elevator erhältlich
- Verfügbar mit 40 km/h

		COMBI 7220	COMBI 7223
Volumen	m³	20	23
Antrieb		Vorne	Vorne
Gesamtlänge	mm	10000	10800
Gesamtbreite (ohne Spiegel)	mm	2550	2550
Gesamthöhe	mm	3050	3100
Fräsebreite/Kanalbreite	mm	1900x600	1900x600
Entnahmehöhe	mm	5300	5300
Räder vorne und hinten		385/55 R22.5	385/55 R22.5
Austrageband (Kette) links Mitte Mischwanne	mm	1020 x 1000	1020 x 1000
4 Zylinder VOLVO Motor	kW / HP	160 / 218	160 / 218
Geschwindigkeit	Km/h	0 – 30	0 – 30
Leergewicht	Kg	12300	13500


Die in den Tabellen angegebenen Daten und Merkmale sind je nach montiertem Zubehör variabel.

Maximale **Agilität**
und reduzierter
Verbrauch



Einschlagwinkel **40°**
(optional auch hinten)



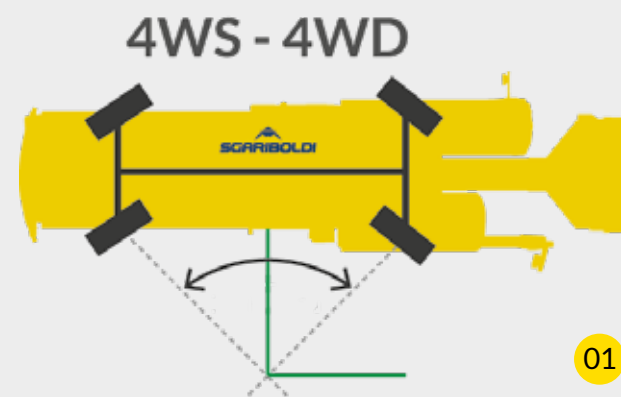

01 Straßenversion laut StVo



02 Version 4WS und 4WD




03 Telemetrie



04 Austragebänder in vielen Versionen

ZUBEHÖRE

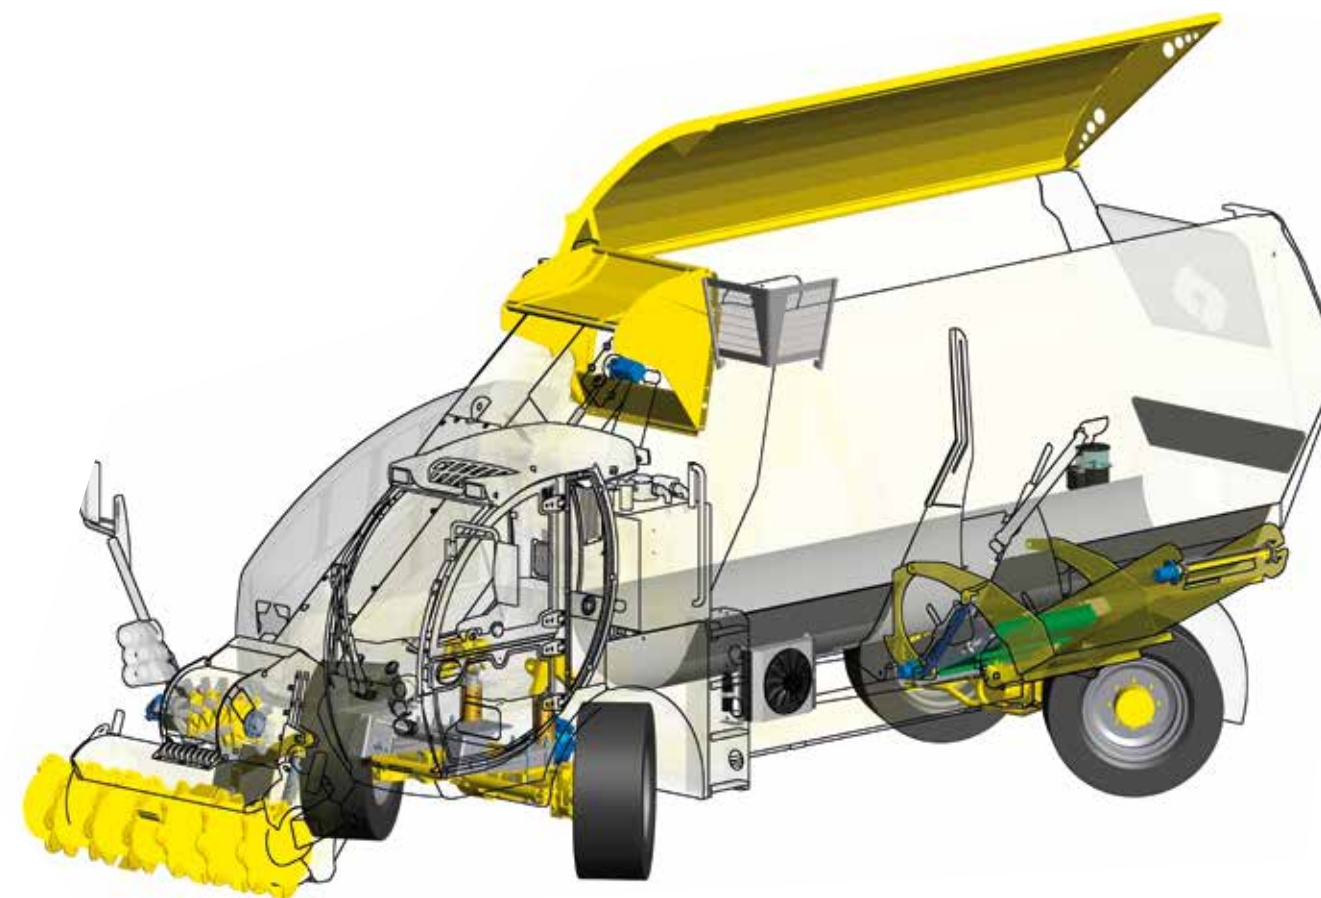

05

Hydraulisch
schwenkbare
Wannenabdeckung

06

Automatische
Zentralschmieranlage

07

Diverse Typen an
Magneten

08

Hydraulische
Fräsarmdämpfung

09

Klimaanlage

10




Hydraulische Federung

11

Autolift Einstiegshilfe

12

Hydraulische
Mineralfutterschütte
(verfügbar für Serie GRIZZLY)





+39 0377 430 405



sgariboldi.it



info@sgariboldi.it



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it