





GRIZZLY & TITANIUM®

Mélangeuses-désileuses verticale automotrices

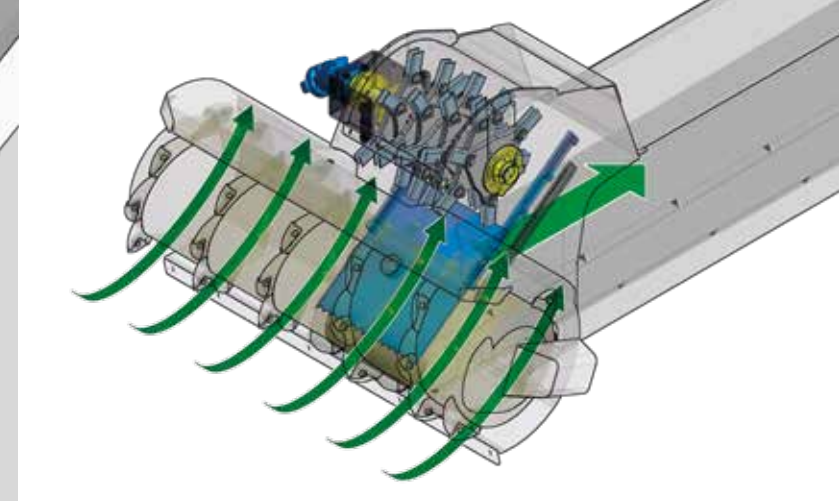

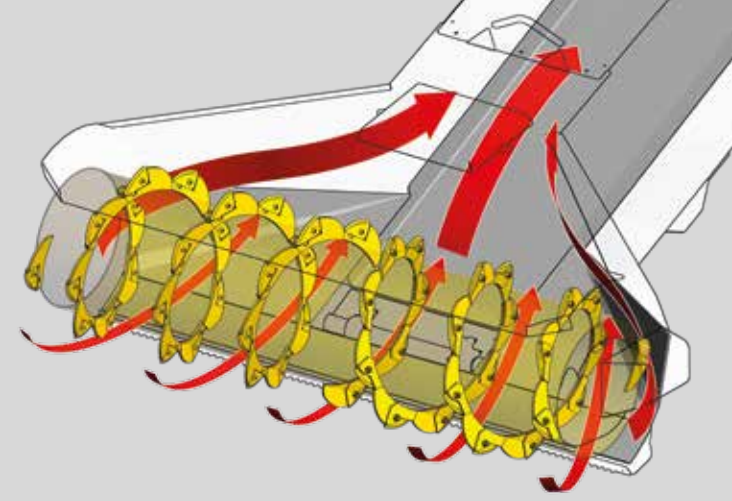

TECHNOLOGIE VERTICALE VS2


Sgariboldi développe des mélangeuses-désileuses verticales aux dimensions compactes, avec une construction robuste et facile d'entretien. Idéales pour défaire et couper rapidement des ballots de fourrage de n'importe quelle forme, poids ou taille, elles peuvent être adaptées à n'importe quelle exigence de travail.

Cuve : fonctionnalité et robustesse

La forme de la cuve de mélange, à haute résistance, conditionne le flux des matériaux afin d'obtenir rapidement une vitesse de mélange optimale, en préservant la structure des différents ingrédients.

Vis et couteaux pour la plus grande efficacité de coupe

STAINLESS STEEL inside

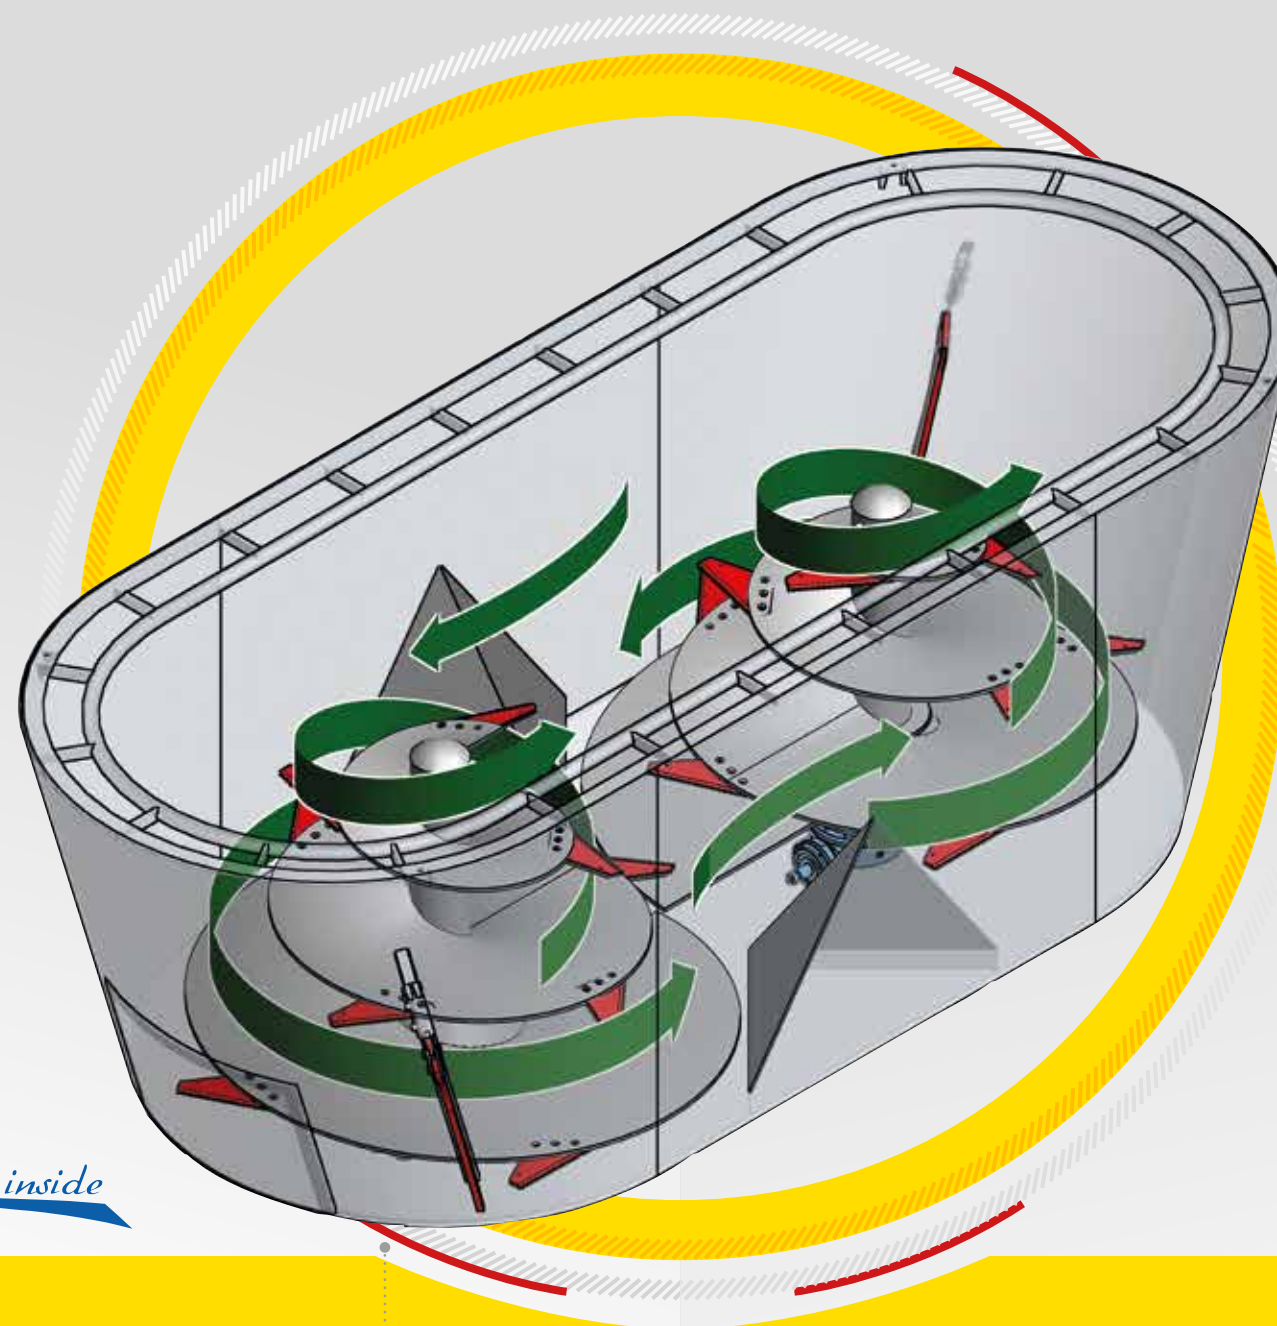

La vis conique, associée aux couteaux spéciaux, permet :

- La coupe nette des produits à fibre longue
- Le défardelage rapide des ballots
- Des temps de travail très réduits en évitant de chauffer le produit final
- Le maintien d'une excellente valeur fourragère et d'une extraordinaire souplesse de la ration

Butées à l'intérieur de la cuve : elles assurent **une coupe nette des produits à fibre longue**

Avec le broyeur une vitesse de plus!

Pour un contrôle total sur la découpe des produits individuels avant le mélange. Cette technologie a été spécialement développée pour mieux agir sur la structure de chaque produit individuellement.

Les fourrages à fibres longues sont coupés par la combinaison fraise/le broyeur pendant le chargement, les ingrédients qui ne nécessitent pas de coupe sont directement transportés dans la cuve de mélange sans passer par le broyeur.

FRAISE DÉSILEUSE

Un système signé Sgariboldi pour des performances excellentes, même sur les produits les plus difficiles.

- Fraises avec des puissances disponibles jusqu'à 210 ch
- Opération de désilage rapide et continue
- Coupe propre, précise et profonde qui n'endommage pas la fibre et la structure **du mélange**

Système de coupe personnalisé

Six types de couteaux pour répondre à toutes les exigences spécifiques de coupe.

Super FRAISE

Idéale pour la coupe de ballots de tout diamètre, quelle que soit la compacité. Parfaite pour ceux qui ont besoin de vitesse de coupe et de chargement dans le respect total des caractéristiques de chaque ingrédient individuellement.

SÉRIE 6000 :

LA SYNTHÈSE PARFAITE

Agile et compacte

Idéale pour les **petites et moyennes exploitations**, les dimensions exceptionnelles permettent de se déplacer facilement même dans les espaces les plus confinés.

La maniabilité extrême peut être améliorée par des systèmes en option à 4 roues motrices et directionnelles.



- Le nouveau capot moteur situé à l'avant garantit une grande accessibilité pour l'entretien de routine
- Le moteur 4 cylindres est placé dans une position centrale, pour assurer une visibilité maximale même sur le côté droit et pour faciliter toutes les manœuvres
- Équipée du ventilateur FAN DRIVE, un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au moteur diesel permet en revanche :
 - Réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
 - Refroidissement obtenu avec un seul ventilateur à actionnement hydraulique

GRIZZLY® 6100

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 14 à 18 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 218 ch
- Traction avant
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur

		GRIZZLY 6114/1	GRIZZLY 6116/1	GRIZZLY 6114/2	GRIZZLY 6116/2	GRIZZLY 6118/2
Volume	m³	14	16	14	16	18
N° Vis		1	1	2	2	2
Traction		Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
Longueur	mm	8800	9000	10300	10500	10500
Largeur max	mm	2500	2500	2200	2200	2200
Hauteur max cuve	mm	3200	3400	2650	2850	3050
Hauteur max pendant la phase de conduite (fraise à 400 mm du sol)	mm	3250	3450	2730	2930	3130
Largeur fraise	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600
Hauteur de travail fraise	mm	4750	4700	4750	4750	4750
Voie externe avant		2100	2100	2100	2100	2100
Roues avant	mm	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Voie externe arrière 4WS rap. 1/1		2200	2200	2200	2200	2200
Roues arrière		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
N° roues arrière	Km/h	2	2	2	2	2
Moteur diesel 4-Vérins VOLVO Stage V	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Masse	kg	9500	10000	10000	10500	11000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



Répartition efficace des masses, pour un meilleur équilibre de la machine dans toutes les phases de travail



SÉRIE 7000

COMPACTE ET PUISSANTE

La série 7000 est parfaite pour répondre aux besoins des agriculteurs qui ont besoin d'une machine compacte mais capable de grandes performances.

Se caractérisant comme une solution intermédiaire entre la série 6000 et la série 8000, la **série 7000** est le résultat d'une conception précise qui, accompagnée de composants de premier ordre, permet des performances maximales avec une consommation d'énergie réduite, des économies d'énergie importantes et un maximum agilité grâce à sa petite taille.

- Le moteur VOLVO 4 cylindres STAGE V de 218 ch est placé transversalement entre la cabine et la cuve, afin d'offrir une excellente vue de travail et une répartition idéale des poids
- Équipée du ventilateur FAN DRIVE, un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel, permettant une économie considérable de carburant et une réduction significative du bruit
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au radiateur moteur diesel permet en revanche une réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
- L'essieu antérieur à glissement limité permet, assurant une grande maniabilité qui peut être encore augmentée par les 4 roues directrices (*en option*). La version avec 4 roues motrices est également disponible en option.



GRIZZLY® 7100

Propulsé par des moteurs STAGE V

- Disponible de 18 à 25 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 238 ch
- Angle de braquage de 40 °
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur



		GRIZZLY 7118 / 1	GRIZZLY 7120 / 1	GRIZZLY 7122 / 1	GRIZZLY 7120 / 2	GRIZZLY 7122 / 2	GRIZZLY 7125 / 2
Volume	m³	18	20	22	20	22	25
N° Vis		1	1	1	2	2	2
Traction		Avant	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
Longueur	mm	8100	8200	8200	10200	10400	10250
Largeur max	mm	2800	2800	2800	2500	2500	2550
Hauteur max cuve	mm	3220	3420	3620	2880	3080	3080
Hauteur max pendant la phase de (fraise à 400 mm du sol) conduite	mm	3450	3650	3750	3150	3330	3330
Largeur fraise	mm	1900x600	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600
Hauteur de travail fraise	mm	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Roues avant		385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5
Roues arrière		385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	385/55-22,5	445/50 R.22.5
Moteur diesel 4-Vérins VOLVO Stage V	kW / HP	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218	160 / 218
Masse	Kg	13000	13400	13800	13500	13900	14400

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



SÉRIE 8000 S:

PUISSANCE ET CONTRÔLE

Conçue dans le but de créer un nouveau standard et d'amener notre série phare vers l'avenir, la **8000 S** est une nouvelle série de mélangeuses automotrices heavy duty qui transcende les limites du marché et de la conception classique, à même de garantir des performances inégalées combinées à une expérience de conduite immersive.

Idéale pour répondre aux besoins de production des **grandes exploitations agricoles**, la nouvelle série 8000 S se distingue par les caractéristiques suivantes :

- **Tout nouveau design**, pour une expérience enrichissante non seulement en termes de performances mais aussi du point de vue de l'esthétique pour transmettre un message de valeur
- **Système hydraulique encore amélioré** qui limite la dispersion et garantit une plus grande disponibilité de la puissance et une consommation réduite, ainsi que des niveaux élevés d'efficacité
- **Logiciel amélioré**: né avec I-Cab 2 puis transféré à Renesis II, il permet une interaction totale avec la machine pour une assistance à l'opérateur encore plus grande et des normes de contrôle encore plus élevées.
- **Capacité de chargement améliorée** grâce à une excellente répartition du poids
- **Meilleur refroidissement du compartiment moteur**.

Au sommet de la gamme

- Le châssis modulaire à haute résistance et les composants de niveau supérieur assurent la fiabilité et la longévité
- Le capot arrière à ouverture totale permet une accessibilité complète au moteur diesel et aux systèmes hydrostatiques
- Transmission automatique
- Traction arrière ou 4 roues motrices
- 2 ou 4 roues directrices
- Suspensions hydrauliques avec système de nivellement automatique (option)
- Couvercle de réservoir utile pour réduire considérablement la poussière générée par le système de mélange (option).

Couvercle de la cuve de mélange conçu pour réduire la quantité de poussière générée par le système de mélange (option)



GRIZZLY® 8100 S

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 25 à 30 m³
- Moteur diesel situé à l'arrière
- Disponible avec 2WD/4WS ou 4WD/4WS (option)
- Disponible avec 3 essieux avec 4WD/6Ws (option)
- Moteur J.D. de 255 - 300 ch - Powertech 6,8 l
- Traction arrière
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur

		GRIZZLY 8125 / 2	GRIZZLY 8128 / 2	GRIZZLY 8130 / 2
Volume	m³	25	28	30
N° Vis		2	2	2
Traction		Arrière	Arrière	Arrière
Longueur	mm	10500	10800	11000
Largeur max	mm	2550	2550	2550
Hauteur max cuve	mm	3000	3150	3450
Hauteur max pendant la phase de conduite (fraise à 400 mm du sol)	mm	3300	3300	3550
Largeur fraise	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Hauteur de travail fraise	mm	5800	5800	5800
Voie avant	mm	2300	2300	2300
Roues avant	mm	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
Voie arrière		2500	2500	2400
Roues arrière	mm	295/60-22.5	295/60-22.5	445/65-22.5
N° roues essieu arrière		4	4	2
Moteur diesel J.D. 6-Vérins Stage V	kW / HP	187 / 255	187 / 255	187 / 255
Masse	Kg	13000	14000	15000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



TITANIUM S: la révolution des machines automotrices verticales

Titanium est une nouvelle génération de mélangeuses automotrices verticales au **grand cubage**, conçues pour tous les éleveurs qui ont besoin de gérer des mélanges d'un **poids spécifique important** avec une machine qui se caractérise également par **des performances de chargement extraordinaires** et **une grande maniabilité**.

Une série de machines ultra-légères car construites **avec des alliages spéciaux**. **La seule machine sur le marché** qui permet, jusqu'à 40 m³, de gérer, avec seulement **deux essieux**, d'énormes charges sans perdre la grande maniabilité d'un alimentateur de petite et moyenne taille et en conservant toujours l'efficacité et la durabilité typiques de Sgariboldi.

Conçue également pour optimiser les temps de chargement, elle est équipée de la plus grande fraise présente sur le marché : **2 200 mm de large et 210 ch** de puissance qui, combinés à un **canal de chargement de 35% plus large que la version précédente**, font de cette série un modèle unique en son genre.



TITANIUM
SERIES



TITANIUM S®

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 30 à 40 m³
- Moteur diesel situé à l'arrière
- Moteur J.D. de 255 - 300 ch - Powertech 6,8 l
- Disponible avec 2WD/4WS et 4WD/4WS (option)
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également en version XL avec 3 vis sans fin, 3 essieux, 4WD-6WS, jusqu'à 45 m³




		TITANIUM 8130 / 2	TITANIUM 8132 / 2	TITANIUM 8136 / 2	TITANIUM 8140 / 2	TITANIUM XL 8140 / 3	TITANIUM XL 8142 / 3	TITANIUM XL 8145 / 3
Volume	m³	30	32	36	40	40	42	45
N° Vis		2	2	2	2	3	3	3
Traction		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Longueur	mm	11000	11200	11900	12100	14000	14000	14000
Largeur max	mm	2550	2550	2880	2880	2550	2550	2550
Hauteur max cuve	mm	3700	3850	3600	3850	3500	3600	3750
Hauteur max pendant la phase de conduite (fraise à 400 mm du sol)	mm	3830	3980	3730	3980	3650	3750	3900
Largeur fraise	mm	1900 x 600	1900 x 600	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800
Hauteur de travail fraise	mm	6000	6000	6500	6500	6000	6000	6000
Voie avant	mm	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2400
Roues avant		385/55-22.5	385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Voie arrière	mm	2400	2400	2680	2840	2400	2400	2400
Roues arrière	mm	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	600/50-22.5	445/65-22.5 x 4	445/65-22.5 x 4	445/65-22.5 x 4
N° roues essieu arrière		2	2	2	2	2	2	2
Moteur diesel J.D. 6-Vérins Stage V		187 / 255	187 / 255	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300
Masse	kW / HP	15140	16100	16880	18870	23000	24000	25500

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.

La fraise la plus large
du marché :
2 200 mm et 210 ch

Capacité de charge
exceptionnelle
de 13 300 à 20 250 kg





01 Version homologuée route à 40 km/h



02 Homologation routière



03 Télématique



04 Couverture complète de la cuve de mélange

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX




05 Système de graissage centralisé



06 Différents types d'aimants



07 Suspension du bras du convoyeur



08 Essieu avec suspensions hydrauliques



SGARIBOLDI

+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



sgariboldi.official



SGARIBOLDI Srl



Available on the App Store | Google play

SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it