





GULLIVER
TECHNOLOGY

GULLIVER®

Mélangeuses-désileuses horizontale
à pales automotrices


SGARIBOLDI
INNOVATION, PERFORMANCE, PEOPLE

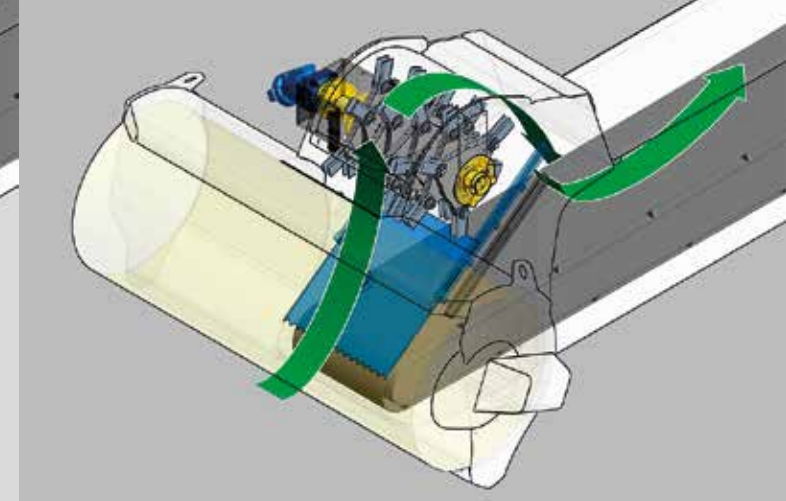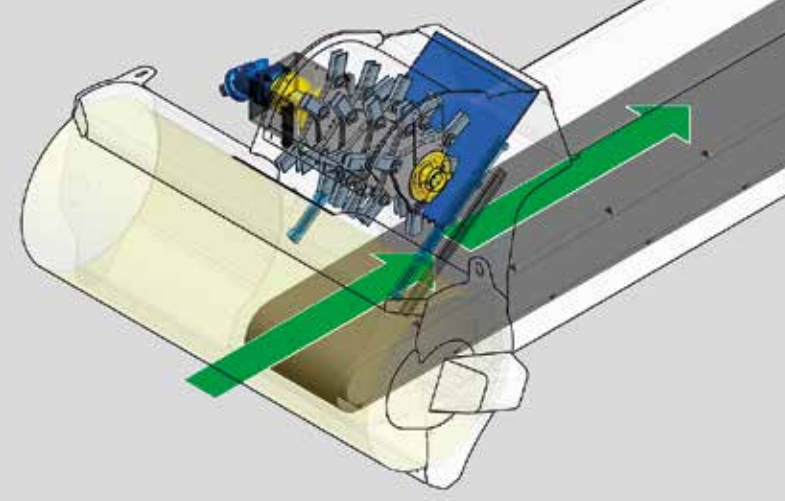

SYSTÈME DE MÉLANGE À PALES

Tout dans le Gulliver est conçu pour obtenir un **mélange optimal** ; tous les produits s'écoulent dans la cuve de manière uniforme et sont traités délicatement et efficacement pour en préserver la structure.

Découpe d'abord, puis mélange

Chargement intelligent et mélange incomparable.

La séparation des phases de coupe et de mélange grâce à ce système innovant se traduit par :

- + de précision
- + de délicatesse
- de temps de mélange
- de consommations carburant

Flux programmés et préordonnés

La cuve est chargée uniformément grâce au système de chargement qui module la distribution des produits depuis le convoyeur, tandis que la turbine mélange délicatement les différents ingrédients.



Déchargement **uniforme et précis** de la ration

STAINLESS STEEL *inside*

AVEC LE BROYEUR UNE VITESSE DE PLUS !

Pour un **contrôle total** sur la découpe des produits avant le mélange.

Cette technologie a été spécialement développée pour mieux agir sur la structure de chaque composant individuellement.

Les fourrages à fibres longues sont coupés par la combinaison fraise/broyeur pendant le chargement, les ingrédients qui ne nécessitent pas de coupe sont directement transportés dans la cuve de mélange sans passer par le broyeur.

WTR system* Temps de travail réduit

Ce système, breveté par Sgariboldi, est capable de distribuer de manière encore plus précise, dans toute la cuve, chaque produit chargé, quel que soit sa densité.

Grande précision de travail et temps de mélange davantage réduits.

*Disponible sur les versions entre 25-28 et 30-31 m³

SÉRIE 6000 :

LA SYNTHÈSE PARFAITE

Agile et compacte

Idéale pour les **petites et moyennes exploitations**, les dimensions exceptionnelles permettent de se déplacer facilement même dans les espaces les plus confinés.

La maniabilité extrême peut être améliorée par des systèmes en option à 4 roues motrices et directionnelles.



GULLIVER® 6000

Équipés de moteurs STAGE V

- Le nouveau capot moteur situé à l'avant garantit une grande accessibilité pour l'entretien de routine
- Le moteur 4 cylindres est placé dans une position centrale, pour assurer une visibilité maximale même sur le côté droit et pour faciliter toutes les manœuvres
- Équipée du ventilateur FAN DRIVE, un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au moteur diesel permet en revanche :
 - Réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
 - Refroidissement obtenu avec un seul ventilateur à actionnement hydraulique

- Disponible de 11 à 18 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 218 ch
- Traction avant
- Vitesse jusqu'à 40 km/h

		GULLIVER 6011	GULLIVER 6014	GULLIVER 6018
Volume	m ³	11	14	18
Traction		Avant	Avant	Avant
Largeur	mm	9000	10000	10500
Largeur max	mm	2180	2180	2450
Hauteur standard	mm	2600	2700	2900
Largeur de la fraise	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Hauteur de travail fraise	mm	4750	4750	4750
Roues avant et arrière		285/70-19,5	315/60-22,5	315/60-22,5
Voie hors tout avant	mm	2060	2100	2100
Voie hors tout arrière 4WS rap. 1/1	mm	2050	2280	2450
Trappe en bas gauche avec distribution à chaîne		670 x 800	820 x 800	820 x 800
4-Vérins Moteur diesel VOLVO Stage V	kW / CV	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Masse	Kg	9000	9500	10000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



Répartition efficace des masses,
pour une meilleure stabilité de la
machine dans toutes les phases
de travail



SÉRIE 7000

COMPACTE ET PUISSANTE

La série 7000 est parfaite pour répondre aux besoins des agriculteurs qui ont besoin d'une machine compacte mais capable de grandes performances.

Se caractérisant comme une solution intermédiaire entre la série 6000 et la série 8000, la **série 7000** est le résultat d'une conception précise qui, accompagnée de composants de premier ordre, permet des performances maximales avec une consommation d'énergie réduite, des économies d'énergie importantes et un maximum agilité grâce à sa petite taille.

- Le moteur VOLVO 4 cylindres STAGE V de 218 ch est placé transversalement entre la cabine et la cuve, afin d'offrir une excellente vue de travail et une répartition idéale des poids
- Équipée du ventilateur FAN DRIVE, un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel, permettant une économie considérable de carburant et une réduction significative du bruit
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au radiateur moteur diesel permet en revanche une réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
- L'essieu antérieur à glissement limité permet, assurant une grande maniabilité qui peut être encore augmentée par les 4 roues directrices (*en option*). La version avec 4 roues motrices est également disponible en option.



GULLIVER® 7000

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 21 à 25 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 238 ch
- Angle de braquage de 40°
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Équipés de moteurs STAGE V
- Direction

		GULLIVER 7021	GULLIVER 7025
Volume	m ³	21	25
Traction		Avant	Avant
Largeur	mm	10800	10000
Largeur max	mm	2500	2700
Hauteur standard	mm	2850	3550
Largeur de la fraise	mm	1900x600	1900x600
Hauteur de travail fraise	mm	5300	5300
Roues avant et arrières		385/55 R22.5	445/50 R22.5
4-Vérins Moteur diesel Stage V	kW / HP	160 / 218	160 / 218
Masse	Kg	13000	14000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.

Agilité extrême et faible absorption de puissance



Angle de braquage de 40°



SÉRIE 8000 S:

PUISSANCE ET CONTRÔLE

Conçue dans le but de créer un nouveau standard et d'amener notre série phare vers l'avenir, la **8000 S** est une nouvelle série de mélangeuses automotrices heavy duty qui transcende les limites du marché et de la conception classique, à même de garantir des performances inégalées combinées à une expérience de conduite immersive.

Idéale pour répondre aux besoins de production des **grandes exploitations agricoles**, la nouvelle série 8000 S se distingue par les caractéristiques suivantes :

- **Tout nouveau design**, pour une expérience enrichissante non seulement en termes de performances mais aussi du point de vue de l'esthétique pour transmettre un message de valeur
- **Système hydraulique encore amélioré** qui limite la dispersion et garantit une plus grande disponibilité de la puissance et une consommation réduite, ainsi que des niveaux élevés d'efficacité
- **Logiciel amélioré**: né avec I-Cab 2 puis transféré à Renesis II, il permet une interaction totale avec la machine pour une assistance à l'opérateur encore plus grande et des normes de contrôle encore plus élevées.
- **Capacité de chargement améliorée** grâce à une excellente répartition du poids
- **Meilleur refroidissement du compartiment moteur**.

Au sommet de la gamme

- Le châssis modulaire à haute résistance et les composants de niveau supérieur assurent la fiabilité et la longévité
- Le capot arrière à ouverture totale permet une accessibilité complète au moteur diesel et aux systèmes hydrostatiques
- Transmission automatique
- Traction arrière ou 4 roues motrices
- 2 ou 4 roues directrices
- Suspensions hydrauliques avec système de nivellement automatique (option)
- Couvercle de réservoir utile pour réduire considérablement la poussière générée par le système de mélange (option).



GULLIVER® 8000 S


Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 21 à 31 m³
- Moteur diesel situé à l'arrière
- Disponible avec 2WD/4WS et 4WD/4WS (option)
- Moteur J.D. de 255 - 300 ch - Powertech 6,8 l
- Traction arrière
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur

		GULLIVER 8021	GULLIVER 8028	GULLIVER 8031
Volume	m ³	21	28	31
Traction		Arrière	Arrière	Arrière
Longeur	mm	11000	11000	11500
Largeur max	mm	2550	2700	2700
Hauteur	mm	3000	3500	3500
Largeur fraise pour convoyeur	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Hauteur de travail fraise	mm	5000	5000	5000
Roues avant		385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Roues arrière		385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Voie avant	mm	2200	2600	2600
Voie arrière	mm	2550	2670	2670
Moteur diesel J.D. 6-Vérins Stage V	kW / CV	187 / 255	187 / 255	187 / 255
Masse	Kg	13000	17000	18000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



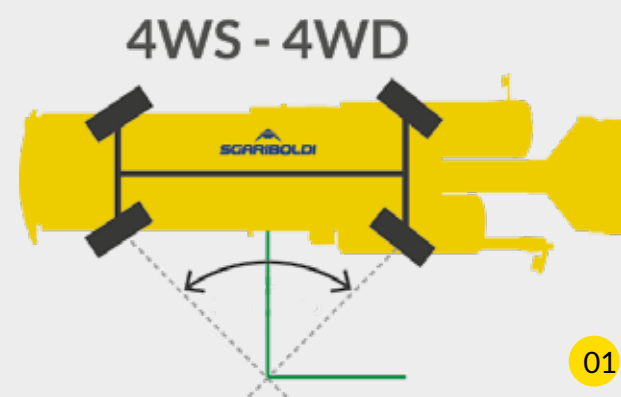

01 4WS e 4WD

02 Homologation routière

03 Télématique

04 Élévateur de décharge entièrement personnalisable

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX



05 Couvercle complet de la cuve de mélange

06 Système de graissage centralisé

07 Différents types d'aimants


08 Suspension du bras du convoyeur

09 Climatisation

10 Essieu avec suspensions hydrauliques

11 Relevage automatique

12 Différents types de trémies





+39 0377 430 405



sgariboldi.it



info@sgariboldi.it



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it