




KODIAK- HIGUMA

Mélangeuses-désileuse verticales trainées



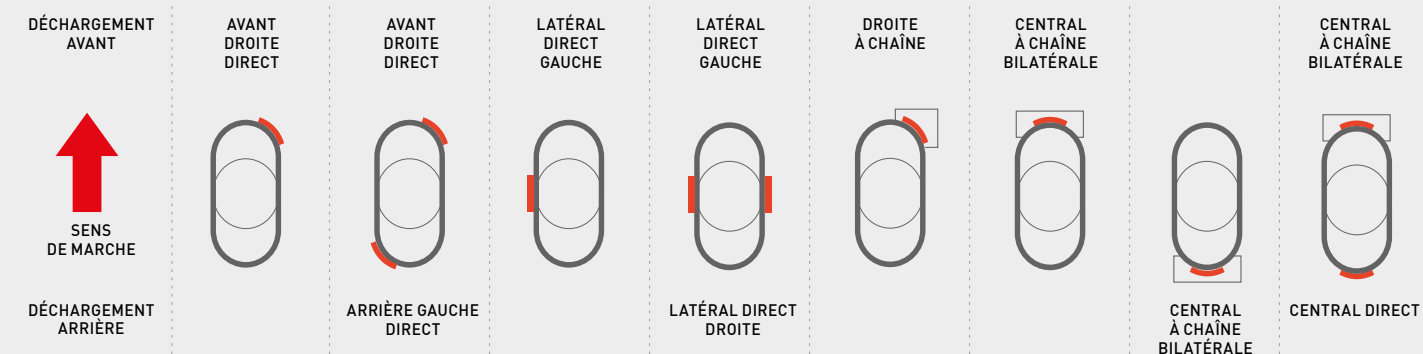

TECHNOLOGIE VERTICALE VS2

Sgariboldi développe des mélangeuses verticales aux dimensions compactes, avec une design et une conception unique pour un entretien rapide. Idéales pour défaire et couper rapidement des ballots de fourrage de n'importe quelle dimension, poids ou taille, **elles peuvent être adaptées à n'importe quelle exigence de travail.**

Cuve : robuste et fonctionnelle, elle est dotée de vis et couteaux étudiés pour garantir la meilleure efficacité de coupe.

Butées à l'intérieur de la cuve : elles assurent **une coupe nette des produits à fibre longue**

Déchargement **uniforme et précis** de la ration

La forme de la cuve, à haute résistance, conditionne le flux des matériaux afin d'obtenir rapidement une vitesse de mélange optimale, en préservant la structure des différents ingrédients.

La vis conique, associée aux couteaux spéciaux, permet :

- La coupe nette des produits à fibre longue
- Le défardelage rapide des ballots
- Des temps de travail réduits qui évitent de chauffer le produit final
- Le maintien d'une excellente valeur fourragère et d'une extraordinaire souplesse de la ration



01 Disponible aussi en version fixe alimentée par moteur électrique ou diesel *

02 Aimant rotatif au déchargement

03 Indicateur pesée programmable

04 Distributeurs électriques*

05 Frein pneumatique*

06 Trémie hydraulique pour chargement des farines





ISOLINK
Interface ISOBUS
pour le système de pesée
et les commandes de la machine



INNOVATIONS DANS LES GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLLES TRAINATI XL

Les maxi remorques mélangeuses, développées pour faciliter l'évolution des grands élevages vers des réalités de plus en plus grandes et complexes, permettent de gérer des mélanges de plus en plus lourds grâce à des capacités volumiques extra-larges et à des solutions innovantes.

Très grandes capacités
volumiques, qualité de
mélange identique.

- Disponible jusqu'à 48 m³
- 3 vis sans fin
- 3 essieux



Nouvelle boîte de vitesses POWERSHIFT

La boîte de vitesses Powershift pour les vis sans fin, disponible en option pour remplacer la boîte de vitesses traditionnelle à deux rapports, garantit une absorption de puissance plus faible et des niveaux de rendement très élevés.

- 3 vitesses de fonctionnement
- Changement de vitesse sous charge
- Puissance requise plus faible
- Réduction de la consommation de carburant jusqu'à 30 %
- Vitesse de traitement exceptionnelle
- Mise en œuvre avancée de la gestion du changement de vitesse



POWER SHIFT³





MONOVIS					DOUBLE VIS				
		HIGUMA 8 / 1 - A	HIGUMA 10 / 1 - A	HIGUMA 12 / 1 - A	HIGUMA 14 / 1 - A	HIGUMA 14 / 2 - A	HIGUMA 16 / 2 - A	HIGUMA 18 / 2 - A	HIGUMA 20 / 2 - A
Volume	m³	8	10	12	14	14	16	18	20
N° de vis		1	1	1	1	2	2	2	2
Longeur	mm	4300	4500	4700	4800	7100	7200	7300	7600
Largeur cuve	mm	2100	2200	2350	2350	2100	2100	2100	2200
Hauteur	mm	2650	2750	2850	3100	2450	2650	2850	2800
Roues		245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
N° essieux fixes		1	1	1	1	1	1	1	1
N° roues		2	2	2	2	2	4	4	4
Puissance	HP	60	70	80	100	80	90	100	120
Prise de force	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Masse	Kg	3000	3100	3500	3600	5500	6000	6400	7000

KODIAK®

MONOVIS					DOUBLE VIS				
		KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1			
Volume	m³	14	16	18	20	22			
N° de vis		1	1	1	1	1			
Longeur	mm	5680	5920	6380	6400	6450			
Largeur cuve	mm	2610	2610	2850	2850	2850			
Hauteur	mm	3010	3210	3040	3250	3450			
Roues	mm	1995	2250	2550	2550	2550			
N° essieux fixes		1	1	1	1	1			
N° roues		2	4	4	4	4			
Puissance		245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5			
Prise de force	HP	80	90	100	110	120			
Vitesse de la vis	rpm	540	540	540	540	540			
Masse	kg	5400	5700	6200	6400	6700			

DOUBLE VIS					DOUBLE VIS				
		KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 35/2	KODIAK 40/2		
Volume	m³	16	20	25	30	35	40		
N° de vis		2	2	2	2	2	2		
Longeur	mm	7530	8170	8570	8590	9330	9500		
Largeur cuve	mm	2250	2450	2610	2610	2850	2850		
Hauteur	mm	2670	2670	2900	3250	3060	3360		
Roues	mm	2100	2250	2450	2450	2680	2680		
N° essieux fixes		1	1	2	2	2	2		
N° roues		4	4	8	8	8	8		
Puissance		215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5		
Prise de force	HP	80	110	130	150	150	180		
Vitesse de la vis	rpm	540	540	540	540	540	540		
Masse	kg	6600	7000	9500	10000	11000	12000		

TROIS VIS					TROIS VIS				
		KODIAK 40/3	KODIAK 45/3	KODIAK 48/3					
Volume	m³	40	45	48					
N° de vis		3	3	3					
Longeur	mm	11200	11300	11300					
Largeur max	mm	2610	2610	2610					
Hauteur	mm	3050	3480	3550					
Voie externe	mm	2450	2470	2470					
N° essieux		2	TRIDEM	TRIDEM					
N° essieux fixes		1	1	1					
N° essieux directeurs		1	2	2					
Système de freinage pneumatique + ressort à lames		Optional - O09	Équipement standard	Équipement standard					
Roues		215/75-17.5	385/55-19.5	385/55-19.5					
N° roues		8 jumelées	6 simples	6 simples					
N° cellules de charge en inox depuis 10 Ton		6	6	6					
Puissance	HP	180	200	220					
Tours prise de force	rpm	540	540	540					
Masse	Kg	13500	15000	16000					



+39 0377 430 405
sgariboldi.it
info@sgariboldi.it
Sgariboldi

YouTube SgariboldiOfficial
marketing@sgariboldi.it
Instagram sgariboldi.official
LinkedIn SGARIBOLDI Srl

