




MONOFEEDER®

Mélangeuses-désileuses horizontales automotrices



MONOFEE[®]

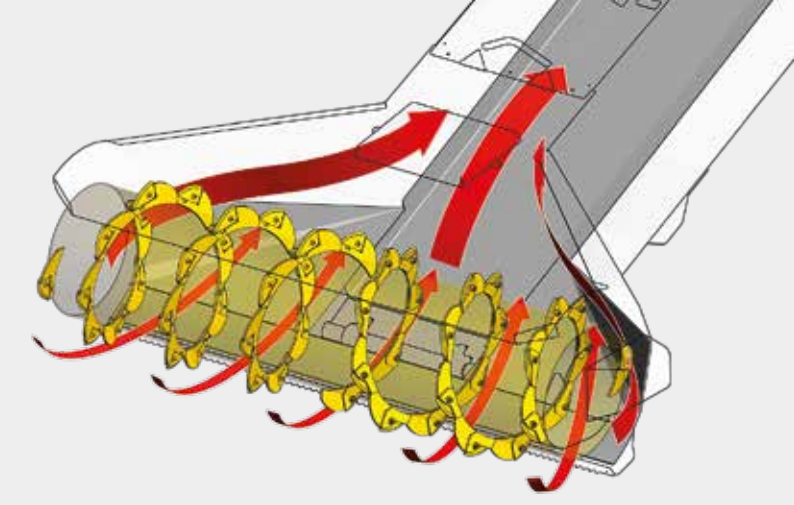

TECHNOLOGIE HORIZONTALE MONOFEEDER®


Le système de coupe et de mélange avancé, avec une seule grande vis horizontale, garantit une fiabilité de fonctionnement extrême des machines aux dimensions les plus compactes du marché.

Système Twin Flow

Un double flux pour accélérer le travail. Une monovis à spirales opposées impose aux matériaux un double flux dynamique (Twin flow) de l'avant et l'arrière et vers le centre de la cuve.

- L'équipement SG (option), idéal pour les exigences de mélange sans tranchage, est en mesure de mélanger parfaitement les produits pré-tranchés
- L'équipement RC (option), kit ballots breveté, permet de défaire les ballots de tout diamètre et toute compacité en quelques minutes, sans altérer la structure du produit

Structure des produits **totale**ment préservée

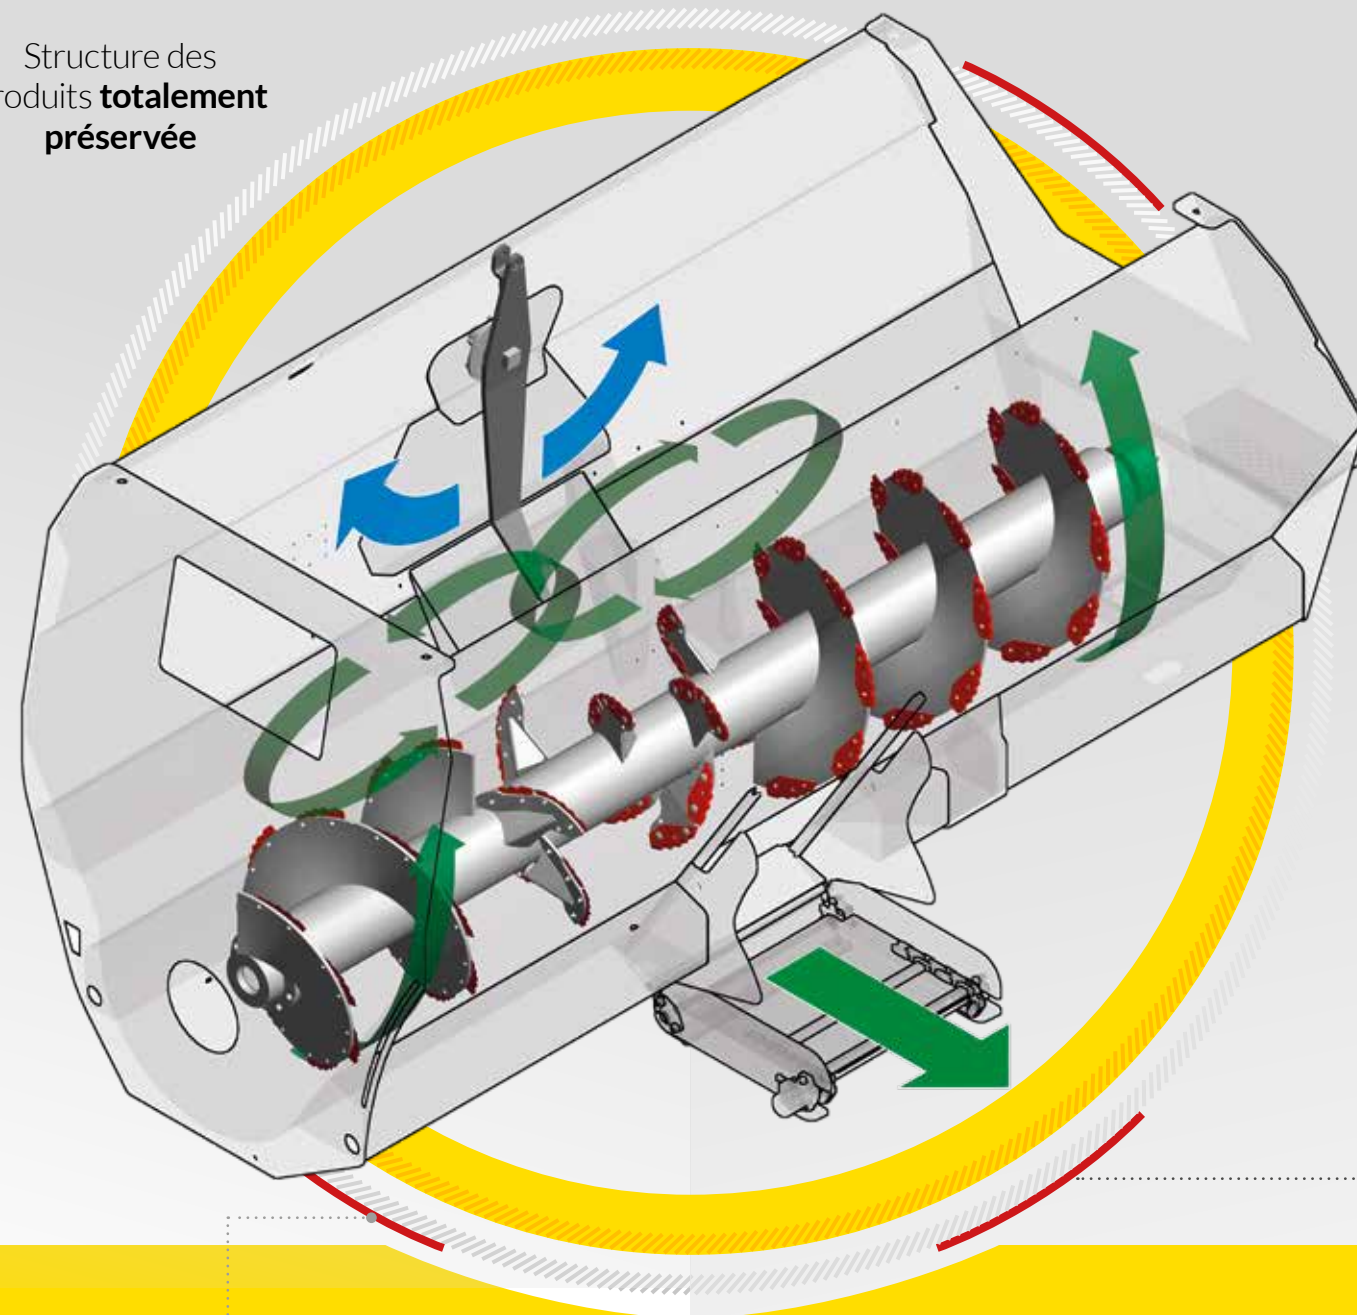

FRAISE DÉSILEUSE

Un système signé Sgariboldi pour des performances excellentes, même sur les produits les plus difficiles.

- Fraises avec des puissances disponibles jusqu'à 210 ch
- Opération de désilage rapide et continue
- Coupe propre, précise et profonde qui n'endommage pas la fibre et la structure des ensilés

Système de coupe personnalisé

Six types de couteaux pour répondre à toutes les exigences spécifiques de coupe.

Super FRAISE

Idéale pour la coupe de ballots de tout diamètre, quelle que soit la compacité. Parfaite pour ceux qui ont besoin de vitesse de coupe et de chargement dans le respect total des caractéristiques de chaque ingrédient individuel.

STAINLESS STEEL inside

Les avantages du déflecteur

- Réduit les temps de mélange
- Permet un flux efficace des matériaux

Contre-couteaux boulonnés avec disposition spécialement étudiée en fonction des différents types d'ingrédients

Avec le broyeur une vitesse de plus !

Pour un contrôle total sur la découpe des produits individuels avant le mélange. Cette technologie a été spécialement développée pour mieux agir sur la structure de chaque composant individuel.

Les fourrages à fibres longues sont coupés par la combinaison fraise/broyeur pendant le chargement, les ingrédients qui ne nécessitent pas de coupe sont directement transportés dans la cuve de mélange sans passer par le broyeur.

SÉRIE 6000 :

LA SYNTHÈSE PARFAITE

Agile et compacte

Idéale pour les **petites et moyennes exploitations**, les dimensions exceptionnelles permettent de se déplacer facilement même dans les espaces les plus confinés.

La maniabilité extrême peut être améliorée par des systèmes en option à 4 roues motrices et directionnelles.



- Le nouveau capot moteur situé à l'avant garantit une grande accessibilité pour l'entretien de routine
- Le moteur 4 cylindres est placé dans une position centrale, pour assurer une visibilité maximale même sur le côté droit et pour faciliter toutes les manœuvres
- Le ventilateur FAN DRIVE est un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au moteur diesel permet en revanche :
 - Réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
 - Refroidissement obtenu avec un seul ventilateur à actionnement hydraulique

MAV® 6200

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 11 à 17 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 218 ch
- Traction avant
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur

		MAV 6211	MAV 6214	MAV 6217
Volume	m³	11	14	17
Traction avant essieu S 150		Avant L=1754	Avant L=1754	Avant L=1754
Longeur	mm	9000	10000	10500
Largeur max	mm	2180	2180	2180
Hauteur standard	mm	2600	2700	2750
Largeur fraise	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Hauteur de travail fraise	mm	4750	4750	4750
Roues avant et arrière		285/70-19,5	315/60-22.5	315/60-22.5
Voie externe avant	mm	2060	2100	2100
Voie externe arrière 4WS rap. 1/1	mm	2050	2180	2280
Diamètre vis	mm	770	870	870
Trappe basse gauche avec déchargement à chaîne		670 x 800	820 x 800	820 x 800
4-Vérins Moteur diesel VOLVO- TAD580VE Stage V	kW / CV	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Masse	Kg	9000	9500	10000

Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



Répartition efficace des masses,
pour une meilleure stabilité de la machine dans toutes les phases de travail



SÉRIE 7000 COMPACTE ET PUISSANTE

La série 7000 est parfaite pour répondre aux besoins des agriculteurs qui ont besoin d'une machine compacte mais capable de grandes performances.

Se caractérisant comme une solution intermédiaire entre la série 6000 et la série 8000, la **série 7000** est le résultat d'une conception précise qui, accompagnée de composants de premier ordre, permet des performances maximales avec une consommation d'énergie réduite, des économies d'énergie importantes et un maximum agilité grâce à sa petite taille.

- Le moteur VOLVO 4 cylindres STAGE V de 218 ch est placé transversalement entre la cabine et la cuve, afin d'offrir une excellente vue de travail et une répartition idéale des poids
- Équipée du ventilateur FAN DRIVE, un dispositif intelligent qui effectue un contrôle électronique sur les exigences de refroidissement du moteur diesel, permettant une économie considérable de carburant et une réduction significative du bruit
- L'échangeur d'huile hydraulique intégré au radiateur moteur diesel permet en revanche une réduction de l'entretien et plus grande fiabilité
- L'essieu antérieur à glissement limité permet, assurant une grande maniabilité qui peut être encore augmentée par les 4 roues directrices (*en option*). La version avec 4 roues motrices est également disponible en option.



MAV® 7200

Équipés de moteurs STAGE V

- Disponible de 20 à 23 m³
- Moteur diesel situé entre la cabine et la cuve de mélange
- Moteur diesel disponible jusqu'à 238 ch
- Angle de braquage de 40 °
- Vitesse jusqu'à 40 km/h
- Disponible également dans une version sans bras convoyeur

		COMBI 7220	COMBI 7223
Volume	m ³	20	23
Traction		Avant	Avant
Longeur	mm	10000	10800
Largeur max	mm	2550	2550
Hauteur standard	mm	3050	3100
Largeur fraise	mm	1900x600	1900x600
Hauteur de travail fraise	mm	5300	5300
Roues avant et arrière		385/55 R22.5	385/55 R22.5
Diamètre vis	mm	960	1060
Trappe basse gauche avec déchargement à chaîne		1020 x 1000	1020 x 1000
4-Vérins Moteur diesel VOLVO Stage V	kW / HP	160 / 218	160 / 218
Masse	Kg	12300	13500


Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.

Agilité extrême et faible absorption de puissance



Angle de braquage de 40°



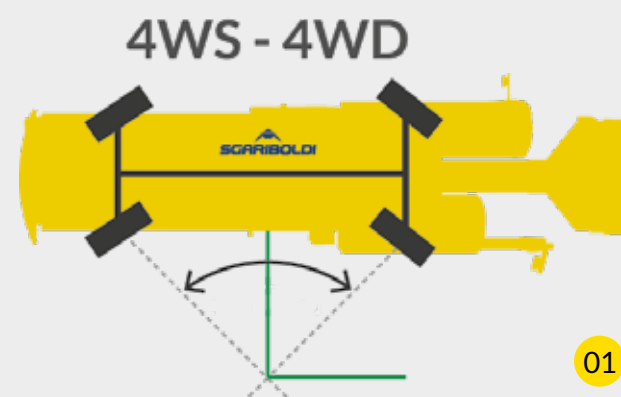

01



02



03



04


01 4WS - 4WD

02 Homologation routière

03 Télématique

04 Élévateur de décharge entièrement personnalisable

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

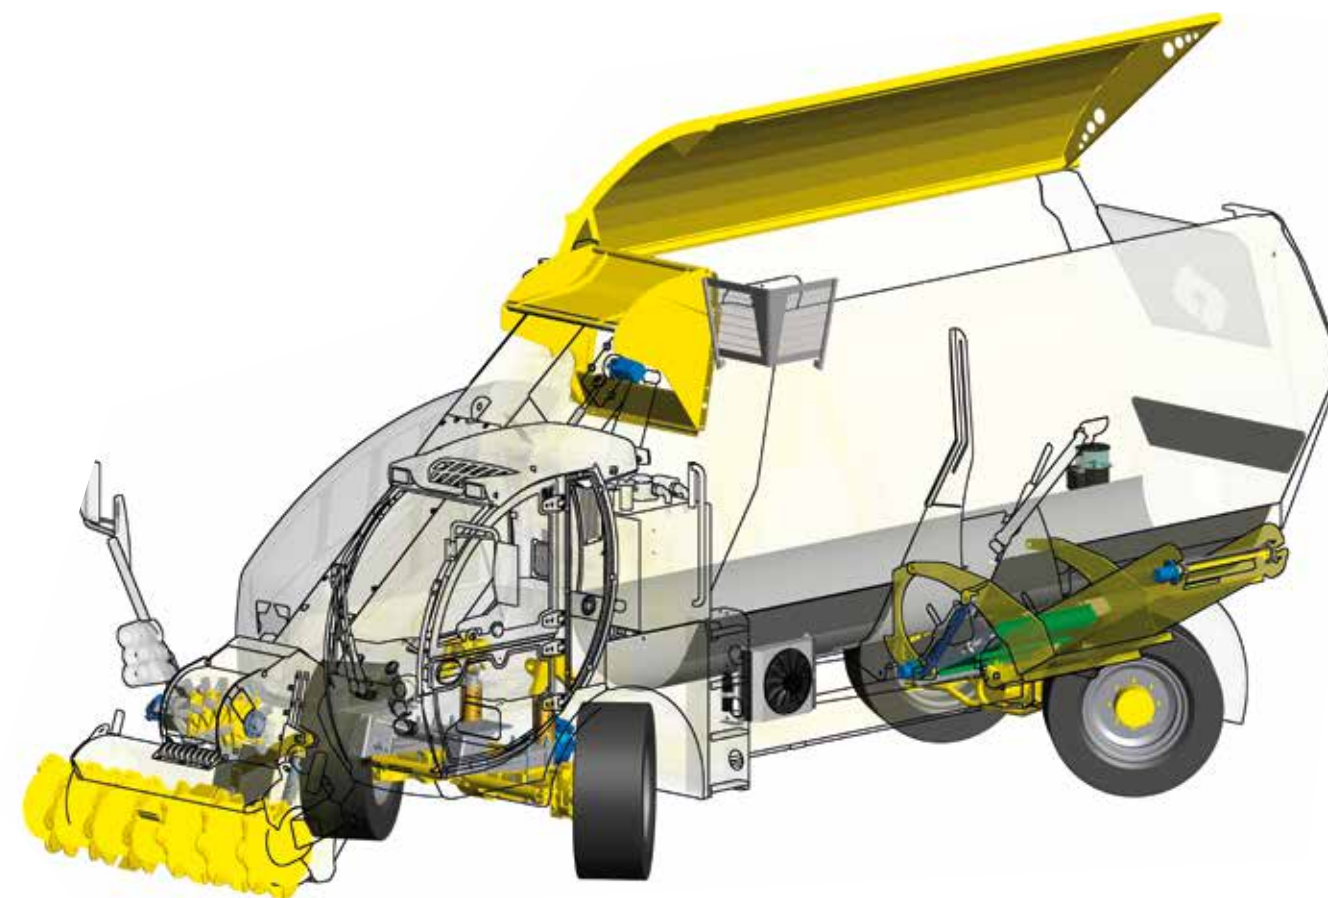

05

Couvercle complet de la cuve de mélange

06

Système de graissage centralisé

07

Différents types d'aimants

08

Suspension du bras du convoyeur

09

Climatisation

10



Essieu avec suspensions hydrauliques

11

Relevage automatique

12

Différents types de trémies



Les données et les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux varient en fonction des accessoires installés sur les machines.



+39 0377 430 405



sgariboldi.it



info@sgariboldi.it



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it