





GULLIVER
TECHNOLOGY



GULLIVER®

Tagliamiscelatori orizzontali a pale


SGARIBOLDI
INNOVATION, PERFORMANCE, PEOPLE

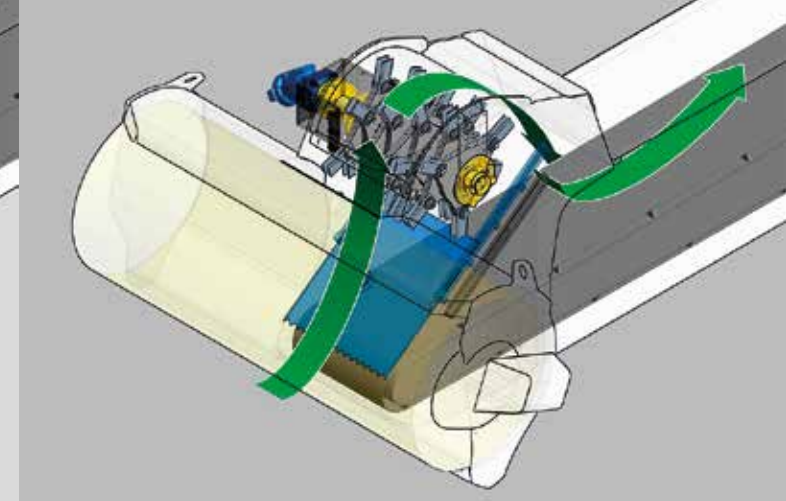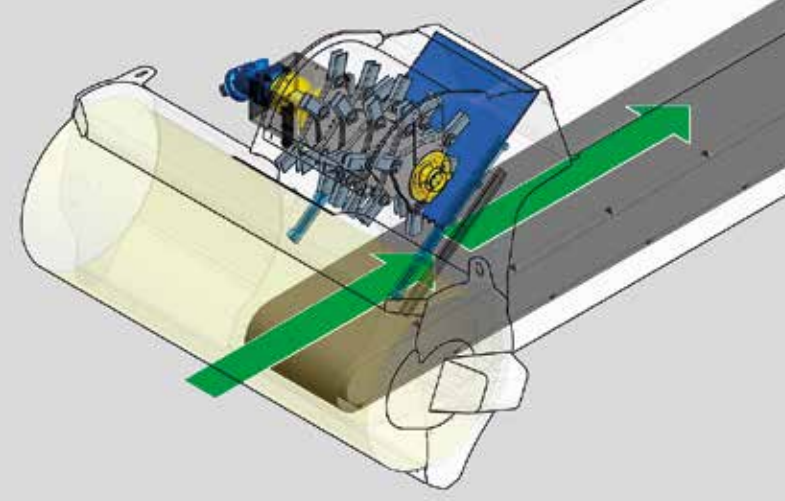

SISTEMA DI MISCELAZIONE A PALE

Tutto nel Gulliver è progettato per ottenere una **miscelazione ottimale**. I prodotti confluiscono nella vasca in modo uniforme e vengono trattati delicatamente ed efficacemente preservandone la struttura.

Prima taglia, poi miscela

Carico intelligente e miscelazione senza eguali. La separazione delle fasi di taglio e miscelazione attraverso questo innovativo sistema si traduce in:

- Più precisione
- Più delicatezza
- Tempi ridotti
- Meno consumi

Flussi programmati e preordinati

La vasca viene caricata uniformemente grazie al sistema di carico che modula il lancio dei prodotti dal trasportatore, mentre la girante miscela delicatamente i diversi ingredienti.



Scarico **uniforme e preciso** della razione

STAINLESS STEEL *inside*

Con mulino una marcia in più!

Per un controllo totale sul taglio dei singoli prodotti prima della miscelazione.

Questa tecnologia è stata appositamente sviluppata per agire al meglio sulla struttura di ogni singolo componente.

I foraggi a fibra lunga vengono tagliati dalla combinazione fresa / mulino durante il caricamento, gli ingredienti che non necessitano di taglio vengono invece convogliati direttamente nella vasca di miscelazione senza passare dal mulino.

SERIE 6000:

LA SINTESI PERFETTA

Nata per rispondere alle dirette richieste degli allevatori di tutto il mondo, la serie 6000 racchiude tutta l'esperienza di Sgariboldi in una perfetta combinazione di **compattezza, agilità e performance**.

Agile e compatta

Ideale per le **piccole e medie imprese**, le eccezionali dimensioni consentono di muoversi agevolmente anche negli spazi più angusti. L'estrema maneggevolezza può essere ulteriormente favorita dai sistemi opzionali a 4 ruote motrici e sterzanti.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 175 HP è posto trasversalmente tra cabina e vasca in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- Equipaggiata con ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore



GULLIVER® 6000

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 11 a 18 m³
- Motore diesel posto in posizione trasversale tra cabina e vasca
- Motore diesel disponibile fino a 218 HP
- Trazione anteriore
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h

		GULLIVER 6011	GULLIVER 6014	GULLIVER 6018
Volume	m ³	11	14	18
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	9000	10000	10500
Larghezza max	mm	2180	2180	2450
Altezza standard	mm	2600	2700	2900
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Altezza di lavoro fresa	mm	4750	4750	4750
Ruote anteriori e posteriori		285/70-19,5	315/60-22.5	315/60-22.5
Carreggiata esterna anteriore	mm	2060	2100	2100
Carreggiata esterna posteriore	mm	2050	2280	2450
Portella bassa a sinistra con scarico a catena	mm	670 x 800	820 x 800	820 x 800
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Velocità	Km/h	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Massa	Kg	9000	9500	10000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.



Efficace distribuzione dei pesi,
per un miglior bilanciamento della
macchina in tutte
le fasi di lavoro



SERIE 7000:

COMPATTA E POTENTE

La serie 7000 è perfetta per soddisfare le esigenze degli allevatori che necessitano di una macchina compatta e capace di grandi prestazioni.

Caratterizzandosi come soluzione intermedia tra la serie 6000 e la serie 8000, la **serie 7000** è frutto di un'accurata progettazione che, accompagnata da una componentistica di prim'ordine, consente il massimo delle prestazioni con ridotti assorbimenti di potenza, notevoli risparmi energetici e massima agilità grazie alle dimensioni contenute.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 218 HP è posto trasversalmente tra cabina e vasca in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- La ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore
- L'assale anteriore a slittamento limitato consente un angolo di sterzata di quasi 40 gradi, garantendo grande maneggevolezza che può essere ulteriormente incrementata dalle 4 ruote sterzanti (*optional*). Disponibile come optional anche la versione con 4 ruote motrici.



GULLIVER® 7000

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 21 a 25 m³
- Motore diesel posto in posizione trasversale tra cabina e vasca
- Motore diesel disponibile fino a 238 HP
- Angolo di sterzata di 40°
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h

		GULLIVER 7021	GULLIVER 7025
Volume	m ³	21	25
Trazione		Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	10800	10000
Larghezza max	mm	2500	2700
Altezza standard	mm	2850	3550
Larghezza fresa	mm	1900x600	1900x600
Altezza di lavoro fresa	mm	5300	5300
Ruote anteriori e posteriori		385/55 R22.5	445/50 R22.5
Portella bassa a sinistra con scarico a catena	mm	820 x 800	1220 x 800
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	160 / 218	160 / 218
Velocità	Km/h	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	13000	14000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.

Estrema agilità e ridotti assorbimenti di potenza



Angolo di sterzata di 40°



SERIE 8000 S: POTENZA E CONTROLLO

Con l'obiettivo di creare un nuovo standard e traghettare nel futuro la nostra serie ammiraglia, nasce **8000 S**, una nuova serie di mixer semoventi heavy duty che trascende il mercato e le classiche limitazioni progettuali, in grado di garantire performance inarrivabili unite ad una driving experience immersiva.

Ideali per soddisfare le esigenze produttive delle **grandi aziende agricole**, la nuova serie 8000 S si distingue per le seguenti caratteristiche:

- **Design nuovo e rinnovato**, per un'esperienza appagante non solo dal lato performance; perché anche la componente estetica sia in grado di veicolare un messaggio di valore
- **Impianto idraulico ulteriormente migliorato**, che limita le dispersioni e garantisce maggiore disponibilità di potenza e minori consumi, oltre che altissimi livelli di efficienza
- **Software potenziato**: nato insieme ad I-Cab 2 e poi trasferito su Renesis II, permette un'interazione totale con la macchina per un ausilio ancora maggiore all'operatore e standard di controllo ancora più elevati
- **Migliorata capacità di carico** grazie ad un'eccellente distribuzione dei pesi
- **Miglior raffreddamento del vano motore**

Al top della gamma

- Telaio modulare ad alta resistenza e componentistica di massimo livello assicurano affidabilità e durata nel tempo
- Cofano posteriore completamente apribile che permette la completa accessibilità a motore diesel e sistemi idrostatici
- Trasmissione automatica
- Trazione posteriore o 4 ruote motrici
- 2 o 4 ruote sterzanti
- Sospensioni idrauliche con sistema di autolivellamento (opzionali)
- Copertura della vasca utile a ridurre considerevolmente la polvere generata dal sistema di miscelazione (opzionale)



GULLIVER® 8000 S


Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 21 a 31m³
- Motore diesel posto nella parte posteriore
- Motore J.D. da 255 - 300 HP - Powertech 6.8 L
- Disponibile nelle versioni 2WD/4WS o 4WD/4WS (option)
- Trazione posteriore
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h
- Disponibile anche nella versione senza fresa

		GULLIVER 8021-S	GULLIVER 8028-S	GULLIVER 8031-S
Volume	m ³	21	28	31
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	11000	11000	11500
Larghezza max	mm	2550	2700	2700
Altezza standard	mm	3000	3500	3500
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Altezza di lavoro fresa	mm	5000	5000	5000
Ruote anteriori		385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Ruote posteriori		385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Carreggiata esterna anteriore	mm	2200	2600	2600
Carreggiata esterna posteriore	mm	2550	2670	2670
Portella bassa a sinistra con scarico a catena	mm	820 x 800	1220 x 800	1220 x 800
Motore diesel a 6 cilindri John Deere	kW / HP	187 / 255	187 / 255	187 / 255
Velocità	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	13000	17000	18000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.



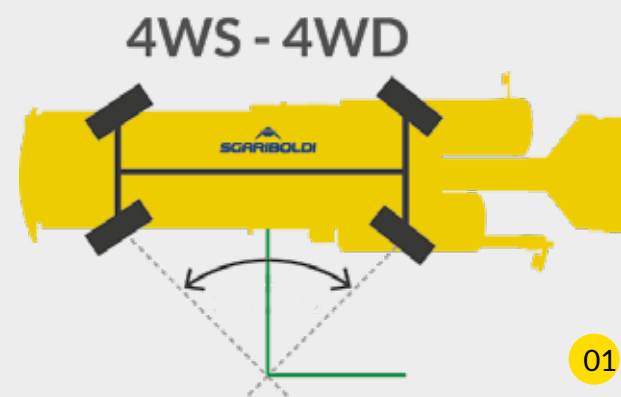

01 Versione 4WS e 4WD

02 Versione omologata stradale

03 Telemetria

04 Scarico personalizzabile

ACCESSORI SPECIALI



05

Chiusura totale della vasca

06

Impianto di ingrassaggio centralizzato

07

Diverse tipologie di calamita

08

Sospensione idraulica del trasportatore

09

Aria condizionata

10




Assale con sospensioni idrauliche

11

Autolift system

12

Diverse tipologie di tramoggia





+39 0377 430 405



sgariboldi.it



info@sgariboldi.it



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it