




KODIAK- HIGUMA

Tagliamiscelatori trainati verticali



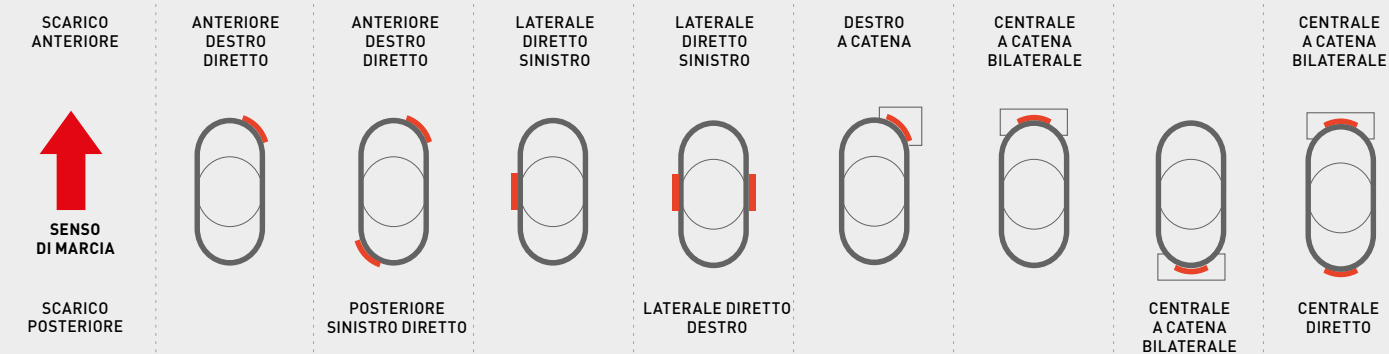

TECNOLOGIA VERTICALE VS2

Sgariboldi sviluppa tagliamiscelatori verticali compatti e versatili, caratterizzati da estrema semplicità di utilizzo e manutenzione. Ideali per la sfaldatura e il taglio rapido di balle di foraggio di qualsiasi forma, peso, dimensione, sono adattabili ad ogni esigenza di lavoro.

Vasca: robusta e funzionale, è dotata di coclea e coltelli studiati per garantire la migliore efficacia di taglio.

Contrasti all'interno della vasca: assicurano il **taglio netto dei prodotti a fibra lunga**

Scarico **uniforme e preciso** della razione

La forma della vasca ad alta resistenza condiziona il flusso dei materiali in modo da ottenere velocemente una miscelata ottimale, preservando la struttura degli ingredienti.


La coclea conica, abbinata agli speciali coltelli permette:

Il taglio netto dei prodotti a fibra lunga

Lo sfaldamento rapido delle rotoballe

Tempi di lavoro ridotti che evitano il riscaldamento del prodotto finale

Il mantenimento di un eccellente valore foraggero e di una straordinaria sofficità della razione

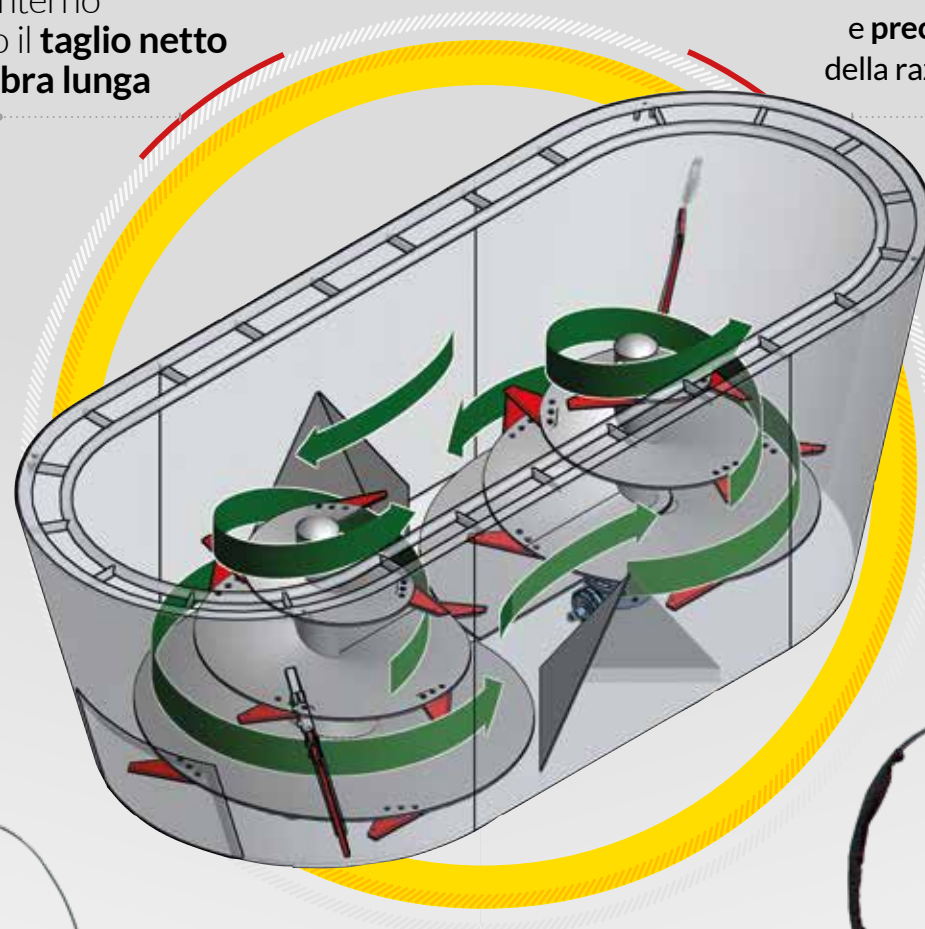

01 Disponibile anche in versione stazionaria alimentata da motore elettrico

02 Differenti tipologie di calamita

03 Indicatore pesa programmabile

04 Comandi elettrici

05 Freno pneumatico

06 Differenti tipologie di tramoggia





ISOLINK
Interfaccia ISOBUS per
sistema di pesatura e
comandi macchina



BIG FARMS INNOVATIONS TRAINATI XL

I maxi carri miscelatori trainati, nati per favorire l'evoluzione delle grandi aziende zootecniche in realtà sempre più grandi e complesse, consentono la gestione di miscele iper pesanti grazie a cubature extra-large e soluzioni innovative.

**Grandissime cubature
identica qualità di
miscelazione**

- Disponibili fino a 48 m³
- 3 coclee
- 3 assi



Nuovo cambio POWERSHIFT

Il cambio Powershift per le coclee, a richiesta in sostituzione del tradizionale cambio a doppia velocità, garantisce minori assorbimenti di potenza e altissimi livelli di efficienza.

- 3 velocità operative
- Cambio marcia sotto carico
- Minore potenza richiesta
- Consumo di carburante ridotto fino al 30%
- Straordinaria velocità di processo
- Implementazione avanzata della gestione del cambio marcia



POWER SHIFT³





MONOCOCLEA					BICOCLEA				
		HIGUMA 8 / 1 - A	HIGUMA 10 / 1 - A	HIGUMA 12 / 1 - A	HIGUMA 14 / 1 - A	HIGUMA 14 / 2 - A	HIGUMA 16 / 2 - A	HIGUMA 18 / 2 - A	HIGUMA 20 / 2 - A
Volume	m³	8	10	12	14	14	16	18	20
N° di coclee		1	1	1	1	2	2	2	2
Lunghezza	mm	4300	4500	4700	4800	7100	7200	7300	7600
Larghezza vasca	mm	2100	2200	2350	2350	2100	2100	2100	2200
Altezza	mm	2650	2750	2850	3100	2450	2650	2850	2800
Ruote		245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5
N° assali fissi		1	1	1	1	1	1	1	1
N° ruote		2	2	2	2	2	4	4	4
Potenza	HP	60	70	80	100	80	90	100	120
Presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540
Massa	Kg	3000	3100	3500	3600	5500	6000	6400	7000

MONOCOCLEA							
		KODIAK 14/1	KODIAK 16/1	KODIAK 18/1	KODIAK 20/1	KODIAK 22/1	
Volume	m³	14	16	18	20	22	
N° di coclee		1	1	1	1	1	
Lunghezza	mm	5860	5920	6380	6400	6450	
Larghezza max	mm	2610	2610	2850	2850	2850	
Altezza	mm	3010	3210	3040	3250	3450	
Carreggiata	mm	1995	2250	2550	2550	2550	
N° assali fissi		1	1	1	1	1	
N° ruote		2	4	4	4	4	
Ruote		245/70-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	215/75-17.5	
Potenza	HP	80	90	100	110	120	
Giri presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	
Massa	kg	5400	5700	6200	6400	6700	

BICOCLEA							
		KODIAK 16/2	KODIAK 20/2	KODIAK 25/2	KODIAK 30/2	KODIAK 35/2	KODIAK 40/2
Volume	m³	16	20	25	30	35	40
N° di coclee		2	2	2	2	2	2
Lunghezza	mm	7530	8170	8570	8590	9330	9500
Larghezza max	mm	2250	2450	2610	2610	2850	2850
Altezza	mm	2670	2670	2900	3250	3060	3360
Carreggiata	mm	2100	2250	2450	2450	2680	2680
N° assali fissi		1	1	2	2	2	2
N° ruote		4	4	8	8	8	8
Ruote		215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5
Potenza	HP	80	110	130	150	150	180
Giri presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540
Massa	kg	6600	7000	9500	10000	11000	12000

TRICOCLEA							
		KODIAK 40/3	KODIAK 45/3	KODIAK 48/3			
Volume	m³	40	45	48			
N° di coclee		3	3	3			
Lunghezza	mm	11200	11300	11300			
Larghezza max	mm	2610	2610	2610			
Altezza	mm	3050	3480	3550			
Carreggiata esterna	mm	2450	2470	2470			
N° assali		2	TRIDEM	TRIDEM			
N° assali fissi		1	1	1			
N° assali sterzanti		1	2	2			
Impianto di frenatura pneumatico + balestre		Optional - O09	Dotazione di serie	Dotazione di serie			
Ruote		215/75-17.5	385/55-19,5	385/55-19,5			
N° ruote		8 gemellate	6 singole	6 singole			
N° celle di carico in inox da 10 Ton		6	6	6			
Potenza	HP	180	200	220			
Giri presa di forza	rpm	540	540	540			
Massa	Kg	13500	15000	16000			



+39 0377 430 405
sgariboldi.it
info@sgariboldi.it
Sgariboldi

YouTube SgariboldiOfficial
marketing@sgariboldi.it
Instagram sgariboldi.official
LinkedIn SGARIBOLDI Srl

