




MONOFEEDER®

Tagliamiscelatori semoventi orizzontali



MONOFEEDER®

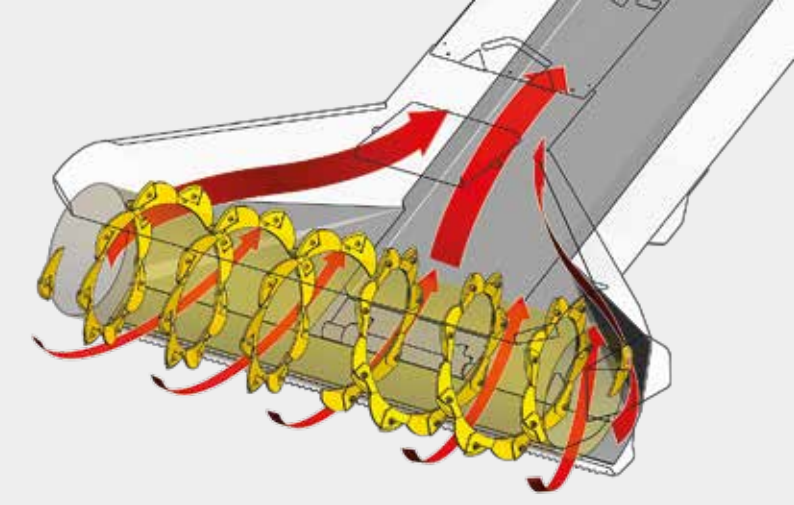

TECNOLOGIA ORIZZONTALE MONOFEEDER®

Avanzato sistema di taglio e miscelazione con una sola grande coclea orizzontale, assicura estrema affidabilità operativa e dimensioni delle macchine tra le più contenute sul mercato.


Sistema Twin Flow

Un doppio flusso per accelerare il lavoro.

Una monococlea a spirali contrapposte impone ai materiali un doppio flusso dinamico (Twin flow) dalla parte anteriore e posteriore verso il centro della vasca.

- L'allestimento SG (opzionale), ideale per esigenze di miscelazione non trinciante, è in grado di miscelare perfettamente i prodotti pre-trinciati

Miscelata perfetta anche con **vasca piena al 30%**

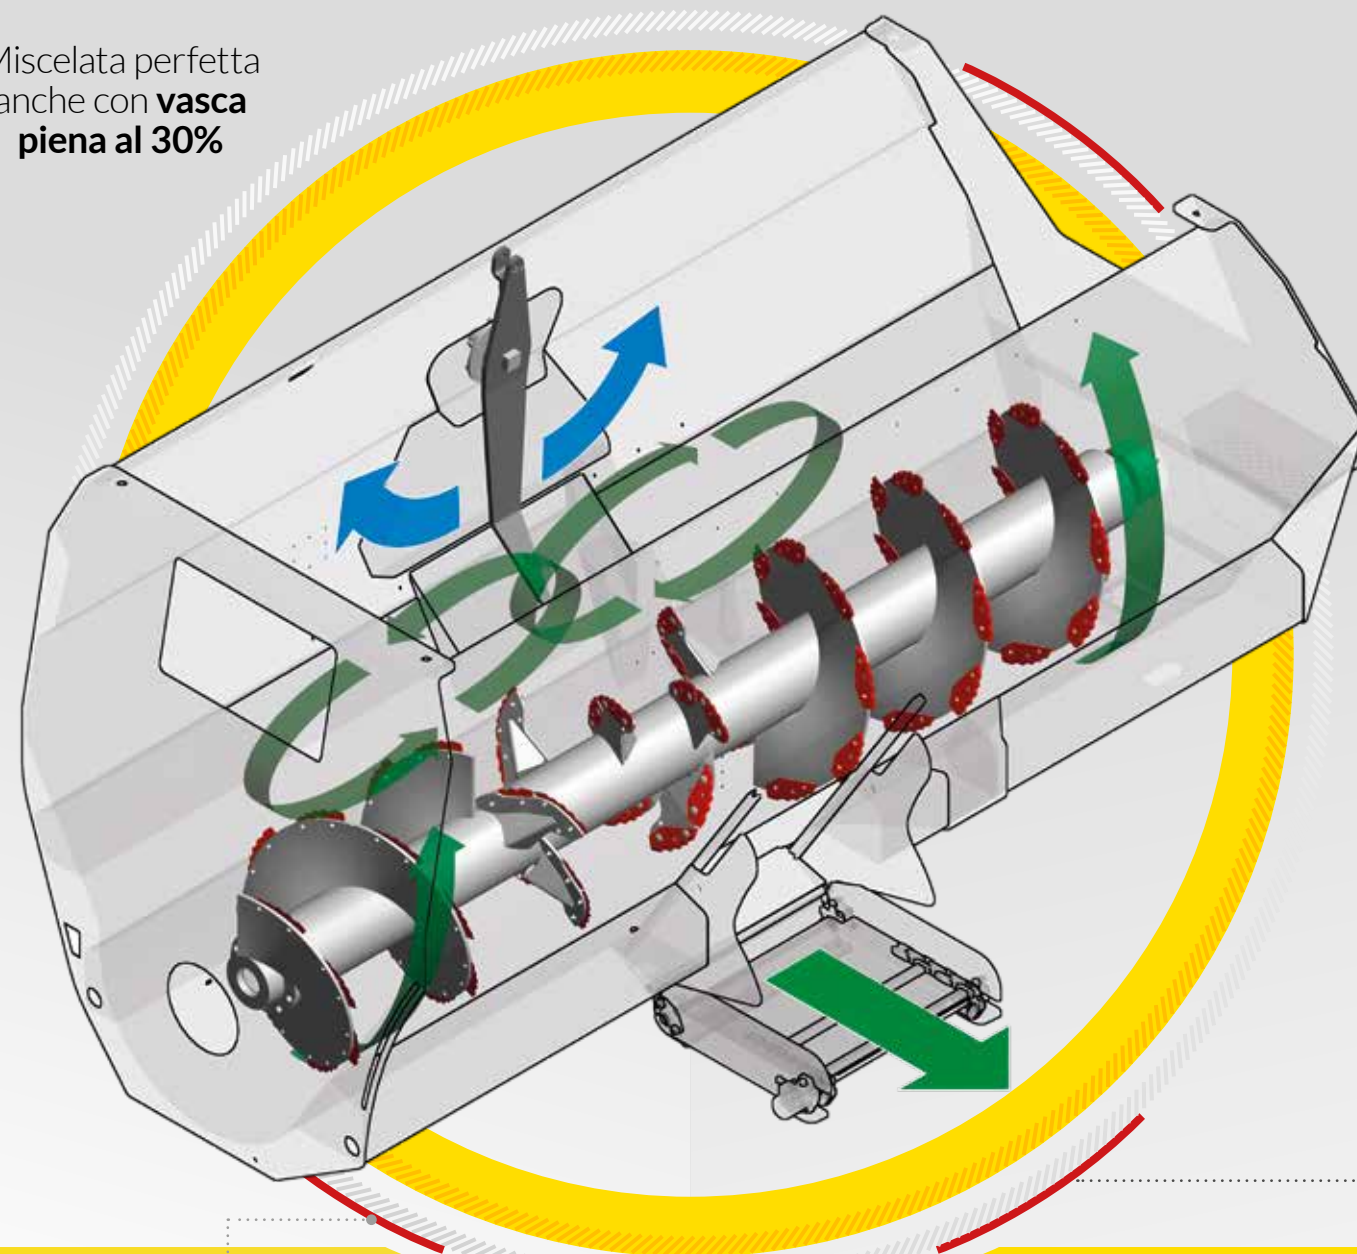

Sistema di carico

I semoventi Sgariboldi si distinguono per la grande **capacità di carico**, assicurata dalla presenza di:

- Fresa larghezza 1900 o 2200 mm
- Trasportatore larghezza 600 o 800 mm
- Fresa con potenza disponibile fino a 210 hp

Sistema di taglio personalizzato

Sei tipi di coltelli per rispondere a ogni specifica esigenza di taglio.

Super FRESA

Ideale per il taglio di rotoballe di qualsiasi diametro e compattezza. Perfetta per coloro che esigono velocità di taglio e caricamento, nel totale rispetto delle caratteristiche costitutive di ogni singolo ingrediente.

STAINLESS STEEL inside

I vantaggi del deflettore

- Riduce i tempi di miscelazione
- Permette un efficace flusso dei materiali

Controcoltelli imbullonati con disposizione appositamente studiata in base alle diverse tipologie di ingredienti

Con **mulino** una marcia in più!

Per un controllo totale sul taglio dei singoli prodotti prima della miscelazione. Questa tecnologia è stata appositamente sviluppata per agire al meglio sulla struttura di ogni singolo componente.

I foraggi a fibra lunga vengono tagliati dalla combinazione fresa / mulino durante il caricamento, gli ingredienti che non necessitano di taglio vengono invece convogliati direttamente nella vasca di miscelazione senza passare dal mulino.

SERIE 6000:

LA SINTESI PERFETTA

Nata per rispondere alle dirette richieste degli allevatori di tutto il mondo, la serie 6000 racchiude tutta l'esperienza di Sgariboldi in una perfetta combinazione di **compattezza, agilità e performance**.

Agile e compatta

Ideale per le piccole e medie imprese, le eccezionali dimensioni consentono di muoversi agevolmente anche negli spazi più angusti. L'estrema maneggevolezza può essere ulteriormente favorita dai sistemi opzionali a 4 ruote motrici e sterzanti.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 175 hp è posto trasversalmente tra cabina e vasca, in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- Equipaggiata con ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore



MAV® 6200

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 11 a 17 m³
- Motore diesel disponibile fino a 218 HP
- Trazione anteriore
- Disponibile anche nella versione senza fresa
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h

		MAV 6211	MAV 6214	MAV 6217
Volume	m ³	11	14	17
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	9000	10000	10500
Larghezza max	mm	2180	2180	2180
Altezza standard	mm	2600	2700	2750
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Altezza di lavoro fresa	mm	4750	4750	4750
Ruote anteriori e posteriori		285/70-19,5	315/60-22.5	315/60-22.5
Carreggiata esterna anteriore	mm	2060	2100	2100
Carreggiata esterna posteriore	mm	2050	2180	2280
Portella bassa a sinistra con scarico a catena	mm	670 x 800	820 x 800	820 x 800
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Velocità	Km/h	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Massa	Kg	9000	9500	10000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.



Efficace distribuzione dei pesi,
per un miglior bilanciamento della macchina in tutte le fasi di lavoro



SERIE 7000:

COMPATTA E POTENTE

La serie 7000 è perfetta per soddisfare le esigenze degli allevatori che necessitano di una macchina compatta e capace di grandi prestazioni.

Caratterizzandosi come soluzione intermedia tra la serie 6000 e la serie 8000, la **serie 7000** è frutto di un'accurata progettazione che, accompagnata da una componentistica di prim'ordine, consente il massimo delle prestazioni con ridotti assorbimenti di potenza, notevoli risparmi energetici e massima agilità grazie alle dimensioni contenute.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 218 hp è posto trasversalmente tra cabina e vasca in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- La ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore
- L'assale anteriore a slittamento limitato consente un angolo di sterzata di quasi 40 gradi, garantendo grande maneggevolezza che può essere ulteriormente incrementata dalle 4 ruote sterzanti (*optional*). Disponibile come optional anche la versione con 4 ruote motrici



COMBI® 7200

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 20 a 23 m³
- Motore diesel posto trasversalmente tra cabina e vasca
- Motore diesel disponibile fino a 238 HP
- Angolo di sterzata di 40°
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h
- Disponibile anche nella versione senza fresa

		COMBI 7220	COMBI 7223
Volume	m ³	20	23
Trazione		Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	10000	10800
Larghezza max	mm	2550	2550
Altezza standard	mm	3050	3100
Larghezza fresa	mm	1900x600	1900x600
Altezza di lavoro fresa	mm	5300	5300
Ruote anteriori e posteriori		385/55 R22.5	385/55 R22.5
Portella bassa a sinistra con scarico a catena	mm	1020 x 1000	1020 x 1000
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	160 / 218	160 / 218
Velocità	Km/h	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	12300	13500


I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.

Estrema agilità e ridotti assorbimenti di potenza



Angolo di sterzata di 40°



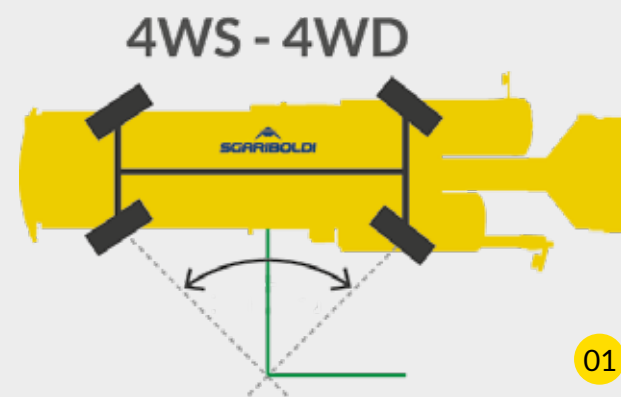

01 Versione 4WS e 4WD



02 Versione omologata stradale




03 Telemetria



04 Scarico completamente personalizzabile

ACCESSORI SPECIALI

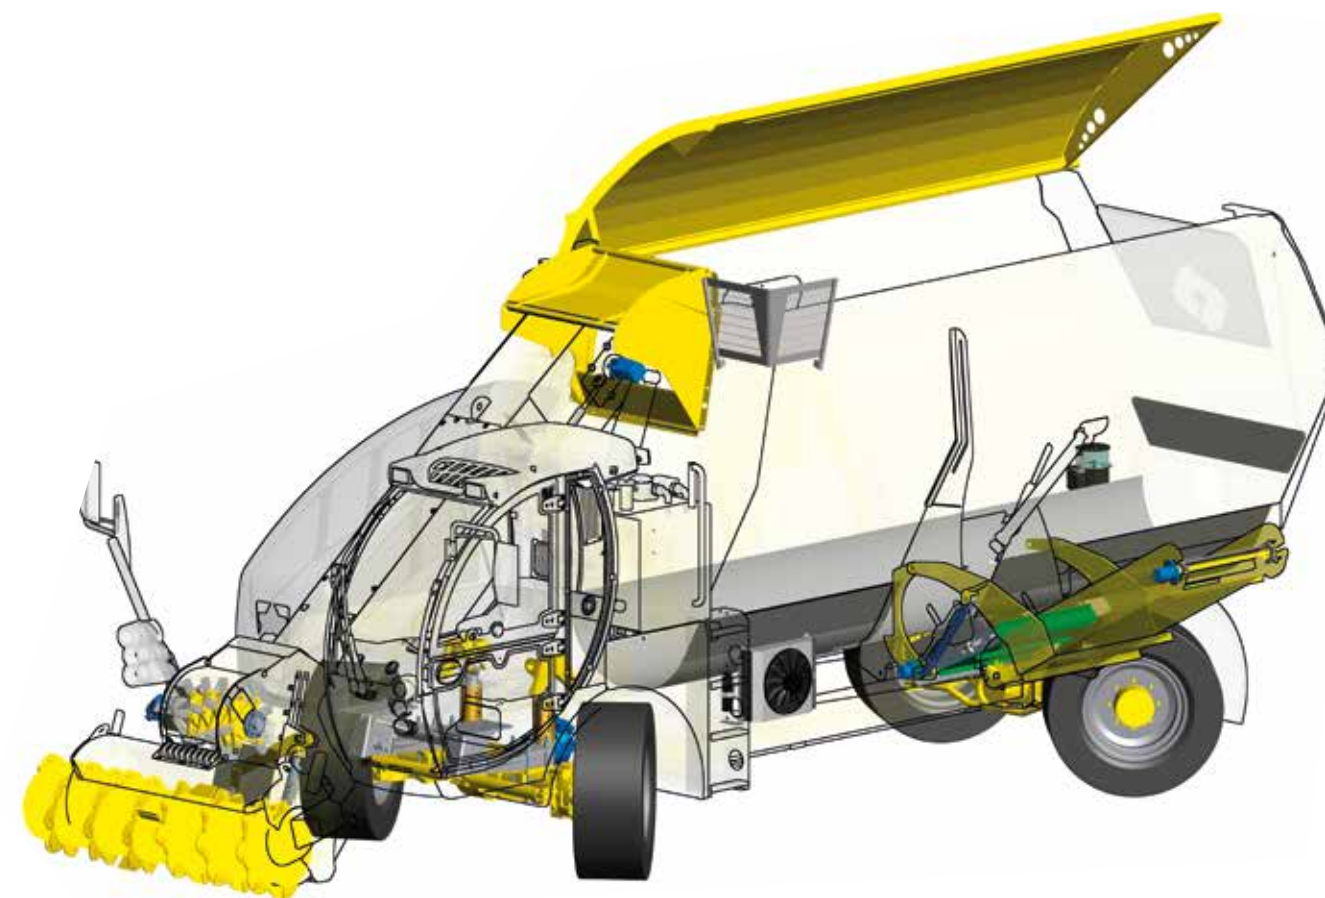

05

Chiusura totale della vasca

06

Impianto di ingrassaggio centralizzato

07

Diverse tipologie di calamita

08

Sospensione idraulica del trasportatore

09

Aria condizionata

10




Assale con sospensioni idrauliche

11

Autolift system

12

Diverse tipologie di tramoggia





+39 0377 430 405



sgariboldi.it



info@sgariboldi.it



Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



[sgariboldi.official](https://www.instagram.com/sgariboldi.official)



SGARIBOLDI Srl



SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it