





GRIZZLY & TITANIUM®

Tagliamiscelatori semoventi verticali

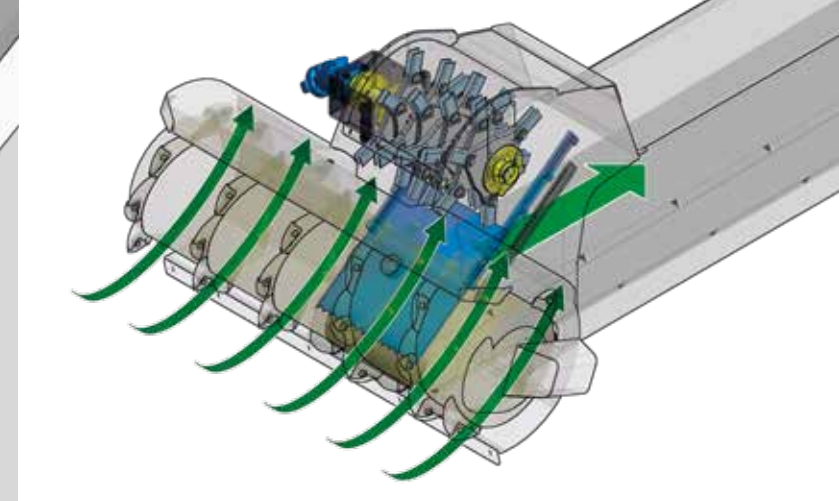

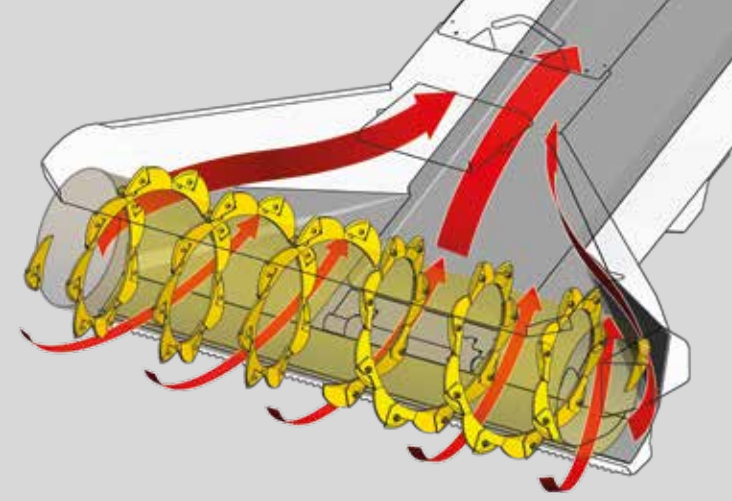

TECNOLOGIA VERTICALE VS2


Sgariboldi sviluppa tagliamiscelatori verticali compatti e versatili, caratterizzati da estrema semplicità di utilizzo e manutenzione. Ideali per la sfaldatura e il taglio rapido di balle di foraggio di qualsiasi forma, peso, dimensione, sono adattabili ad ogni esigenza di lavoro.

Vasca: funzionalità e robustezza

La forma della vasca di miscelazione, ad alta resistenza, condiziona il flusso dei materiali in modo da ottenere velocemente una miscelata ottimale, preservando la struttura dei vari ingredienti.

Coclea e coltelli per la massima efficacia di taglio

STAINLESS STEEL inside

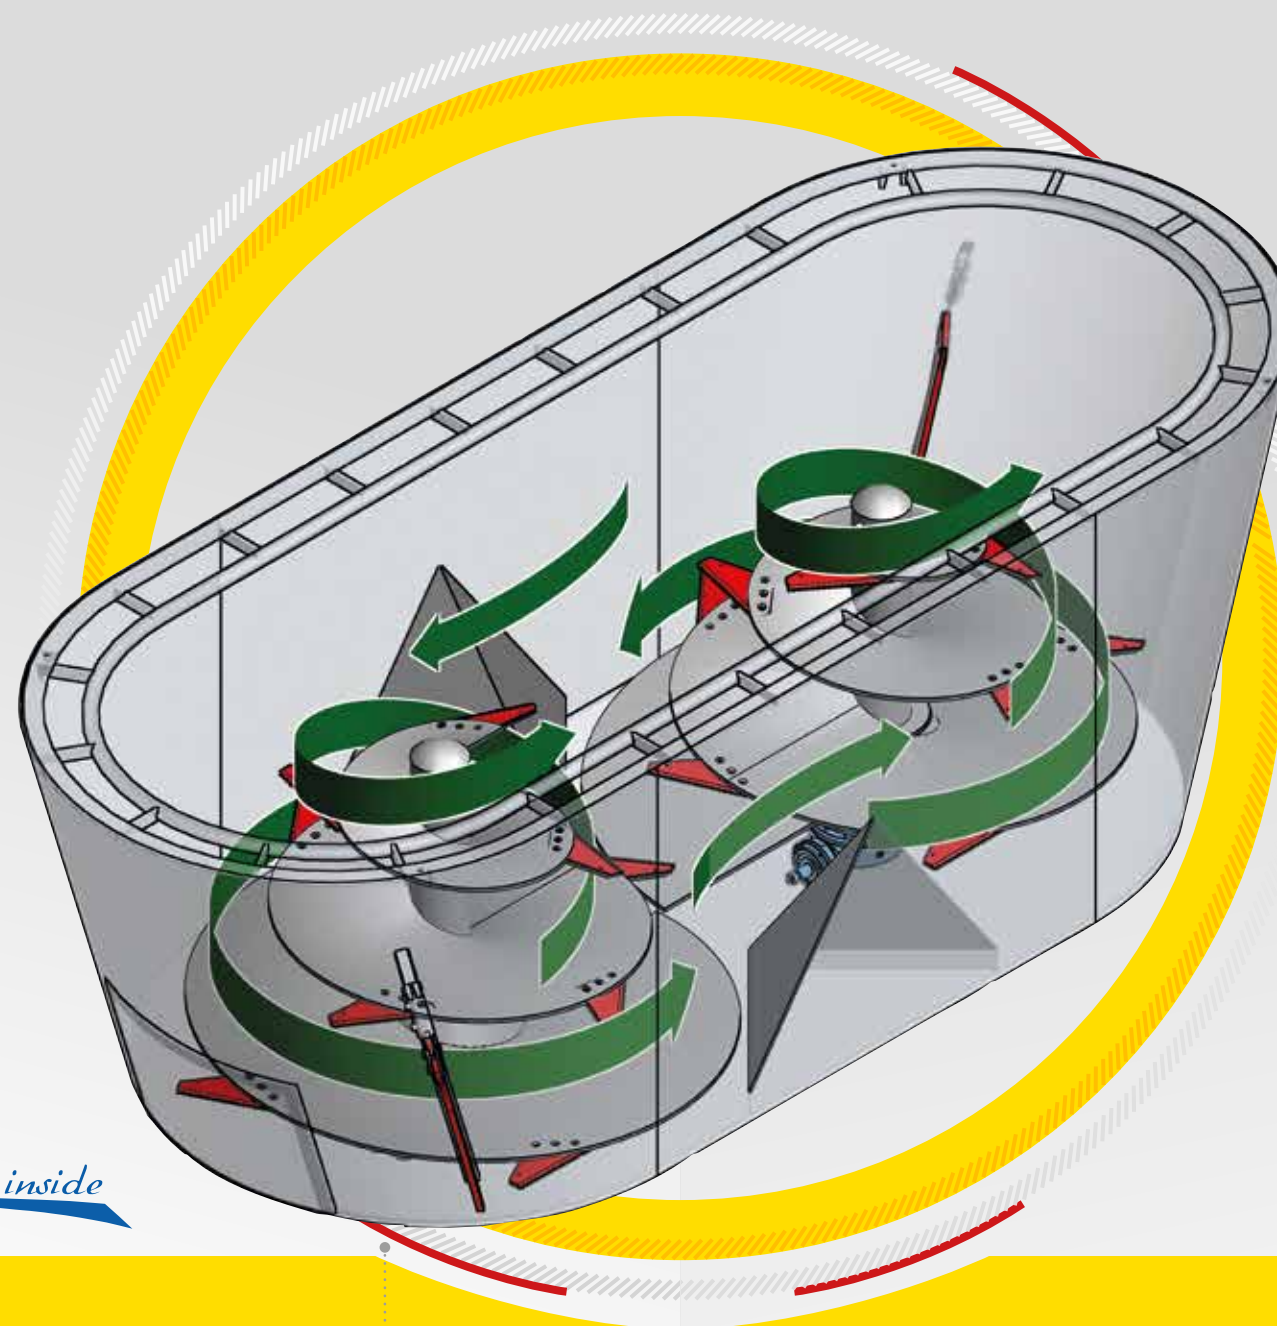

Sistema di carico

I semoventi Sgariboldi si distinguono per la grande **capacità di carico**, assicurata dalla presenza di:

- Fresa larghezza 1900 o 2200 mm, disponibile in varie configurazioni
- Trasportatore larghezza 600 o 800 mm
- Fresa con potenza disponibile fino a 210 hp

Sistema di taglio **personalizzato**

Sei tipi di coltelli per rispondere a ogni specifica esigenza di taglio.

Super FRESA

Ideale per il taglio di rotoballe di qualsiasi diametro e compattezza. Perfetta per coloro che esigono velocità di taglio e caricamento nel totale rispetto delle caratteristiche costitutive di ogni singolo ingrediente.

La coclea conica, abbinata agli speciali coltelli permette:

- Il taglio netto dei prodotti a fibra lunga
- Lo sfaldamento rapido delle rotoballe
- Tempi di lavoro molto ridotti evitando il riscaldamento del prodotto finale
- Il mantenimento di un eccellente valore foraggero e di una straordinaria sofficità della razione

Contrasti all'interno della vasca: assicurano **taglio netto dei prodotti a fibra lunga**

Con **mulino** una marcia in più!

Per un controllo totale sul taglio dei singoli prodotti prima della miscelazione. Questa tecnologia è stata appositamente sviluppata per agire al meglio sulla struttura di ogni singolo componente.

I foraggi a fibra lunga vengono tagliati dalla combinazione fresa / mulino durante il caricamento, gli ingredienti che non necessitano di taglio vengono invece convogliati direttamente nella vasca di miscelazione senza passare dal mulino.

SERIE 6000:

LA SINTESI PERFETTA

Nata per rispondere alle dirette richieste degli allevatori di tutto il mondo, la serie 6000 racchiude tutta l'esperienza di Sgariboldi in una perfetta combinazione di **compattezza, agilità e performance**.

Agile e compatta

Ideale per le **piccole e medie imprese**, le eccezionali dimensioni consentono di muoversi agevolmente anche negli spazi più angusti. L'estrema maneggevolezza può essere ulteriormente favorita dai sistemi opzionali a 4 ruote motrici e sterzanti.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 175 hp è posto trasversalmente tra cabina e vasca in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- Equipaggiata con ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore



GRIZZLY® 6100

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 14 a 18 m³
- Motore diesel disponibile fino a 218 HP
- Motore diesel posto trasversalmente tra cabina e vasca
- Trazione anteriore
- Disponibile anche nella versione senza fresa
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h

		GRIZZLY 6114/1	GRIZZLY 6116/1	GRIZZLY 6114/2	GRIZZLY 6116/2	GRIZZLY 6118/2
Volume	m ³	14	16	14	16	18
Numero coclee		1	1	2	2	2
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	8800	9000	10300	10500	10500
Larghezza max	mm	2500	2500	2200	2200	2200
Altezza alla vasca di miscelazione	mm	3200	3400	2650	2850	3050
Altezza max in fase di traslazione (rullo fresa a 400mm da terra)	mm	3250	3450	2730	2930	3130
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600
Altezza di lavoro fresa	mm	4750	4700	4750	4750	4750
Carreggiata esterna anteriore	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Ruote anteriori		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Carreggiata esterna posteriore	mm	2200	2200	2200	2200	2200
Ruote posteriori		315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5	315/60-22.5
Numero ruote posteriori		2	2	2	2	2
Velocità	Km/h	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175	129 / 175
Massa	kg	9500	10000	10000	10500	11000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.



Efficace distribuzione dei pesi,
per un miglior bilanciamento della
macchina in tutte le fasi di lavoro



SERIE 7000:

COMPATTA E POTENTE

La serie 7000 è perfetta per soddisfare le esigenze degli allevatori che necessitano di una macchina compatta e capace di grandi prestazioni.

Caratterizzandosi come soluzione intermedia tra la serie 6000 e la serie 8000, la **serie 7000** è frutto di un'accurata progettazione che, accompagnata da una componentistica di prim'ordine, consente il massimo delle prestazioni con ridotti assorbimenti di potenza, notevoli risparmi energetici e massima agilità grazie alle dimensioni contenute.

- Il motore VOLVO 4 cilindri STAGE V da 218 hp è posto trasversalmente tra cabina e vasca in modo da offrire un'ottima visuale di lavoro e un'ideale distribuzione dei pesi
- La ventola FAN DRIVE, dispositivo intelligente che svolge un controllo elettronico sulle esigenze di raffreddamento del motore diesel, consente un significativo risparmio di carburante e una notevole riduzione del rumore
- L'assale anteriore a slittamento limitato consente un angolo di sterzata di quasi 40 gradi, garantendo grande maneggevolezza che può essere ulteriormente incrementata dalle 4 ruote sterzanti (*optional*). Disponibile come optional anche la versione con 4 ruote motrici



GRIZZLY® 7100

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 18 a 30 m³
- Motore diesel disponibile fino a 238 HP
- Motore diesel posto trasversalmente tra cabina e vasca
- Angolo di sterzata di 40°
- Disponibile anche nella versione senza fresa
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h



		GRIZZLY 7118 / 1	GRIZZLY 7120 / 1	GRIZZLY 7122 / 1	GRIZZLY 7120 / 2	GRIZZLY 7122 / 2	GRIZZLY 7125 / 2	GRIZZLY 7130 / 2
Volume	m³	18	20	22	20	22	25	30
Numero coclee		1	1	1	2	2	2	2
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Lunghezza	mm	8300	8200	8100	10200	10400	10250	12000
Larghezza max	mm	2800	2800	2800	2500	2500	2550	2550
Altezza alla vasca di miscelazione	mm	3220	3420	3620	2880	3080	3080	3330
Altezza max in fase di traslazione (rullo fresa a 400mm da terra)	mm	3450	3650	3750	3150	3330	3330	3430
Larghezza fresa	mm	1900x600	1900 x 600	1900 x 600	1900x600	1900x600	1900x600	1900x600
Altezza di lavoro fresa	mm	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Ruote anteriori		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
Ruote posteriori		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5	445/50 R.22.5	445/50 R.22.5
Motore diesel a 4 cilindri VOLVO	kW / HP	160 / 217	160 / 217	160 / 217	160 / 217	160 / 217	160 / 217	165 / 238
Velocità	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	13000	13400	13800	13500	13900	14400	14400

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.



SERIE 8000 S: POTENZA E CONTROLLO

Con l'obiettivo di creare un nuovo standard e traghettare nel futuro la nostra serie ammiraglia, nasce **8000 S**, una nuova serie di mixer semoventi heavy duty che trascende il mercato e le classiche limitazioni progettuali, in grado di garantire performance inarrivabili unite ad una driving experience immersiva.

Ideali per soddisfare le esigenze produttive delle **grandi aziende agricole**, la nuova serie 8000 S si distingue per le seguenti caratteristiche:

- **Design nuovo e rinnovato**, per un'esperienza appagante non solo dal lato performance; perché anche la componente estetica sia in grado di veicolare un messaggio di valore
- **Impianto idraulico ulteriormente migliorato**, che limita le dispersioni e garantisce maggiore disponibilità di potenza e minori consumi, oltre che altissimi livelli di efficienza
- **Software potenziato**: nato insieme ad I-Cab 2 e poi trasferito su Renesis II, permette un'interazione totale con la macchina per un ausilio ancora maggiore all'operatore e standard di controllo ancora più elevati
- **Migliorata capacità di carico** grazie ad un'eccellente distribuzione dei pesi
- **Miglior raffreddamento del vano motore**

Al top della gamma

- Telaio modulare ad alta resistenza e componentistica di massimo livello assicurano affidabilità e durata nel tempo
- Cofano posteriore completamente apribile che permette la completa accessibilità a motore diesel e sistemi idrostatici
- Trasmissione automatica
- Trazione posteriore o 4 ruote motrici
- 2 o 4 ruote sterzanti
- Sospensioni idrauliche con sistema di autolivellamento (opzionali)
- Ventola reversibile FLAXXAIRE che regola la portata d'aria in base alle esigenze di scambio del motore diesel,garantendo minor consumo di carburante e riduzione del rumore



GRIZZLY® 8100 S

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 25 a 30 m³
- Motore diesel posto nella parte posteriore
- Motore J.D. da 255 - 300 hp - Powertech 6.8 L
- Disponibile nelle versioni 2WD/4WS o 4WD/4WS (*option*)
- Disponibile anche in versione 3 assi - 4WD/6WS (*option*)
- Trazione posteriore
- Disponibile anche nella versione senza fresa
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h

		GRIZZLY 8125 / 2	GRIZZLY 8128 / 2	GRIZZLY 8130 / 2
Volume	m³	25	28	30
Numero coclee		2	2	2
Trazione		Posteriore	Posteriore	Posteriore
Lunghezza	mm	10500	10800	11000
Larghezza max	mm	2550	2550	2550
Altezza alla vasca di miscelazione	mm	3000	3150	3450
Altezza max in fase di traslazione (rullo fresa a 400mm da terra)	mm	3300	3300	3550
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	1900 x 600
Altezza di lavoro fresa	mm	5800	5800	5800
Carreggiata esterna anteriore	mm	2300	2300	2300
Ruote anteriori		385/55-22.5	385/55-22.5	385/55-22.5
Carreggiata esterna posteriore	mm	2500	2500	2400
Ruote posteriori		295/60-22.5	295/60-22.5	445/65-22.5
Numero ruote posteriori		4	4	2
Motore diesel a 6 cilindri John Deere	kW / HP	187 / 255	187 / 255	187 / 255
Velocità	Kg	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	13000	14000	15000

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.

Copertura della vasca utile
a **ridurre considerevolmente**
la polvere generata
dal sistema di miscelazione (*option*)



TITANIUM: la **rivoluzione** dei semoventi verticali

Titanium è una nuova generazione di miscelatori semoventi verticali dalle **grandi cubature**, progettata per tutti gli allevatori che hanno la necessità di gestire miscele dal **peso specifico importante** con una macchina dotata anche di **straordinarie performance di carico e grande maneggevolezza**.

Una serie di macchine ultraleggere perchè costruite con leghe speciali che consentono, fino a 40 m³, di gestire enormi carichi con soli due assi, e che sono in grado di unire alla consueta efficienza e durezza dei semoventi Sgariboldi anche un alto livello di manovrabilità.

Progettata anche per ottimizzare i tempi di caricamento, porta in dote la più grande fresa sul mercato: **2.200 mm di larghezza e 210 hp di potenza** che, uniti ad un **canale di carico del 35% più largo rispetto alla versione precedente**, rendono la serie unica nel suo genere.



TITANIUM
SERIES



GRIZZLY TITANIUM 8100 S E XL®

Equipaggiato con motore diesel Stage V

- Disponibile da 30 a 45 m³
- Motore diesel posto nella parte posteriore
- Motore J.D. da 255 - 300 hp - Powertech 6.8 L
- Disponibile nelle versioni 2WD/4WS o 4WD/4WS (*option*)
- Disponibile con velocità fino a 40 Km/h
- Disponibile anche nella versione XL con 3 assi e 3 coclee fino a 45 m³




		TITANIUM 8130 / 2-S	TITANIUM 8132 / 2-S	TITANIUM 8136 / 2-S	TITANIUM 8140 / 2-S	TITANIUM XL 8140 / 3	TITANIUM XL 8142 / 3	TITANIUM XL 8145 / 3
Volume	m ³	30	32	36	40	40	42	45
Numero coclee		2	2	2	2	3	3	3
Trazione		Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Lunghezza	mm	11000	11200	11900	12100	14000	14000	14000
Larghezza max	mm	2550	2550	2880	2880	2550	2550	2550
Altezza alla vasca di miscelazione	mm	3700	3850	3600	3850	3500	3600	3750
Altezza max in fase di traslazione (rullo fresa a 400mm da terra)	mm	3830	3980	3730	3980	3650	3750	3900
Larghezza fresa	mm	1900 x 600	1900 x 600	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800	2200 x 800
Altezza di lavoro fresa	mm	6000	6000	6500	6500	6000	6000	6000
Carreggiata esterna anteriore	mm	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2400
Ruote anteriori		385/55-22.5	385/55-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Carreggiata esterna posteriore	mm	2400	2400	2680	2840	2400	2400	2400
Ruote posteriori		445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	600/50-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5	445/65-22.5
Numero ruote posteriori		2	2	2	2	4	4	4
Numero assali posteriori		1	1	1	1	2	2	2
Motore diesel a 6 cilindri John Deere	kW / HP	187 / 255	187 / 255	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300	220 / 300
Velocità	Km/h	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Massa	Kg	14100	14600	16000	16600	23000	24000	25500
Capacità	Kg	15140	16100	16880	18870	18000	18900	20250

I dati e le caratteristiche tecniche indicate nelle tabelle sono variabili in funzione degli accessori montati sulle macchine.

La fresa più larga
del mercato:
2.200 mm e 210 hp

Straordinaria capacità
di carico
da 13.300 a 20.250 kg





01 Versione 4WS e 4WD



02 Versione omologata stradale



03 Telemetria



04 Chiusura totale della vasca

ACCESSORI GENERALI




05 Impianto di ingrassaggio centralizzato



06 Tiverse tipologie di calamita



07 Sospensione idraulica del trasportatore



08 Assale con sospensioni idrauliche



SGARIBOLDI

+39 0377 430 405

sgariboldi.it

info@sgariboldi.it

Sgariboldi



SgariboldiOfficial



marketing@sgariboldi.it



sgariboldi.official



SGARIBOLDI Srl



Download on the App Store | Get it on Google play

SGARIBOLDI S.r.l. Via Pietro Nenni 15 | 26845 Codogno - Lodi (Italy)

www.sgariboldi.it